


## BANDE DE RENFORT D'ANGLE ARMÉE XXL 30 ML

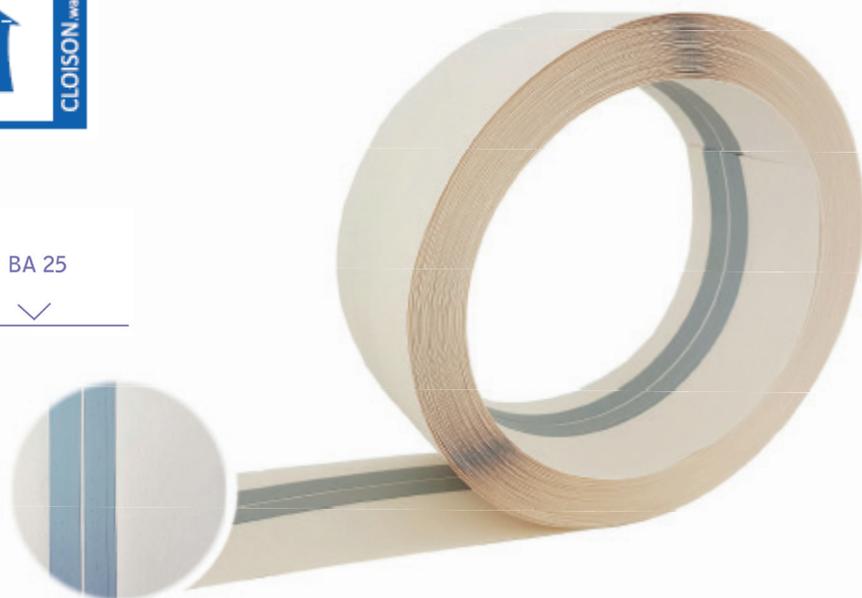

### DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ Renforcement des angles saillants des ouvrages techniques en plaques de plâtre d'épaisseur 18 mm et 25 mm.

### CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Longueur : 30 M.
- ▶ Largeur : 76,5 mm.
- ▶ Composition : Papier Kraft, feuilard Electro zingué.
- ▶ Rouleau de bande en papier kraft « spécial joint » perforé et armé de deux feuilards flexibles en métal traité anticorrosion.
- ▶ Encollage à chaud des feuilards sur le papier avec maîtrise des différentes tensions afin d'obtenir une parfaite rectitude.
- ▶ Marquage tous les 50 cm pour faciliter la coupe des « tombées ».
- ▶ CE selon la norme NF EN 14353.  
Conforme au DTU 25.41.

# BANDE DE RENFORT D'ANGLE ARMÉE XXL

## 30 ML

### TESTS

- ▶ Résistance à la traction : 5,239 N/mm (NF EN 13963).
- ▶ Stabilité dimensionnelle : Longueur - 0,1%, largeur 1,2%.
- ▶ Traitement anticorrosion.
- ▶ Résistance à la traction du feuillard : 690 N/mm<sup>2</sup>.
- ▶ Résistance au feu : E.

### AVANTAGES

- ▶ Largeur étudiée pour le renforcement des angles saillants larges et ouvrages en plaques de plâtre de type BA18 et BA25.
- ▶ Boîte avec ouverture centrale. Dévidoir pratique et économique.

### MISE EN ŒUVRE

- ▶ S'assurer que la surface concernée est propre (ni poussière, ni corps gras).
- ▶ Utiliser un couteau à enduire GYPSO.
- ▶ Couvrir d'une épaisseur de 3 mm d'enduit les deux côtés de l'angle à renforcer.
- ▶ Appliquer fermement la bande préalablement pliée côté métal.
- ▶ Retirer l'excès d'enduit avec le couteau à enduire.
- ▶ Appliquer une couche d'enduit de finition sur la bande ainsi posée.
- ▶ Laisser sécher et appliquer une nouvelle couche de finition si nécessaire.
- ▶ Après le dernier séchage, poncer légèrement avec un abrasif fin.
- ▶ Température d'application : 5°C à 30°C.
- ▶ La mise en œuvre doit respecter les règles définies par le DTU 25.41.

### CONSOMMATION

- ▶ Pour la réalisation d'un renforcement d'angle : 1 ml de bande / ml d'angles saillants.

### CONDITIONNEMENT

- ▶ 1 bande par boîte.
- ▶ 6 boîtes par carton, 252 boîtes par palette.

### STOCKAGE

- ▶ Utilisable 24 mois à compter de la date de fabrication sous condition de stockage en milieu sec à température constante entre -10°C et +60°C.

### RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

### LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Longueur (m)
3660492317740	65385	BANDE ARMÉE ZEN GYPSO	30
3491290023935	444980	BANDE ARMÉE XXL GYPSO	30