



PRELUDE 24 TLX

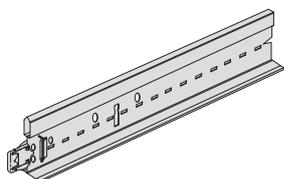


Ossature apparente 24 mm (nominal).

Profil Porteur 24 Peakform avec clip Superlock (connexion par bulbe aminci) 

Références	Dimensions longueur (mm) hauteur (mm)		Quantité / Carton pc ml		Poids / Carton kg	Cartons / Palette
31 40 32 A ⁽¹⁾	3600	43	20	72,00	21,00	30
31 41 33 B ⁽¹⁾	3750	43	20	75,00	21,90	30
31 43 33 A	3375	43	20	67,50	20,00	30
31 42 32	3000	43	20	60,00	17,50	30


Entretoises Prelude 24 TLX (système crochet, bord à bord)

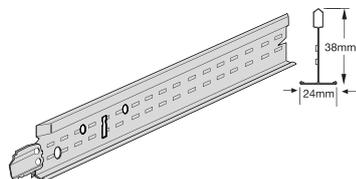

Avec lumière

 13 31 31 ⁽¹⁾	1250	38	60	75,00	18,90	72
 13 30 31 ^{(1) (2)}	1200	38	60	72,00	18,10	72
 13 60 31	600	38	60	36,00	9,10	144

13 10 32	1875	38	30	56,20	17,80	20
13 34 32	1800	38	30	54,00	17,10	20
13 50 32	1724	38	30	51,70	16,50	20
13 36 32	1500	38	30	45,00	14,50	20
13 33 31	1350	38	60	81,00	19,60	20
13 32 32	1000	38	60	60,00	19,40	72

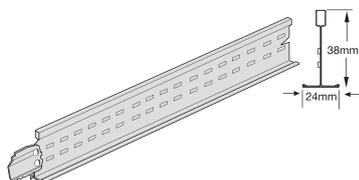


Sans lumière

 13 18 31	900	38	60	54,00	13,60	72
 13 16 31	750	38	60	45,00	11,40	72
 13 21 31 ⁽¹⁾	625	38	60	37,50	9,50	144
 13 20 31 ^{(1) (2)}	600	38	60	36,00	9,10	144

13 23 31	675	38	60	40,50	8,70	144
13 22 32	500	38	60	30,00	9,70	80


Lumières de dilatation et points de suspension

Profil Porteur Prelude 24



Longueur	78,125	156,25	21 x 156,25	156,25	78,125
 3750	78,125	156,25	21 x 156,25	156,25	78,125
 3600	50	100	33 x 100	100	50
 3375	337,5	675	2 x 675	675	337,5
 3000	50	100	27 x 100	100	50

Entretoise TLX Prelude 24

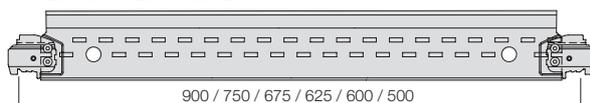

900 / 750 / 675 / 625 / 600 / 500

Entretoise TLX Prelude 24



Longueur	312,5	4 x 312,5	312,5
1875	312,5	4 x 312,5	312,5
1800	300	4 x 300	300
1724	262	4 x 300	262
1500	150	350 / 2 x 250 / 350	150
1350	337,5	2 x 337,5	337,5
1250	312,5	2 x 312,5	312,5
1200	300	2 x 300	300
1000	250	2 x 250	250

Tous les produits sont proposés en couleur Blanc Standard. Autres couleurs disponibles pour les produits concernant les renvois (1) et (2). Voir détails ci-dessous.

(1) Couleurs disponibles : Carrara (CA), Platinum (PN), Noir (BK), Ivoire (IY), RAL 9006 (SG), Laiton (BS), Chrome (CE), Blanc RAL 9010 (WR).

(3) Egalement disponible en RAL 9010 (WR). L'alignement des entretoises est assuré par le positionnement du nez sur la droite du nez de l'entretoise en regard.

Toutes les mesures sont exprimées en millimètres. Toutes les dimensions sont nominales.


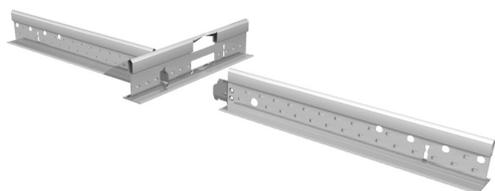


Schéma de Montage (module 1200 x 600 mm)

Installation standard sur ossature apparente de 24mm Board, Tegular.

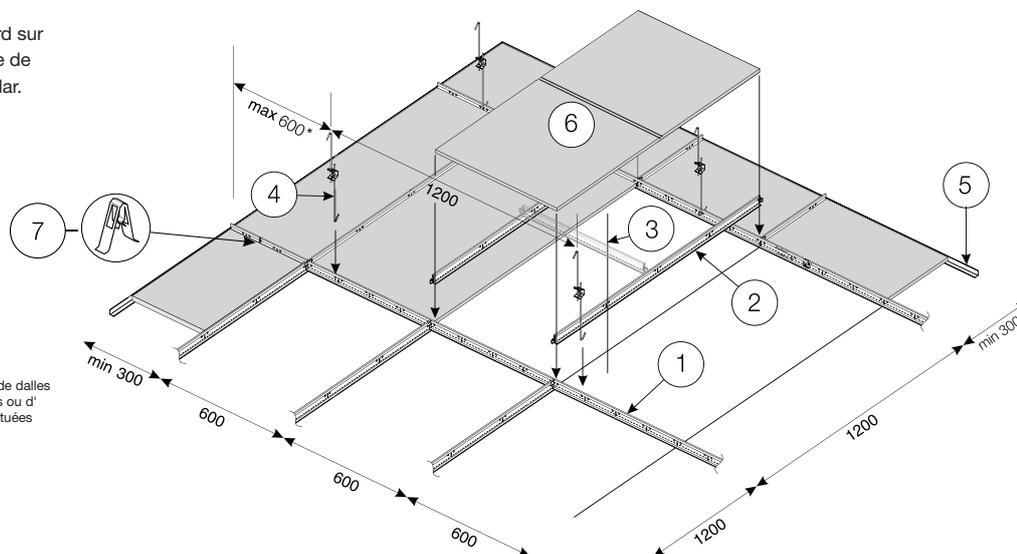

* réduction à 450 en cas de dalles lourdes/ d'isolants utilisés ou d'intégrations de services situées près de la rive.

6 Module/ Dalle	Profils porteurs	Suspentes	Quantités nécessaires au m ² (chutes non incluses)				
			1 Profils porteurs	2 Entretoise tous les 1200mm	3 Entretoise tous les 600mm	4 Suspente	7 Clip de maintien
1200 x 600mm 1,39 pc	1200mm	1200mm	0,84 ml	1,67 ml	-	0,70 pc	5,56 pc
	600mm	1200mm	1,67 ml	-	0,84 ml	1,40 pc	5,56 pc
600 x 600mm 2,78 pc	1200mm	1200mm	0,84 ml	1,67 ml	0,84 ml	0,70 pc	5,56 pc
	600mm	1200mm	1,67 ml	-	1,67 ml	1,40 pc	5,56 pc

5 Cornière de rive env. 0,70 ml/m²

Les quantités sont données à titre indicatif seulement.

Charges réparties admissibles

Système Prelude 24 TLX Le tableau ci-dessous donne l'espacement maximum (mm) entre les suspentes d'un même profil porteur Interlude (31 40 32 A) pour les poids de dalles et les écartements entre porteurs mentionnés.

Poids du plafond	Distance entre suspentes		
	Entretoise TLX 1800 mm 13 34 32	Entretoise TLX 1200 mm 13 30 31	Entretoise TLX 600mm 13 20 31
2,5 kg/m ²	1650	1900	2100
3,0 kg/m ²	1600	1800	2100
3,5 kg/m ²	1500	1750	2100
4,0 kg/m ²	1450	1700	2100
5,0 kg/m ²	1350	1600	2000
5,5 kg/m ²	1350	1550	1950
6,0 kg/m ²	1250	1500	1900
7,0 kg/m ²	-	1450	1800
8,5 kg/m ²	-	1300	1700
10,5 kg/m ²	-	1200	1600
13,0 kg/m ²	-	1050	1500

- 1) Les valeurs ont été déterminées selon la norme EN 13964.
- 2) Pour des panneaux 600 x 600 mm et des flexions maximum L/500 (flèche maximum 4mm). Pour autre classe L/300, L/360, L/400, merci de contacter notre Service Info Conseil.
- 3) **Autres charges non incluses (luminaires, détecteurs de fumée, diffuseurs d'air, extinctions automatiques,...).**
- 4) Aucun isolant tel que la laine minérale ou de verre, exigé pour des performances acoustiques, au feu et thermiques n'est permis à moins que le poids de l'ensemble soit établi et inclus dans la ligne appropriée de la colonne "poids du plafond".
- 5) Pour de plus amples informations, merci de contacter notre Service Info Conseil.

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.
Contactez notre Service Info Conseil pour de plus amples informations.

FRANCE & AFRIQUE FRANCOPHONE

Armstrong Building Products SAS

Bureaux Commerciaux France
Immeuble Paryseine
3 allée de la Seine
94854 Ivry-sur-Seine Cedex

Tel : 0800 41 36 43 **APPEL GRATUIT**
Fax : +33 (0) 1 45 21 04 11
e-mail : info-france@armstrong.com
www.armstrong.fr/plafonds
www.armstrong.eu

