



# Rallonge Intégra 2

Rallonge en composite, complément de la suspente Intégra 2

## DESCRIPTION DU PRODUIT


Rallonge en composite se clipsant entre la clé de la suspente Intégra 2 et la fourrure métallique.

## APPLICATIONS

En pose horizontale, la rallonge Intégra 2 permet d'aménager un large espace technique de 10 cm, entre la membrane d'étanchéité à l'air et le parement plaque de plâtre.

La mise en œuvre de la rallonge Intégra 2 permettra d'intégrer aisément tous types de réseaux (gaine de ventilation, pieuvres, ...) et spots avec protection, sans dégrader les performances d'étanchéité à l'air.

La rallonge Intégra 2 est adaptée à une isolation avec des panneaux ou des rouleaux de laine minérale. Elle ne peut pas être mise en œuvre avec de la laine à souffler.

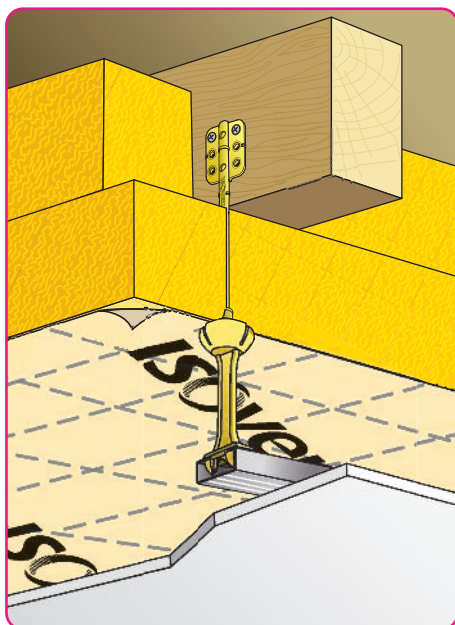

## AVANTAGES

- Conception
  - Garantie des performances d'étanchéité à l'air du montage : évite les risques de percement de la membrane en plafond.
- Mise en œuvre
  - Rapidité de mise en œuvre : sans réglage supplémentaire par rapport à la suspente Intégra 2.
  - Facilité de clipsage sur la suspente Intégra 2 caractérisé par quatre « clips » sonores garantissant le verrouillage définitif.
  - Facilité de clipsage et de déclipsage de la fourrure.
  - S'adapte à toutes les longueurs disponibles de suspente Intégra 2.
  - S'adapte à tous les types de fourrures.

## CARACTÉRISTIQUES

Pièce en composite.

## RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf. Isover	Produit	Hauteur utile (mm)	Conditionnement (pièces/colis)
66180	Rallonge Intégra 2	100	50




# Rallonge Intégra 2


La rallonge Intégra 2 a été conçue pour permettre le passage des réseaux et garantir les performances d'étanchéité à l'air du plafond.

## AU PRÉALABLE

En pose horizontale, fixer la suspente Intégra 2 sur les solives, puis embrocher la membrane d'étanchéité à l'air sur la suspente Intégra 2 et clipser la clé.

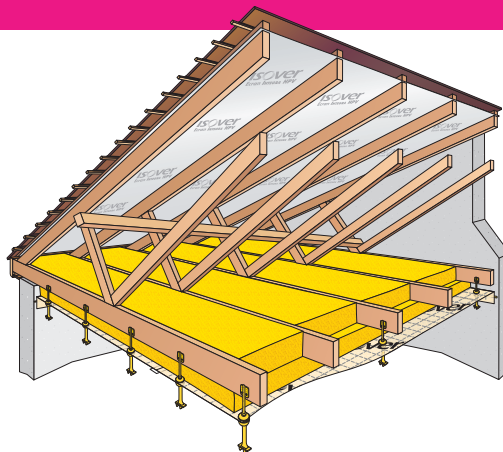

## MISE EN ŒUVRE


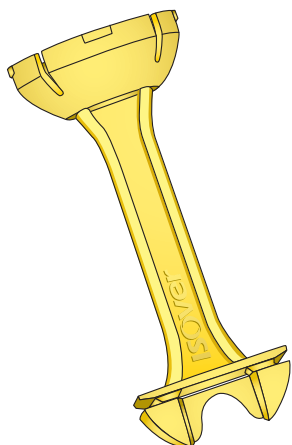


1 Clipser la rallonge Intégra 2 sur la clé de la suspente Intégra 2.

### Le + poseur :

Un bon clipsage = une rotation libre de la rallonge sur la clé.

3 Mettre en place les différents types de réseaux. Intégrer, si besoin, les spots avec leur protection.



2 Clipser la fourrure sur la rallonge Intégra 2.

4 Fixer le parement plaque de plâtre sur la fourrure.

### Saint-Gobain Isover

1, rue Gardéat Lapostol  
92282 Suresnes cedex  
France  
Tél. : +33 (0)1 40 99 24 00  
Fax : +33 (0)1 41 44 81 40

[www.isover.fr](http://www.isover.fr)  
[www.toutsurlisolation.com](http://www.toutsurlisolation.com)  
[www.isolationthermique.fr](http://www.isolationthermique.fr)

### 5 directions régionales à vos côtés

#### Paris et Nord

Tél. : 03 44 41 75 10 - Fax : 01 41 44 81 92  
ZI Le Meux - 3, rue du Tourteret  
60880 Le Meux

#### Ouest

Tél. : 02 99 86 96 96 - Fax : 02 99 32 20 36  
Parc tertiaire du Val d'Orson  
Rue du Pré Long  
35770 Vern-sur-Seiche

#### Sud-Ouest

Tél. : 05 56 43 52 40 - Fax : 05 56 43 25 90  
Bâtiment Ambre - Rue de la Blancherie  
33370 Artigues-près-Bordeaux

#### Est

Tél. : 03 83 98 49 92 - Fax : 03 83 98 35 95  
Immeuble Le République  
8, place de la République  
54000 Nancy

#### Sud-Est

Tél. : 04 74 31 48 20 - Fax : 01 46 25 48 25  
Espace Saint-Germain - Bâtiment Miles  
30, avenue du Général Leclerc  
38200 Vienne

*Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Saint-Gobain Isover décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en oeuvre de matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU ; Avis Techniques ; ...) et les règles de l'art applicables.*



Retrouvez notre guide de choix et de pose sur l'application smartphone

ASSISTANCE TECHNIQUE  
N° Indigo 0 825 00 01 02  
0,28 € TTC / MN