



Protection en manutention

ULTRANE 525

Excellente préhension, peau protégée jusqu'aux articulations et une dextérité imbattable en environnement huileux.



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

EN388



4121A



ISO 18889

CAT.3



0075

DEXTERITÉ
EN 420:

5/5

ISO 13997:

5 N



AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Dextérité imbattable



Durabilité

- Excellente résistance à l'abrasion grâce à enduction nitrile.



Productivité

- L'enduction Grip & Proof assure une excellente préhension en environnement huileux. Il réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité.



Protection de la peau

- Étanche à l'huile, repousse la pénétration de l'huile et réduit le risque de dermatites.
- Sans substances nocives: sans DMF



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture



Lavabilité

- Durable et rentable : lavable jusqu'à 5 cycles (Selon les conditions de lavage et de séchage), il n'est pas nécessaire de le changer grâce à sa résistance à l'huile.

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie mécanique
- Collectivités (Interventions Techniques)
- Industrie du verre
- Secteur agricole

APPLICATIONS

- Activités de reentrée
- Manipulation et tri de petites pièces coupantes
- Manipulation de pièces mécaniques huilées
- Manipulation de tôles
- Usinage de pièces en présence d'huile de coupe
- Manutention de plaques de verre
- Petits travaux de maintenance générale
- Assemblage de petites pièces huileuses
- Travaux de maintenance en environnement humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures)



Protection en manutention

ULTRANE 525


(LÉGENDES)

EN388

DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

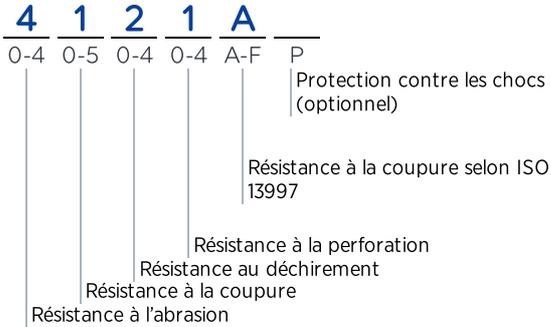

PROTECTION CONTRE LES PESTICIDES

GR: Tâches de réentrée

ISO 18889

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture
Finition extérieure	Dos aéré
Matière	Enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir
Longueur (cm)	23-28
Tailles	7 8 9 10 11

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement	1 paire/sachet 12 paires/sachet 96 paires/carton
-----------------	--------------------------------------------------------

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations CE de type: 0075/014/162/09/18/1953 ext 02/09/2018
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0075 | CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE