


Parement Brossé

DESCRIPTIF :

- Revêtement bois pour murs et plafonds.
- Utilisation en intérieur.
- Parement brossé.
- Choix AB.
- Profil U :

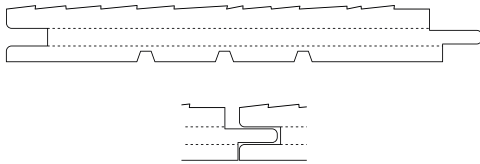

CARACTÉRISTIQUES :

- Longueur : 265 cm.
- Largeur : 13,6 cm.
- Épaisseur : 12 mm.
- Coloris : Blanc neige, blanc coton et gris minéral.
- Essence : Épicéa du Nord, PEFC.
- Qualité : VA1 selon NF EN 14519 - Choix AB.
- Siccité des bois : 16 %.
- Masse volumique : 460 kg/m³.
- Perméabilité à la vapeur d'eau : $\mu = 65$.
- Conductivité thermique : $\lambda = 0,12 \text{ W / (m.K)}$.
- Usinage en bout : RB.
- Classe d'emploi : Cl. II selon la norme NF EN 335:2013-05-03.
- Durabilité : Cl. 4 selon NF EN 350-2.
- CE selon la norme : DIN EN 14915.

MISE EN ŒUVRE :

Avant la pose :

- Les locaux doivent être protégés de toute ré-humidification : Béton - Maçonnerie - Carrelage - Plâtre
- Enduit et peinture doivent être finis et secs.

LA GAMME ELOS :

- Stocker les lambris à plat dans la pièce dans laquelle ils seront posés, les acclimater aux conditions d'hygrométrie et de température définitives d'utilisation de la pièce en ouvrant les paquets mais en veillant tout de même à maintenir les lames entre elles (les scotcher par botte).

La mise en œuvre de l'ossature :

- Fixer un lattage sec, permettant une bonne circulation d'air verticale et horizontale (double tasseautage et grilles de ventilation pour les locaux humides).
- Entraxe 40 cm.
- Veiller à la planéité de l'ossature.

Fixation des lames :

- Fixer les lames en les clouant ou en les agrafant en biais dans la rainure ou bien, les fixer avec des clips.
- Vérifier le bon emboîtement des différentes lames entre elles, avant la fixation.
- Laisser un jeu de 10 à 15 mm entre les lames de lambris et les murs, le plafond et le sol.
- Le résultat final sera déterminé par le soin apporté à la mise en place de la première lame.

STOCKAGE :

- Le bois est un produit naturel. Il peut y avoir des différences de dimensions. Une même essence de bois peut se présenter sous différents aspects. On observe également cette particularité sur les lambris aux surfaces lasurées et teintées, d'éventuelles différences de teintes seront à tolérer.

RESPONSABILITÉ :

La société exploitant la marque ELOS décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.



| Gencod | Code | Désignation Article | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Épaisseur (mm) | Conditionnement par paquet |
|---------------|----------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|
| 3491290087470 | 36592-01 | LAMBRIS BROSSÉ BLANC COTON ELOS | 265 | 13,6 | 12 | 2,16 m ² |
| 3491290087487 | 36593-01 | LAMBRIS BROSSÉ BLANC NEIGE ELOS | 265 | 13,6 | 12 | 2,16 m ² |
| 3491290087500 | 39860-01 | LAMBRIS BROSSÉ GRIS MINÉRAL ELOS | 265 | 13,6 | 12 | 2,16 m ² |
| 3491290087463 | 36589-01 | LAMBRIS SCIÉ FIN BLANC ÉCUME ELOS | 265 | 13,6 | 12 | 2,16 m ² |
| 3491290087494 | 36595-01 | LAMBRIS RABOTÉ NATUREL ELOS | 265 | 13,6 | 12 | 2,16 m ² |