


PROTÈGE ANGLE DÉPLOYÉ 2.50 ML

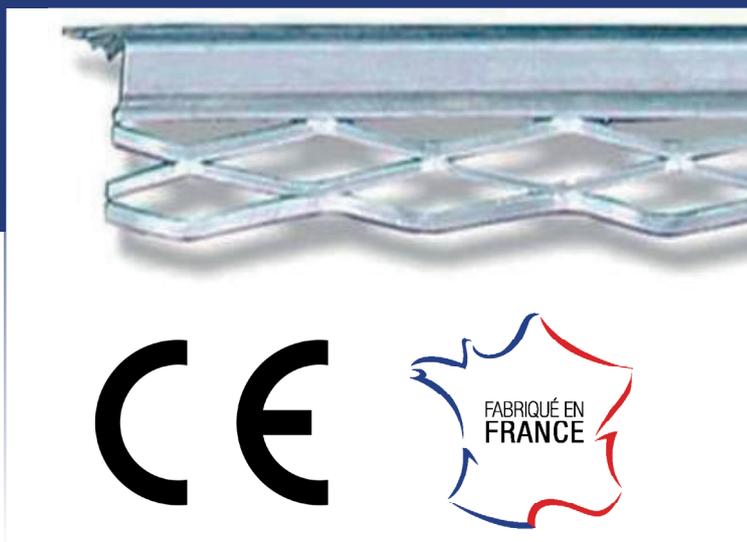

DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ Profilés prévus pour une épaisseur de 5 mm d'enduit.
- ▶ Utilisé lors de la confection de cloisons dites « traditionnelles ».
- ▶ Finition soignée, gain de temps et de main-d'œuvre appréciable.
- ▶ Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du DTU en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Longueur : 2,5 M.
- ▶ Largeur d'aile : 25x25 mm.
- ▶ L'arête d'intérieur est dans la gamme des profilés d'angles déployés.
- ▶ CE selon la norme NF EN 13658. Conforme au DTU 25.41.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Longueur (mm)
3491290022617	81937.02	PROTÈGE ANGLE DÉPLOYÉ - 2,5 ML GYPSO	2500