





Les PPJRE sont préconisés dans la réalisation de petits ouvrages tels que les clôtures de jardin. Très faciles à démonter, ils sont particulièrement adaptés pour des structures temporaires.

## CARACTÉRISTIQUES

### Matière

- Acier DD11 suivant NF EN 10111
- Finition galvanisation à chaud suivant NF EN ISO 1461



## APPLICATIONS



Bois

### Domaines d'utilisation

- Fixation de clôture
- Fixation de structures légères pour le jardin
- Fixation d'ouvrages temporaires


## DONNÉES TECHNIQUES

## Dimensions

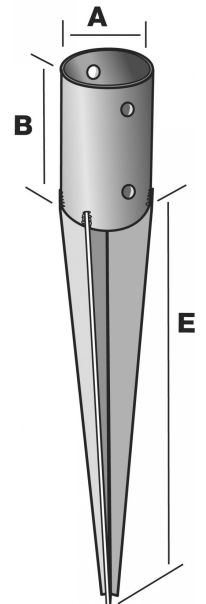

Références	Type de poteau	Dimensions (mm)				Perçages
		A	B	E	Ep. corps	Corps
PPJRE80/750	Rond	81	165	585	2	4 ø10.5
PPJRE100/750		101	165	585	2	4 ø10.5

GALERIE HD

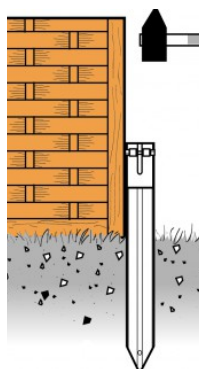

Fixation de  
palissades à  
enfoncer dans  
le sol

## MISE EN OEUVRE



## Fixations

**Poteau :**

- Boulons
- Tirefonds LAG Ø10 mm

## Mise en garde

La gamme de jardin ne convient pas pour des applications structurales soumises à des forces importantes (vent...). Les structures doivent également être correctement conçues et mises en oeuvre afin d'assurer la reprise de charges latérales de vent (jambe de force...).

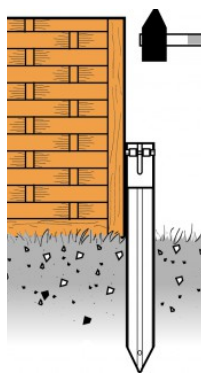

Fixation de clôtures à enfoncer dans le sol

Fixation de palissades à enfoncer dans le sol