



MURS PAR
L'INTÉRIEUR

Membrane Stopvap 90

Membrane d'étanchéité à l'air avec fonction pare-vapeur Sd 90 m



ISOVER
SAINT-GOBAIN



La solution d'étanchéité à l'air des murs

DESCRIPTION DU PRODUIT

La membrane STOPVAP 90 est un film pare-vapeur aluminisé armé d'un voile non tissé, pour une meilleure résistance à la déchirure au clou et à l'arrachement.


Elle est quadrillée tous les 10 cm pour faciliter la découpe et la mise en œuvre.

Sa résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (S_d) est supérieure à 90 m.

APPLICATIONS

La membrane STOPVAP 90 est mise en œuvre en maison ossature bois conformément au DTU 31.2 :

- pour l'étanchéité des murs ayant une finition enduit
- pour l'étanchéité des murs sans lame d'air ventilée derrière la finition bardage

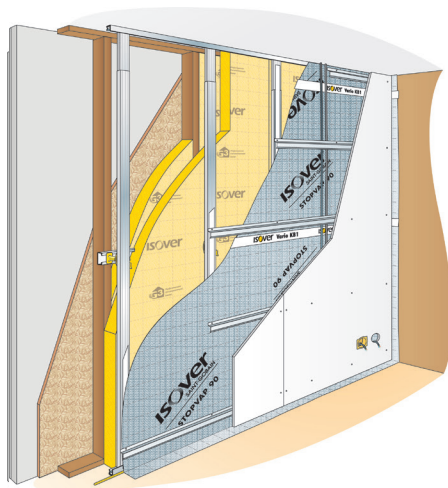

AVANTAGES

Conception :

- Permet d'atteindre d'excellentes valeurs d'étanchéité à l'air.

Mise en œuvre :

- Compatible avec les laines nues et revêtues kraft.
- Propriétés mécaniques renforcées.
- Dimensions adaptées pour une mise en œuvre facilitée.
- Compatible avec les accessoires de mise en œuvre (adhésifs Vario KB1 et Vario Multitape, mastic Vario DS) dédiés aux systèmes d'étanchéité à l'air ISOVER.


CARACTÉRISTIQUES

CE NF EN 13984

Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	$S_d > 90 \text{ m}$
Perméance à la vapeur d'eau	$< 0,001 \text{ g}/(\text{m}^2 \cdot \text{h mmHg})$
Résistance au clou	$> 40 \text{ N}$
Résistance à la traction	$> 100 \text{ N}$
Résistance au feu	E



à ossature bois sous finition enduit

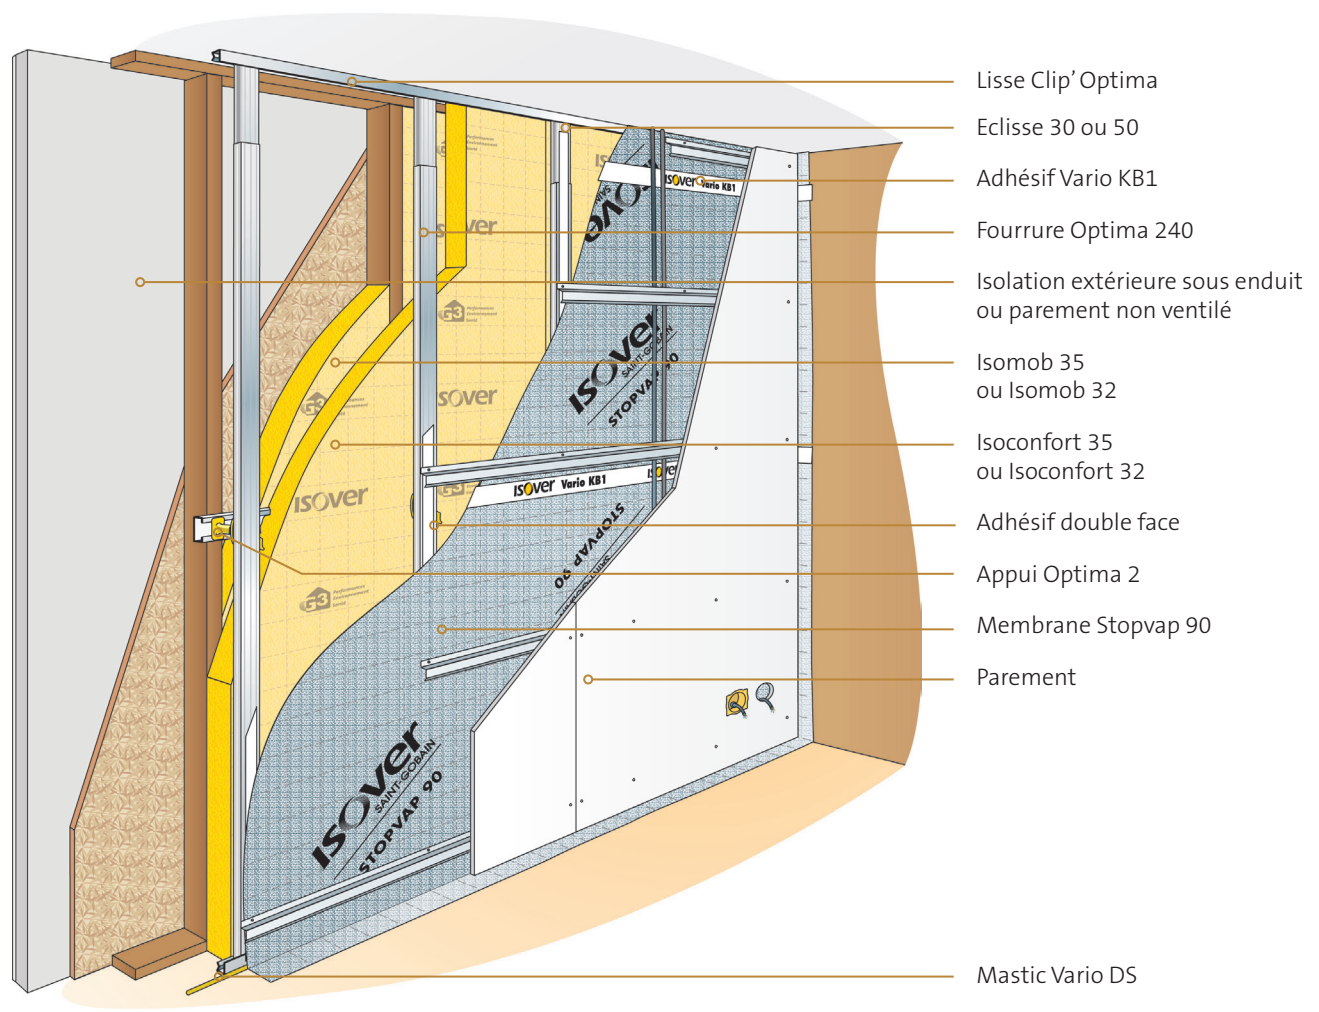



Adhésif Vario KB1
Réf. 72432 / Larg. 60 mm / Long. 40 m



Adhésif Vario MultiTape
Réf. 82461 / Larg. 60 mm / Long. 35 m



Œillet Vario Passelec
Réf. 72431 / Sachet de 10



Joint Ruban Vario Protape
Réf. 86170 / Larg. 40 mm / Long. 10 m











Mastic Vario DS
Réf. 72430 / Capacité 310 mL

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Article	Longueur (m)	Largeur (m)	Conditionnement
64931	Membrane Stopvap 90	40	1,5	1 rouleau (60 m ²)

MISE EN ŒUVRE

	Agrafage de la membrane sur l'ossature bois		Fixation sur une fourrure métallique à l'aide d'un adhésif double face.
	Jonction entre les lés de Stopvap 90 à l'aide de l'adhésif Vario Multitape		Réalisation de l'étanchéité à l'air aux extrémités de la membrane grâce au mastic Vario DS
	Jonction entre les lés de Stopvap 90 en murs et les lés de membrane en combles		Réalisation de l'étanchéité à l'air aux pourtour des gaines électriques avec l'œillet Vario Passelec
	Réparation d'accroc mineur sur la membrane		Réparation d'accroc majeur sur la membrane

Saint-Gobain Isover

1, rue Gardénat Lapostol
92282 Suresnes cedex
France
Tél. : +33 (0)1 40 99 24 00
Fax : +33 (0)1 41 44 81 40

www.isover.fr
www.toutsurlisolation.com
www.isolationthermique.fr

Directions régionales

Paris et Nord
Tél. : 03 44 41 75 10 - Fax : 01 41 44 81 92
ZI Le Meux - 3, rue du Tourteret
60880 Le Meux

Ouest
Tél. : 02 99 86 96 96 - Fax : 02 99 32 20 36
Parc Tertiaire du Val d'Orson
Bâtiment D - Hall 1 - Rue du Pré Long
35770 Vern sur Seiche

Sud Ouest
Tél. : 05 56 43 52 40 - Fax : 05 56 43 25 90
Bâtiment Ambre - Rue de la Blancherie
33370 Artigues-Près-Bordeaux

Est
Tél. : 03 83 98 49 92 - Fax : 03 83 98 35 95
Immeuble Le République
8 place de la République
54000 Nancy

Sud Est
Tél. : 04 74 31 48 20 - Fax : 01 46 25 48 25
Espace Saint Germain - Bâtiment Miles
30 avenue du Général Leclerc
38200 Vienne

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Toute utilisation et/ou mise en œuvre des matériaux non conformes aux règles prescrites dans ce document et des règles de l'art dégageant notre société de toute responsabilité.



**RETROUVEZ NOTRE GUIDE
DE CHOIX ET DE POSE SUR
L'APPLICATION SMARTPHONE**