

GRAVILLONS POUR BÉTON

DESCRIPTION

- Gravillons pour travaux courants de maçonnerie avec granulométrie de 6/16 R.

CARACTÉRISTIQUES

- Classes granulaires : 6,3/16.
- Granularité (tolérance / catégorie) : G_c90/15 / G_r15.
- Forme des gravillons : fl₂₀ S₁ APD.
- Masse volumique réelle et coefficient d'absorption d'eau : valeur déclarée $\rho_{rd} = 2,63 \text{ Mg/m}^3$.

DOMAINES D'APPLICATION

- Rebouchage, remplissage de poteaux et linteaux.
- Création de dalle béton.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être propre, dépoussiéré et humidifié avant usage du mortier.

PRÉPARATION DU BÉTON


- Verser 3 litres d'eau par sac (environ 0,12 l/kg).
- Mélanger, de préférence à la bétonnière, jusqu'à la consistance voulue.
- Le mélange doit être homogène, onctueux et sans grumeaux.

TEMPS D'UTILISATION DU BÉTON

- 120 minutes environ à partir de sa préparation.

APPLICATION DU BÉTON

	BÉTON
	Dosage pour 1 m ³ de béton
CIMENT 32,5 : SAC DE 35 KG	10 sacs
SABLE À MAÇONNER (0/4) : SAC DE 35 KG	23 sacs
GRAVIER DE CONSTRUCTION (6/14) : SAC DE 35 KG	30 sacs
EAU	175 litres

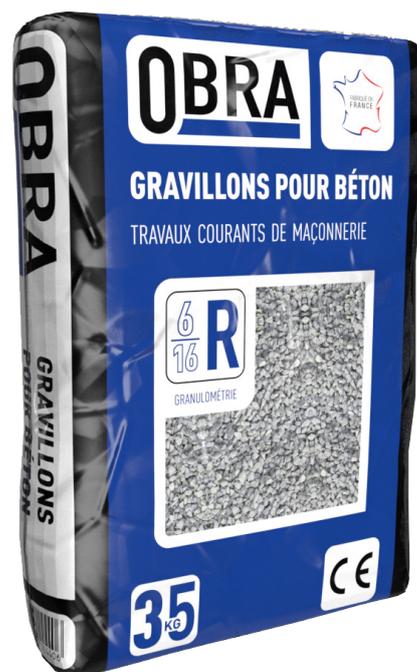

Ces dosages donnés sont purement indicatifs et peuvent varier en fonction de la nature du chantier. Consulter un bureau d'études.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur un support à base de plâtre ou de peinture.
- Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à 5 °C et supérieure à 35 °C.
- Par temps chaud, humidifier le support pour éviter un séchage trop rapide.
- Ne pas appliquer sur un support gelé.

NORME

- NF EN 12620.

CONSEILS DE PRUDENCE

- **R43** Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
- **R37/38** Irritant pour les voies respiratoires et la peau.
- **R41** Risque de lésions oculaires grave.
- **S2** Tenir sous clé hors de portée des enfants.
- **S22** Ne pas respirer les poussières.
- **S24-25** Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
- **S36-37-39** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- **S46 En cas d'ingestion** : appeler immédiatement le centre anti-poison ou consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
- **S28 En cas de contact avec la peau (ou les cheveux)** : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l'eau/se doucher.
- **En cas d'irritation ou d'éruption cutanée** : consulter un médecin.
- **En cas d'inhalation** : si elle a des difficultés à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
- **S26 En cas de contact avec les yeux** : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

RESPONSABILITÉ

- La société exploitant la marque OBRA décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME OBRA

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (kg)
3491290024406	451138	GRAVILLONS POUR BÉTON 6/16 R OBRA	35