


GYPSO

ENDUIT REBOUCHAGE ET LISSAGE

Allégé - Prêt à l'emploi

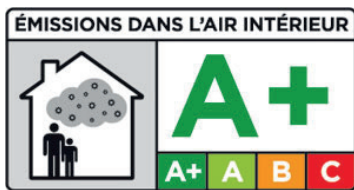

DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ GYPSO Enduit Light, un enduit ultra léger prêt à l'emploi pour tous les travaux de réparation, de rebouchage et de lissage en murs et plafonds intérieurs, sans retrait et à séchage rapide.
- ▶ Idéal pour traiter les microfissures, l'enduit reste souple après séchage et permet la variation dimensionnelle du support.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Composition : Résine en émulsion avec charge allégeante et adjuvants.
- ▶ Pâte de couleur blanc neige.
- ▶ Légère.
- ▶ Densité : 0,4.
- ▶ pH : 7.
- ▶ Rebouchage et lissage sans retrait.
- ▶ Excellente qualité d'application.
- ▶ Séchage rapide.
- ▶ Il est possible d'assouplir la pâte en la travaillant à l'aide de deux spatules.
- ▶ Conforme à la norme NF T30-608.

MISE EN ŒUVRE

SUPPORTS ADMIS

Murs et plafonds intérieurs :

- ▶ Plâtre.
- ▶ Maçonnerie.
- ▶ Béton cellulaire.
- ▶ Enduit ciment.
- ▶ Plaques de plâtre.
- ▶ Crépi.
- ▶ Béton.
- ▶ Portes et fenêtres en bois.

ENDUIT REBOUCHAGE ET LISSAGE

Allégé - Prêt à l'emploi

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- ▶ Ils doivent être propres, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.
- ▶ Les fissures seront préalablement ouvertes.

APPLICATION

- ▶ L'application se fait au couteau à enduire ou au couteau à mastic.

CONSOMMATION

- ▶ Environ 0,4 kg/m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE

- ▶ Selon le support, les conditions climatiques et de l'épaisseur d'application.
- ▶ La mise en peinture est possible deux heures après mise en oeuvre dans le cas de rebouchage de microfissures et pour une utilisation de peinture à l'eau (attendre 24 heures pour les peintures glycéro).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ▶ La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8°C et 35°C.
- ▶ Stockage et conservation : 12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Codes	Désignation Article	Contenance (l)
3491290034702	580681	ENDUIT LIGHT PE GYPSO	1
3491290034719	580688	ENDUIT LIGHT PE GYPSO	5