


# Gamme Minerval®

Plafonds  
économiques  
et performants

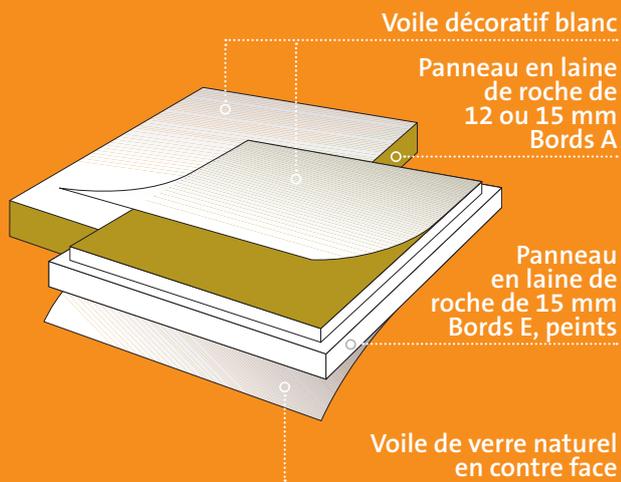

## LES + PRODUITS

- Absorption acoustique :
  - 12 mm :  $\alpha_w = 0,80$
  - 15 mm :  $\alpha_w = 0,90$
- Réaction au feu : A1
- 100 % plan quelque soit le degré d'hygrométrie
- Voile de contre face
- Epaisseurs 12 et 15 mm
- Disponible en bord A et E (15 mm)

## Adapté à différents types d'ossatures

### BORD A

pour des espaces structurés




T15/T24

### BORD E

pour plus de relief



T15



T15  
joint creux



T24


## Simplicité de mise en oeuvre



### Les dalles

La gamme **Minerval®** est simple et rapide à mettre en œuvre

- Les dalles se découpent au cutter sans bruit ni poussière.
- Les panneaux sont marqués au dos pour vous indiquer le sens de pose.



### Les ossatures **QUICK-LOCK®**

Recommandées pour la pose de la gamme **Minerval®**, les ossatures **QUICK-LOCK®** sont disponibles en T15 et T24.

## Livraison rapide



**1**  
semaine

Livraison de votre commande **Minerval®** sous 1 semaine\*.

\* Pour les bords E en 1200 x 600 x 15 mm, merci de nous contacter.

## Minerval®

- > Panneau rigide autoportant en laine de roche.
- > Revêtu d'un voile de verre blanc uni sur la face apparente.
- > Renforcé par un voile de verre naturel en contreface.
- > Conçu pour être posé sur une ossature T15 ou T24.



### Absorption acoustique

- 12 mm :  $\alpha_w = 0,80$
- 15 mm :  $\alpha_w = 0,90$



### Réaction au feu

- Euroclasse A1 selon la norme EN 13501-1.



### Tenue à l'humidité

- 100 % plan quelque soit le degré d'hygrométrie.



### Environnement et Santé

#### Environnement

- Les laines minérales sont recyclables et les rebuts de production sont, dans leur plus grande majorité, recyclés dans le processus de fabrication.
- Pour les projets suivant la démarche HQE®, les FDES (Fiches de Données Environnementales et Sanitaires) sont disponibles sur la base INIES.
- Eurocoustic est certifiée ISO 14001 : 2004 « Système de Management Environnemental ».

#### Santé

- Les panneaux en laine de roche sont fabriqués avec des fibres exonérées de la classification cancérogène (Règlement Européen 1272/2008 modifié par le Règlement Européen 790/2009). Selon le Centre International de Recherche sur le Cancer, les laines minérales ne peuvent pas être classées quant à leur cancérogénicité pour l'homme (groupe 3).



### Qualité de l'Air Intérieur

- Afin de permettre un meilleur contrôle de la Qualité de l'Air Intérieur, les nouveaux produits de décoration et de construction sont soumis à un étiquetage obligatoire depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2012, portant sur leur niveau d'émission en Composés Organiques Volatils. Ce niveau est indiqué par une classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Les produits de la gamme Minerval® sont classés A.



### Mise en œuvre

- Elle sera conforme aux prescriptions du DTU 58.1 normes NF P 68203-1 et 2 et autres DTU en vigueur selon la nature des locaux.
- Il est recommandé de prévoir une circulation d'air entre les locaux et le plénum afin d'équilibrer la température et la pression de part et d'autre du plafond.
- Les plafonds Minerval® se posent sur une ossature T15 ou T24.
- Les dalles se découpent au cutter sans bruit ni poussière.
- Les panneaux sont marqués au dos pour vous indiquer le sens de pose.



### Entretien

- La surface peut être nettoyée à l'aide d'une brosse légère et / ou d'un aspirateur. Cet entretien contribue ainsi à la pérennité du plafond.

### TABLEAU RÉCAPITULATIF

Coloris	Blanc		
Bords	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>E</b>
Ossatures	T15 - T24	T15 - T24	T15 - T15 joint creux - T24

### Dimensions des modules (en mm)

Largeur	600	600	600	600	600	600
Longueur	600	1200	600	1200	600	1200
Épaisseur	12	12	15	15	15	15

### Conditionnement

m <sup>2</sup> /colis	14,4	14,4	11,52	11,52	8,64	8,64
Panneaux/colis	40	20	32	16	24	12
Colis/palette	20	20	18	18	22	22
Classes de service	A	A	A	A	A	C

Tous les colis Eurocoustic sont protégés par un film thermorétractable. Les palettes sont banderolées et doivent être stockées à l'abri.






## ILE DE FRANCE

**Dominique EVRARD**

06 84 63 42 26

**Pascal NIGET**

06 73 00 37 96

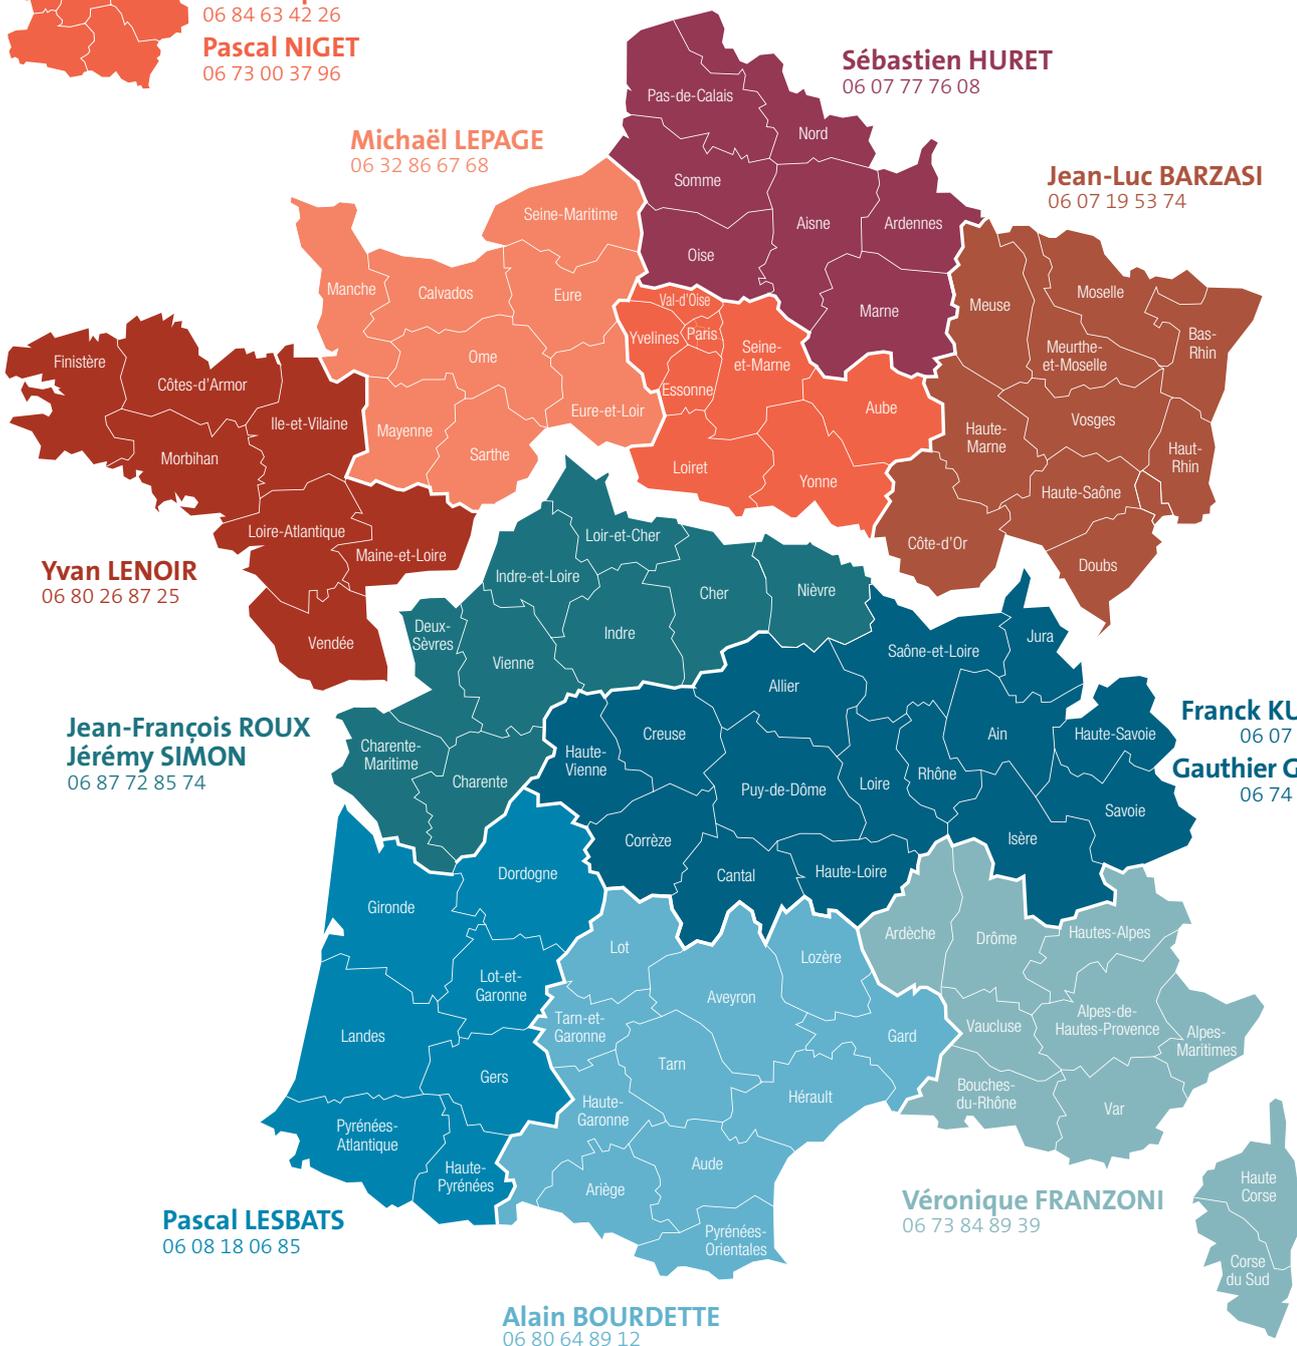

Document non contractuel, donné à titre d'information. - Eurocoustic se réserve le droit de modifier les caractéristiques. - Edition décembre 2013

### RÉGION NORD

Directeur des Ventes :  
**Didier BASSET**

### RÉGION SUD

Directeur des Ventes :  
**Pierre-Martin JEANTET**

[www.eurocoustic.com](http://www.eurocoustic.com)

Saint-Gobain Eurocoustic  
7, place de Saverne  
92415 Courbevoie Cedex  
France  
Tel: (+33) 1 56 37 02 40  
Fax: (+33) 1 56 37 02 69

### SERVICES CLIENTS

#### RÉGIONS DE VENTE

<b>Jérémy SIMON</b>
<b>Pascal LESBATS</b>
<b>Alain BOURDETTE</b>
<b>Véronique FRANZONI</b>
<b>Franck KUBIACK / Gauthier GUIGUE</b>
<b>Dominique EVRARD / Pascal NIGET</b>
<b>Yvan LENOIR</b>
<b>Sébastien HURET</b>
<b>Mickaël LEPAGE</b>
<b>Jean-Luc BARZASI</b>

#### ASSISTANCE TECHNIQUE

### PRODUITS

#### DALLES ET OSSATURES PLAFONDS

**Isabelle MOUTAULT**  
Tél : 01 56 37 02 41  
Fax : 01 56 37 02 69

**Armanda ALVAREZ**  
Tél : 01 56 37 02 43  
Fax : 01 56 37 02 69

**Christine PAILLET**  
Tél : 01 56 37 02 42  
Fax : 01 56 37 02 69

**Giulia COPPARI**  
Tél : 01 56 37 03 88  
Fax : 01 56 37 02 69

**Delphine DRAY**  
Tél : 01 56 37 02 47

#### PLAFONDS MÉTALLIQUES

**Moussa KASMI**  
Tél : 03 24 59 54 25  
Fax : 03 24 59 54 01

**Sylvie BODET / Corinne DEGUEURCE**  
Tél : 04 78 49 91 28  
Fax : 04 78 49 52 94

**Nathalie BROSSE**  
Tél : 03 24 59 54 18  
Fax : 03 24 59 54 01

**Sylvie STABILE**  
Tél : 03 83 15 65 02  
Fax : 03 83 25 80 05

**Moussa KASMI**  
Tél : 03 24 59 54 25  
**Nathalie BROSSE**  
Tél : 03 24 59 54 18