

HYDROFUGE TOITURES ET FAÇADES



PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES :


- Imperméabilisant incolore toitures et façades.
- Améliore l'aspect tout en renforçant les propriétés protectrices et mécaniques.
- Protège les substrats contre les effets du temps.
- Possède également des propriétés autonettoyantes : l'eau qui perle sur la surface traitée entraîne les saletés et la surface reste propre.
- Les tuiles seront protégées contre les mousses, champignons, micro-organismes, qui peuvent mener à des délitements dus au gel ou des problèmes d'humidité majeurs. Des tuiles humides deviennent moins efficaces pour conserver la chaleur à l'intérieur de l'habitation en hiver. Elles se transforment donc en barrière contre l'humidité et conservent leurs propriétés isolantes.

AVANTAGES :

- Produit prêt à l'emploi.
- Stoppe la pénétration de l'eau.
- Repousse la saleté.
- Limite le développement des mousses et algues.
- Préviens les efflorescences salines.
- Incolore et laisse respirer les matériaux.
- Résiste aux intempéries.
- Bonne résistance aux U.V.
- Propriétés autonettoyantes.
- Protège contre les dégâts dus au gel.
- Utilisable en intérieur et en extérieur.
- Respecte l'environnement.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Imperméabilise tous types de toitures, façades, dalles, terrasses et surfaces telles que le béton, l'argile, la terre cuite et l'ardoise.
- Améliore l'aspect tout en renforçant les propriétés protectrices et mécaniques et en laissant le support respirant.

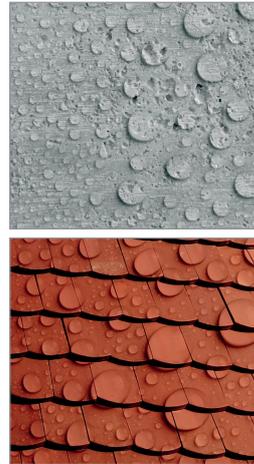

CONSOMMATION :

- 1 L de produit pour environ 5 à 8 m² selon la porosité du support.

MODE D'EMPLOI :

- S'assurer que la surface soit propre et saine avant d'appliquer le produit.
- Appliquer le produit à l'aide d'un pulvérisateur basse pression, d'une brosse ou d'un rouleau en évitant le ruissellement (une seule couche suffit).
- Le matériel d'application se lave à l'eau.
- Séchage entre 30 min et 1 h, selon le support et la température ambiante.

POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

- 1- Utiliser le **Nettoyant toitures et façades ELOS**,
- 2- Appliquer le **Traitement toitures et façades ELOS**,
- 3- Passer l'**Hydrofuge toitures et façades ELOS** pour une protection durable.



HYDROFUGE TOITURES ET FAÇADES



RECOMMANDATIONS :

- Toujours faire un essai préalable pour assurer la compatibilité du produit et de la surface.
- Une température minimum de 5 °C est nécessaire.
- Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Porter des gants et des lunettes de protection lors de l'application.
- Peut provoquer des brûlures de la peau et des lésions oculaires.
- Se laver soigneusement les mains après manipulation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Éviter les rejets dans l'environnement.
- Pas d'utilisation en milieu aquatique, lacs de pêche ou autres.
- L'emballage vide ne doit pas être réutilisé et doit être éliminé sous la responsabilité du détenteur.
- Lire attentivement l'étiquette informative ainsi que la FDS (Fiche de Données de Sécurité).

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

- Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

COMPOSITION :

- Formule exclusive monocouche issue des dernières nanotechnologies, possédant d'infimes molécules se liant aux composants du support et créant une barrière contre l'humidité tout en gardant la surface respirante et microporeuse afin d'éviter toute condensation.

CONSERVATION :

- Dans son emballage d'origine dans un endroit frais et ventilé, à l'abri de la lumière et du soleil.

RESPONSABILITÉ :

La société exploitant la marque ELOS décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME ELOS :

Gencod	Code	Désignation	Contenance (L)
3491290028404	501309-01	NETTOYANT TOITURES ET FAÇADES	20
3491290014261	340409-01	TRAITEMENT TOITURES ET FAÇADES	20
3491290028411	501318-01	HYDROFUGE TOITURES ET FAÇADES	20