40 kg (MA 40) 80 kg (MA 80)

RAIL:

ALUMINIUM

DÉPLACEMENT:

DROIT

Système coulissant en aluminium pour portes et placards d'intérieur, adapté à la pose sur chantier.

SILENCIEUX : fruit de nombreuses heures d'études et de tests, nos nouvelles montures garantissent un confort de roulement

CONFORTABLE : butée d'arrêt qui permet d'immobiliser la porte en position ouverte ou fermée


Référence	Désignation	1
MA40-165	Ensemble pour portes de 40 Kg : 2 montures (axes lisses sur paliers nylon) 1 rail alu en longueur de 1.65 m. percè tous les 440 mm 2 butées d'arrêt 2 platines 10030 1 guide 1103 visserie et notice de montage	10
MA40-190	dito avec un rail MA 40 en longueur de 1.90 m.	10
MA40-240	dito avec un rail MA 40 en longueur de 2.40 m.	10
NSEMBLES	pour portes de 80 kg	100
MA80-165	Ensemble pour portes de 80 Kg : 2 montures (axes sur roulements à billes) 1 rail MA en longueur de 1.65 m. percé tous les 440 mm 2 butées d'arrêt 2 platines 10036 1 guide 1103 R visserie et notice de montage	10
MA80-190	dito avec un rail MA 80 en longueur de 1.90 m.	10
MA80-240	dito avec un rail MA 80 en longueur de 2.40 m.	10

Référence	Désignation	3
2528	Support équerre pour fixation murale du rail MA 40 , livré avec vis, écrou et rondelle. Hauteur = 17 mm - Longueur = 22 mm - ep. 18/10*	25
3538 D	Support équerre pour fixation murale de rails MA 40 jumelés Hauteur = 34 mm - Longueur = 62 mm - ep. 30/10*	
2529	Support équerre renforcé pour fixation murale du rail MA 80, livré avec vis, écrou et rondelle. Hauteur = 23 mm - Longueur = 30 mm - ep. 30/10"	
22	Platine à encastrer pour fixation des montures.	10
1084	Butée à visser.	10

MORTISSE	UR FERME PORTE
66AFP21	Système d'amortisseur permettant une fermeture tout en douceur de la porte. L'amortisseur accompagne la porte de façon automatique jusqu'à la position fermée. pour porte jusqu'à 40 KG 1 seul amortisseur par porte (soit à l'ouverture, soit à la fermeture)
66AFP22	Dito pour porte jusqu'à 80 KG





















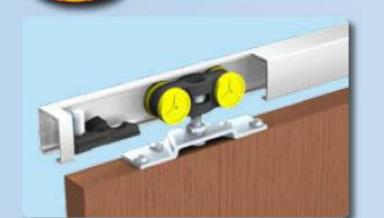









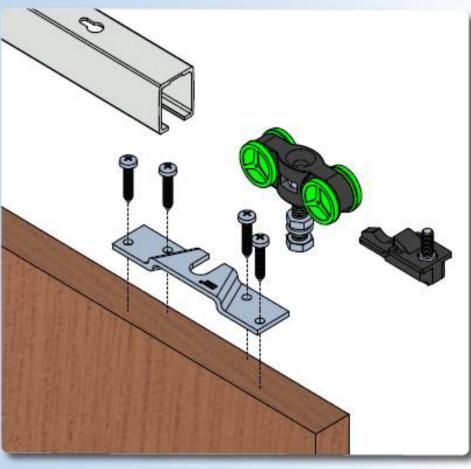



(ref 2529) 25 max montage

montage montage avec guide avec guide 1103 1103 R (MA 40) (MA 80)



30