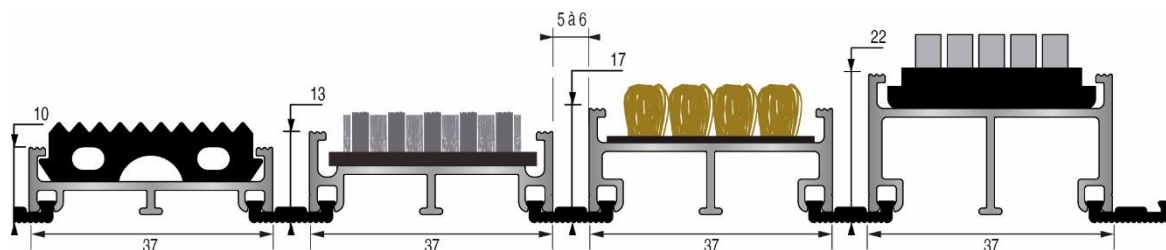


**FT001 – Tapis d'accueil ARAVIS JF****Descriptif**

Tapis d'accueil enroulable composé de profilés en aluminium brut, assemblés entre eux par un jonc en PVC et garnis d'un insert grattant et/ou séchant.

Sa structure fermée permet de retenir les salissures entre les lattes en aluminium.

Écartement entre les lattes : 5 à 6 mm.

**Domaine d'emploi**

Usage en extérieur : avec inserts Caoutchouc ou Brosses exclusivement.

Usage en intérieur : avec inserts Reps, Soft ou Grattant-Séchant.

Trafic intense, de type commercial : piétons, chariots de supermarché (type Caddie<sup>®</sup>), transpalettes électriques, chariots élévateurs (dans les limites de 2 tonnes et de 120 N/cm<sup>2</sup>).

Tapis à poser sur un sol fini ou à encastrer dans une fosse.

La planéité du support doit respecter les préconisations données dans l'article 6.2.1 du DTU 26.2 P1-1 (avril 2008 – Travaux de bâtiment – Chapes et dalles à base de liants hydrauliques – Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types) pour les supports de type I soit : tolérance de planéité de 5 mm sous une règle de 2 m et de 1 mm sous un réglelet de 0,20 m.

## Matières

- Lattes : Alliage d'aluminium (nuance 6060 T5) brut
- Jonc : PVC souple noir
- Insert Reps : Revêtement textile bouclé 100% polypropylène
- Insert Soft : Revêtement textile velours 100% polyamide Econyl<sup>®</sup>
- Insert Grattant-Séchant : Revêtement textile velours 100% polyamide
- Insert Brosses : Petites brosses en polyamide fichées dans une semelle en polypropylène
- Insert caoutchouc : EPDM noir

## Aide à la commande

Voir FT n°548 (si tapis à 4 cotés) ou n°549 (si tapis à forme complexe)

## Références


Modèle	Hauteur (rail + jonc)	Insert	Hauteur totale	Poids approx. au m <sup>2</sup>	Référence
ARAVIS JF 10	10 mm	Soft	14 mm	11 kg	09 48 700
		Reps	15 mm	9 kg	09 48 400
		Grattant-Séchant	14 mm	8 kg	09 48 800
		Caoutchouc	15 mm	14,5 kg	09 48 300
		Brosses	17 mm	12,5 kg	09 48 500
ARAVIS JF 13	13 mm	Soft	17 mm	13 kg	09 45 700
		Reps	17 mm	11 kg	09 45 400
		Grattant-Séchant	17 mm	10 kg	09 45 800
		Caoutchouc	18 mm	17 kg	09 45 300
		Brosses	20 mm	14,5 kg	09 45 500
ARAVIS JF 17	17 mm	Soft	20 mm	18 kg	09 46 600
		Reps	21 mm	16 kg	09 46 400
		Grattant-Séchant	20 mm	15 kg	09 46 800
		Caoutchouc	21 mm	21,5 kg	09 46 300
		Brosses	23 mm	19,5 kg	09 46 500
ARAVIS JF 22	22 mm	Soft	25 mm	19 kg	09 47 600
		Reps	26 mm	17 kg	09 47 400
		Grattant-Séchant	25 mm	16 kg	09 47 800
		Caoutchouc	26 mm	22,5 kg	09 47 300
		Brosses	28 mm	20 kg	09 47 500

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Valeur typique*
Classement de réaction au feu conformément à la norme NF EN 13501-1 : 2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>ARAVIS JF Grattant/Séchant</u> : <b>Dfl-s1</b> (cf. rapport d'essai du LNE n° P205044 DEC/21)</li><li>• <u>ARAVIS JF Repts</u> : <b>Efl</b> (cf. rapport d'essai du LNE n° P205044 DEC/22)</li></ul>

\*Valeurs représentatives typiques, à ne pas utiliser en tant que spécifications

Selon les dimensions de la fosse, le tapis peut être livré avec 2 profilés de finitions en PVC recoupables sur chantier ou avec 2 joncs en PVC.

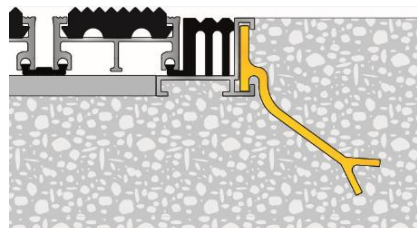

### Conformité aux articles 2 et 9 de l'arrête du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité (...)

Du fait de sa structure en aluminium, le tapis est non meuble et ne gêne pas la progression d'un fauteuil roulant.

Les différents inserts le rendent non glissant.

La fente entre les rails mesure entre 5 et 6 mm, soit inférieure aux 20 mm maximums demandés par l'arrêté.

Les tapis dont la hauteur dépasse 20 mm (ARAVIS JF 17 et ARAVIS JF 22) devront obligatoirement être insérés dans une fosse ou être équipés sur leur périphérie d'une rampe.

### Entretien

Voir FT n°194.


## Options

### Cadre de fosse à sceller 13 mm :

- Pour ARAVIS JF 13
- Longueur : 3,00 m
- En aluminium brut
- Réf. 09 54 450

### Existe aussi en kit (non monté) comprenant :

- 4 profilés recoupés à l'onglet aux dimensions du tapis
- 4 équerres
- 3 pattes de scellement au mètre
- Réf. du kit : 09 04 000




### Cadre de fosse à sceller 17/23 mm :

- Pour ARAVIS JF 17 et JF 22
- Longueur : 3,00 m
- En aluminium anodisé naturel
- Réf. 09 30 450

### Existe aussi en kit (non monté) comprenant :

- 4 profilés recoupés à l'onglet aux dimensions du tapis
- 4 équerres
- 3 pattes de scellement au mètre
- Réf. du kit : 09 05 000




### Équerre pour cadres 13 et 17/23 :

- En acier
- Boîte de 20 pièces
- Réf. 09 91 000



### Patte de scellement pour cadres 13 et 17/23 :

- En laiton brut
- Boîte de 40 pièces
- Réf. 09 90 000



### Éclisse de calage :

- Pour ARAVIS JF 10, 13, 17 et 22
- Permet de relier 2 modules d'un même tapis.
- À visser ou à coller en fond de fosse
- En acier galvanisé
- Dimensions : 817 x 100 mm
- Épaisseur : 0,8 mm
- Réf. 09 58 110



Dinac est une marque déposée de la société Dinac

Le montage ou l'utilisation du produit Dinac décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

#### AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit Dinac concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits Dinac ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. La société Dinac, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenue pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits Dinac sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.



DINAC  
ZI du Marais – CS30929  
38350 La Mure d'Isère  
Tél. : + 33 (0)4 76 81 14 22 - Fax : + 33 (0)4 76 30 93 03