


SLATE STONE

2022

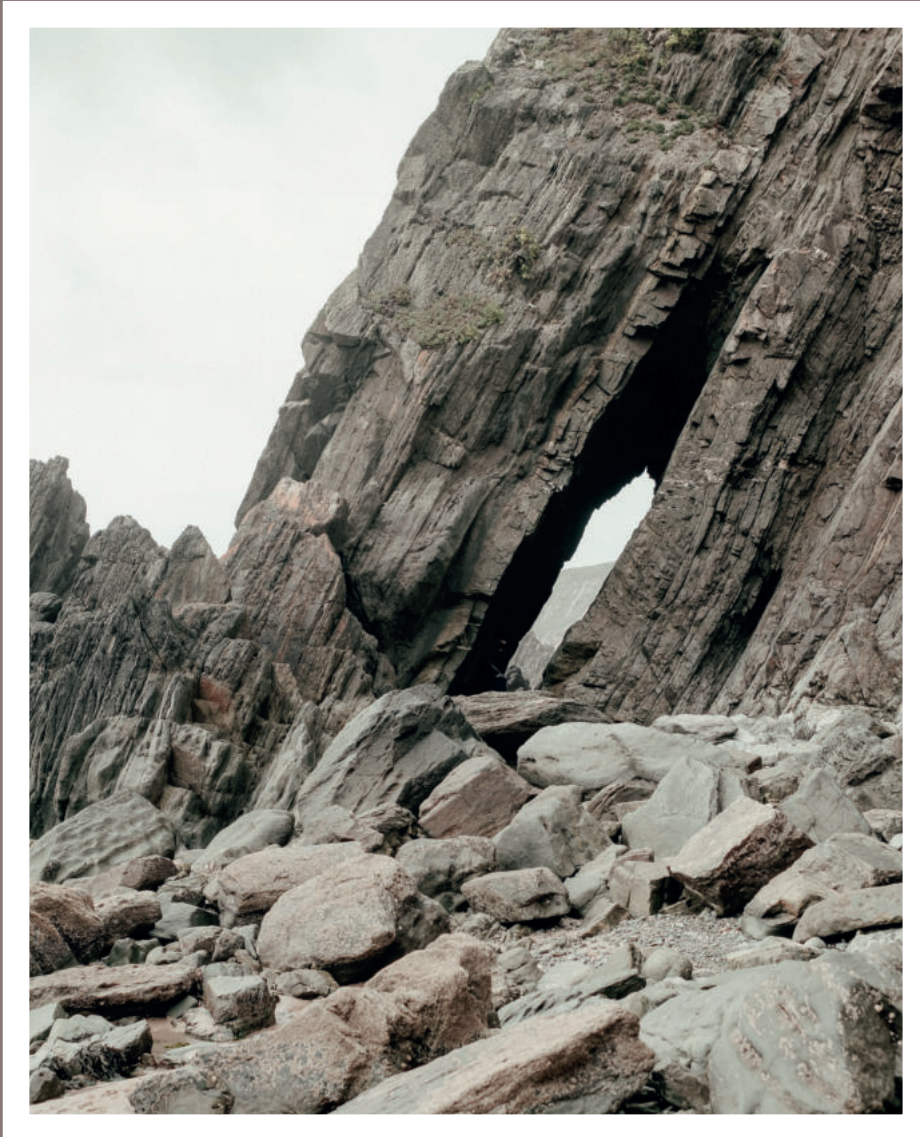

SANCHIS HÔME

YOUR LIFE | YOUR HOME

SLATE **STONE**

2022

SANCHIS HÔME

YOUR LIFE | YOUR HOME

SLATE STONE



Iconos — Icons

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  PB Pasta Blanca
White Body |  B Brillo
Gloss |  R Rectificado
Rectified |  V1 Baja Variación
Low Variation |  Colocación trabada
recomendada <30%
Locked in place max.
30% |
|  PO Porcelánico
Porcelain |  P Pulido
Polished |  20 mm Espesor 20mm
Thickness 20mm |  V2 Media Variación
Medium Variation | |
|  M Metálico
Metallic |  L Lappato
Lappato |  Rx Grado antideslizante
Slip resistance grade |  V3 Alta Variación
High Variation |  R Relieve
Relief |
| | |  S Antideslizante
Slip resistance |  V4 Máxima Variación
Maximum Variation |  X Variedad Gráfica
Graphic Variety |

“Contigo estoy
en casa.”

“With you, I am home.”



Es el momento de disfrutar de la calidez de nuestro hogar. Slate Stone viste nuestro hogar de sensaciones y lo convierte en un lugar maravilloso que siempre querremos compartir.

It is time to enjoy the warmth of our home. Slate Stone dresses our home in sensations and makes it a wonderful place that we will always want to share.



SLATE **STONE**
— White



SLATE **STONE**
— Silver



SLATE **STONE**
— Grey



SLATE **STONE**
— Anthracite



SLATESTONE

PORCELÁNICO —
PORCELAIN

OUTDOOR
20MM COLLECTION



100x100 cm
40"x40" RC




29,5x120 cm
12"x48" RC




30x60 cm
12"x24" RC



60x120 cm
24"x48" RC

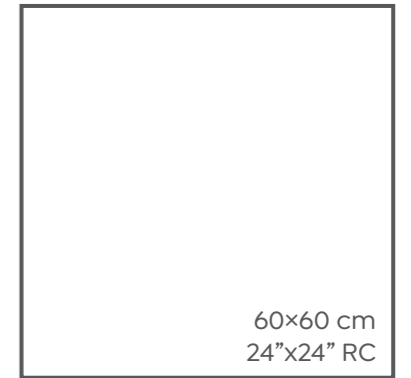

60x60 cm
24"x24" RC

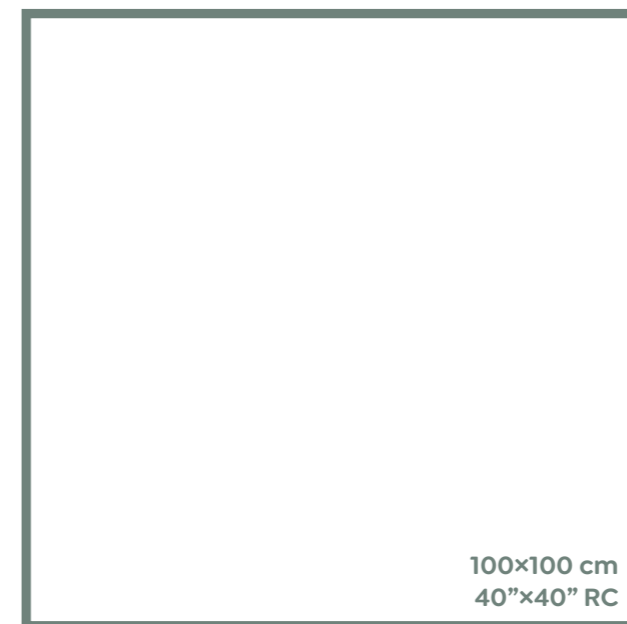

100x100 cm
40"x40" RC



60x60 cm
24"x24" RC

SLATE STONE — White



Ambiente — Space

Pavimento — Floor tile




Slate Stone White Lappato RC 60x60 cm / 24"x24"



Ambiente — Space

Pavimento — Floor tile
Slate Stone Grey RC 100x100 cm / 40"x40"
Revestimiento — Wall tile
Mixture White RC 60x120 cm / 24"x48"




Ambiente – Space

Pavimento – Floor tile
Slate Stone White RC
60x60 cm / 24"x24"
Revestimiento – Wall tile
Slate Stone White RC
30x60 cm / 12"x24"
Mixture Silver RC
29,5x120 cm / 12"x48"



Ambiente — Space
 Revestimiento — Wall tile: Slate Stone White RC 30x60 cm / 12"x24"
 Match White RC 30x60 cm / 12"x24"

Porcelánico — Porcelain

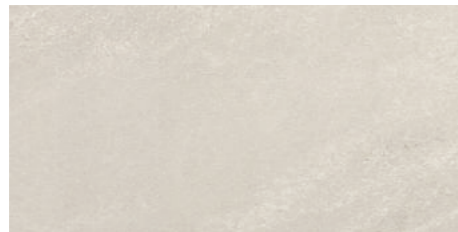


Slate Stone — White RC
 30x60 cm / 12"x24"



Match — White RC
 30x60 cm / 12"x24"



Complementos — Accessories



Romantic Silver
 15x15 cm / 6"x6"




Romantic Bronze
 15x15 cm / 6"x6"



Rainbow Black
 15x15 cm / 6"x6"



Rainbow White
 15x15 cm / 6"x6"



Graphics Mud
 14,8x14,8 cm / 6"x6"




Graphics Ocean
 14,8x14,8 cm / 6"x6"



Graphics Cast
 14,8x14,8 cm / 6"x6"



Graphics Earth
 14,8x14,8 cm / 6"x6"



Colorful Mix
 14,8x14,8 cm / 6"x6"




Lively Cast
 10x40 cm / 4"x24"



Lively Mud
 10x40 cm / 4"x24"



Lively Earth
 10x40 cm / 4"x24"



Lively Ocean
 10x40 cm / 4"x24"



Slate Stone — White RC
 29,5x120 cm / 12"x48"



Mixture — White RC
 29,5x120 cm / 12"x48"



Slate Stone — White RC
 Slate Stone — White Lappato RC
 Slate Stone — White Antideslizante RC
 60x120 cm / 24"x48"



Mixture — White RC
 60x120 cm / 24"x48"





Slate Stone – White RC
Slate Stone – White Lappato RC
Slate Stone – White Antideslizante RC
60x60 cm / 24"x24"



Slate Stone – White Outdoor RC
60x60 cm / 24"x24"



Slate Stone – White RC
Slate Stone – White Lappato RC
100x100 cm / 40"x40"



Slate Stone – White Outdoor RC
100x100 cm / 40"x40"

SLATE STONE — Grey



Ambiente — Space

Pavimento — Floor tile



Slate Stone Grey Antideslizante RC 100x100 cm / 40"x40"



Ambiente – Space

Pavimento – Floor tile
Slate Stone Grey RC 100x100 cm / 40"x40"
Revestimiento – Wall tile
Mixture Grey RC 60x120 cm / 24"x48"
Rainbow White 15x15 cm / 6"x6"



Ambiente — Space

- Pavimento — Floor tile
Slate Stone Grey Lappato RC
60x60 cm / 24"x24"
- Revestimiento — Wall tile
Slate Stone Grey RC
30x60 cm / 12"x24"
- Match Grey RC
30x60 cm / 12"x24"
- Rainbow Black 15x15 cm / 6"x6"



Ambiente — Space
 Pavimento — Floor tile: Slate Stone Grey RC 60x120 cm / 24"x48"
 Revestimiento — Wall tile: Slate Stone Grey RC 29,5x120 cm / 12"x48"
 Mixture Grey RC 29,5x120 cm / 12"x48"

Porcelánico — Porcelain




Slate Stone — Grey RC
 30x60 cm / 12"x24"



Match — Grey RC
 30x60 cm / 12"x24"



Complementos — Accessories



Romantic Silver
 15x15 cm / 6"x6"



Romantic Bronze
 15x15 cm / 6"x6"



Rainbow Black
 15x15 cm / 6"x6"



Rainbow White
 15x15 cm / 6"x6"



Graphics Mud
 14,8x14,8 cm / 6"x6"



Graphics Ocean
 14,8x14,8 cm / 6"x6"



Graphics Cast
 14,8x14,8 cm / 6"x6"



Graphics Earth
 14,8x14,8 cm / 6"x6"



Colorful Mix
 14,8x14,8 cm / 6"x6"




Lively Cast
 10x40 cm / 4"x24"



Lively Mud
 10x40 cm / 4"x24"



Lively Earth
 10x40 cm / 4"x24"



Lively Ocean
 10x40 cm / 4"x24"



Slate Stone — Grey RC
 29,5x120 cm / 12"x48"



Mixture — Grey RC
 29,5x120 cm / 12"x48"



Slate Stone — Grey RC
 Slate Stone — Grey Lappato RC
 Slate Stone — Grey Antideslizante RC
 60x120 cm / 24"x48"




Mixture — Grey RC
 60x120 cm / 24"x48"





Slate Stone – Grey RC
Slate Stone – Grey Lappato RC
Slate Stone – Grey Antideslizante RC
60x60 cm / 24"x24"

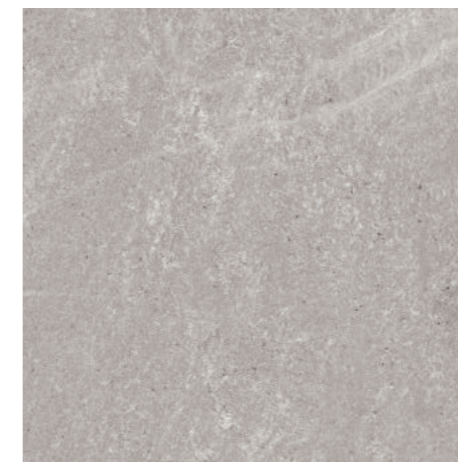

Slate Stone – Grey Outdoor RC
60x60 cm / 24"x24"



Slate Stone – Grey RC
Slate Stone – Grey Lappato RC
100x100 cm / 40"x40"



Slate Stone – Grey Outdoor RC
100x100 cm / 40"x40"

SLATE STONE — Silver

Slate Stone — 30



Ambiente — Space

Pavimento — Floor tile



Slate Stone Silver Outdoor RC 60x60 cm / 24"x24"



Ambiente — Space

Pavimento — *Floor tile*
Slate Stone Silver RC 100x100 cm / 40"x40"
Revestimiento — *Wall tile*
Mixture Silver RC 60x120 cm / 24"x48"
Slate Stone Grey RC 60x120 cm / 24"x48"



Ambiente — Space
 Pavimento — *Floor tile*
 Slate Stone Silver RC
 100x100 cm / 40"x40"
 Slate Stone Silver Outdoor RC
 100x100 cm / 40"x40"



Ambiente — Space
 Pavimento — *Floor tile*
 Slate Stone Silver Outdoor RC 100x100 cm / 40"x40"






Ambiente — Space

Pavimento — *Floor tile*
Slate Stone Silver RC
30x60 cm / 12"x24"
Revestimiento — *Wall tile*
Slate Stone Silver RC
30x60 cm / 12"x24"
Match Silver RC 30x60 cm /
12"x24"
Romantic Silver 15x15 cm / 6"x6"



Ambiente — Space
 Revestimiento — Wall tile: Romantic Silver 15x15 cm / 6"x6"
 Match Silver RC 30x60 cm / 12"x24"

Porcelánico — Porcelain

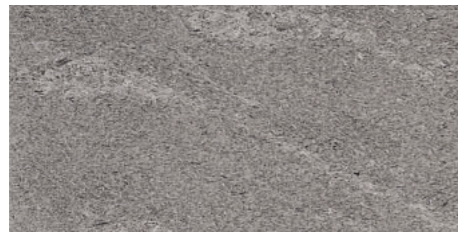


Slate Stone — Silver RC
 30x60 cm / 12"x24"



Match — Silver RC
 30x60 cm / 12"x24"



Complementos — Accessories



Romantic Silver
 15x15 cm / 6"x6"




Romantic Bronze
 15x15 cm / 6"x6"



Rainbow Black
 15x15 cm / 6"x6"



Rainbow White
 15x15 cm / 6"x6"



Graphics Mud
 14,8x14,8 cm / 6"x6"




Graphics Ocean
 14,8x14,8 cm / 6"x6"



Graphics Cast
 14,8x14,8 cm / 6"x6"



Graphics Earth
 14,8x14,8 cm / 6"x6"



Colorful Mix
 14,8x14,8 cm / 6"x6"



Lively Cast
 10x40 cm / 4"x24"




Lively Mud
 10x40 cm / 4"x24"



Lively Earth
 10x40 cm / 4"x24"




Lively Ocean
 10x40 cm / 4"x24"

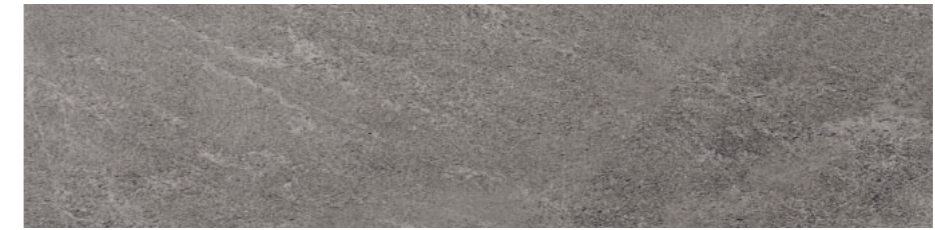

Slate Stone — Silver RC
 29,5x120 cm / 12"x48"



Mixture — Silver RC
 29,5x120 cm / 12"x48"

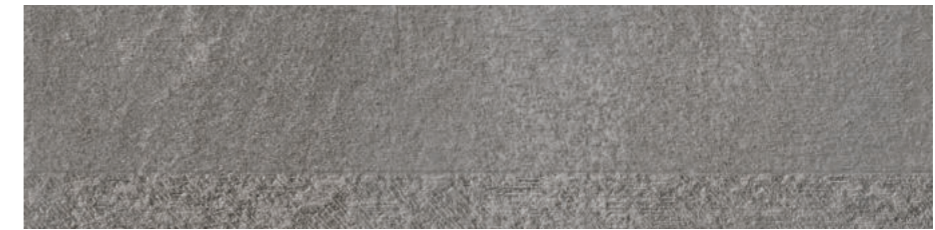

Slate Stone — Silver RC
 Slate Stone — Silver Lappato RC
 Slate Stone — Silver Antideslizante RC
 60x120 cm / 24"x48"




Mixture — Silver RC
 60x120 cm / 24"x48"







Slate Stone – Silver RC
Slate Stone – Silver Lappato RC
Slate Stone – Silver Antideslizante RC
60×60 cm / 24"×24"

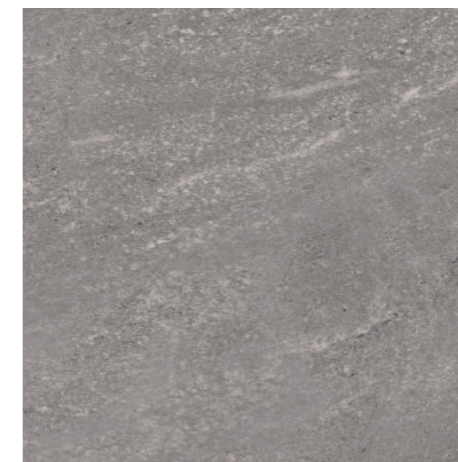

Slate Stone – Silver Outdoor RC
60×60 cm / 24"×24"

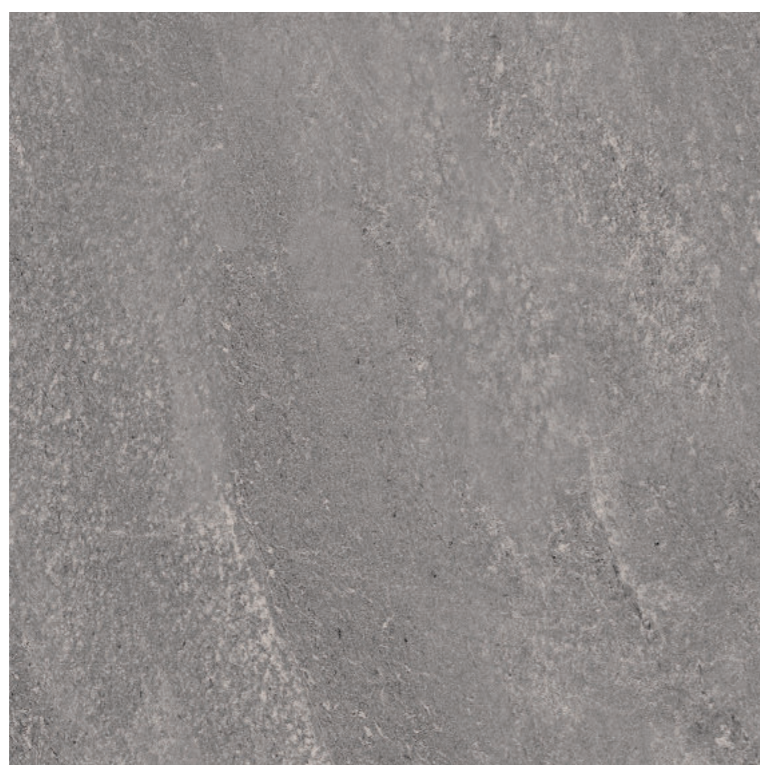

Slate Stone – Silver RC
Slate Stone – Silver Lappato RC
100×100 cm / 40"×40"

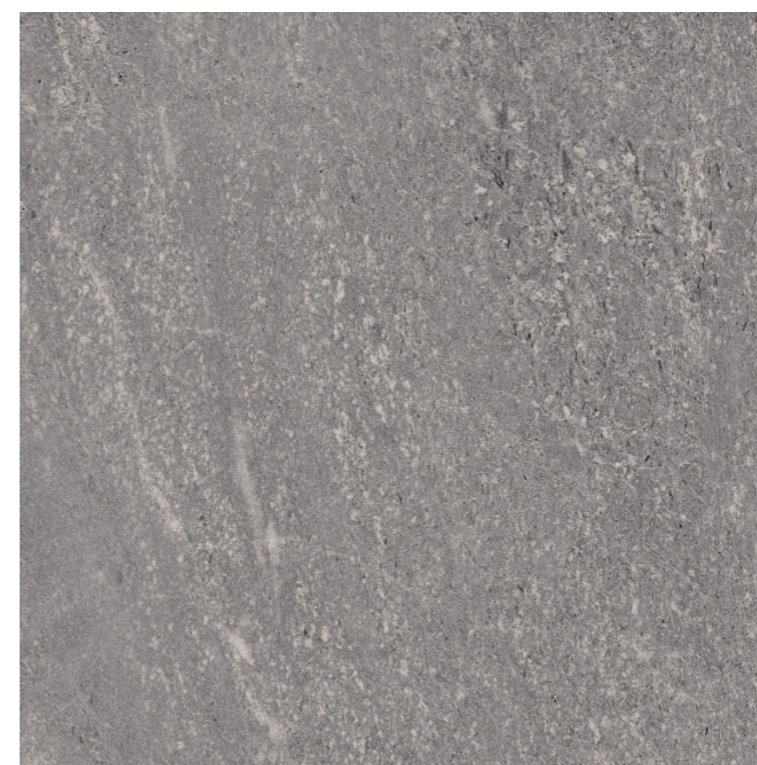

Slate Stone – Silver Outdoor RC
100×100 cm / 40"×40"

SLATE STONE — Anthracite



Ambiente — Space

Pavimento — Floor tile



Slate Stone Anthracite Lappato RC 100x100 cm / 40"x40"



Ambiente — Space

Pavimento — *Floor tile*

Slate Stone Anthracite RC 100x100 cm / 40"x40"

Revestimiento — *Wall tile*

Mixture Anthracite RC 60x120 cm / 24"x48"

Slate Stone Anthracite RC 60x120 cm / 24"x48"

Romantic Silver 15x15 cm / 6"x6"


Ambiente – Space

Pavimento – Floor tile
Slate Stone Anthracite RC 60x60 cm / 24"x24"
Revestimiento – Wall tile
Slate Stone Anthracite RC 30x60 cm / 12"x24"
Match Anthracite RC 30x60 cm / 12"x24"
Rainbow White 15x15 cm / 6"x6"



Ambiente – Space


Pavimento – Floor tile
Slate Stone Anthracite RC 60x60 cm / 24"x24"
Revestimiento – Wall tile
Slate Stone Anthracite RC 60x120 cm / 24"x48"
Square Silver RC 33x100 cm / 13"x40"

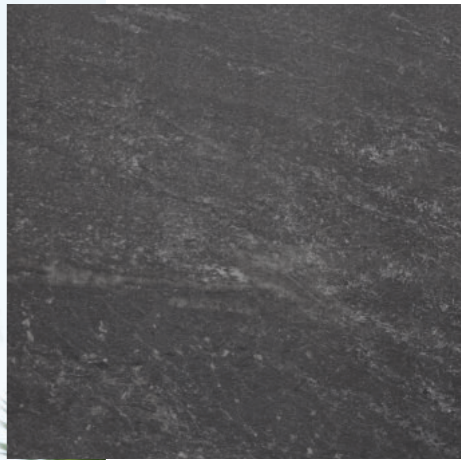

Ambiente — Space


Pavimento — Floor tile
Slate Stone Anthracite
Outdoor RC 60x60 cm / 24"x24"



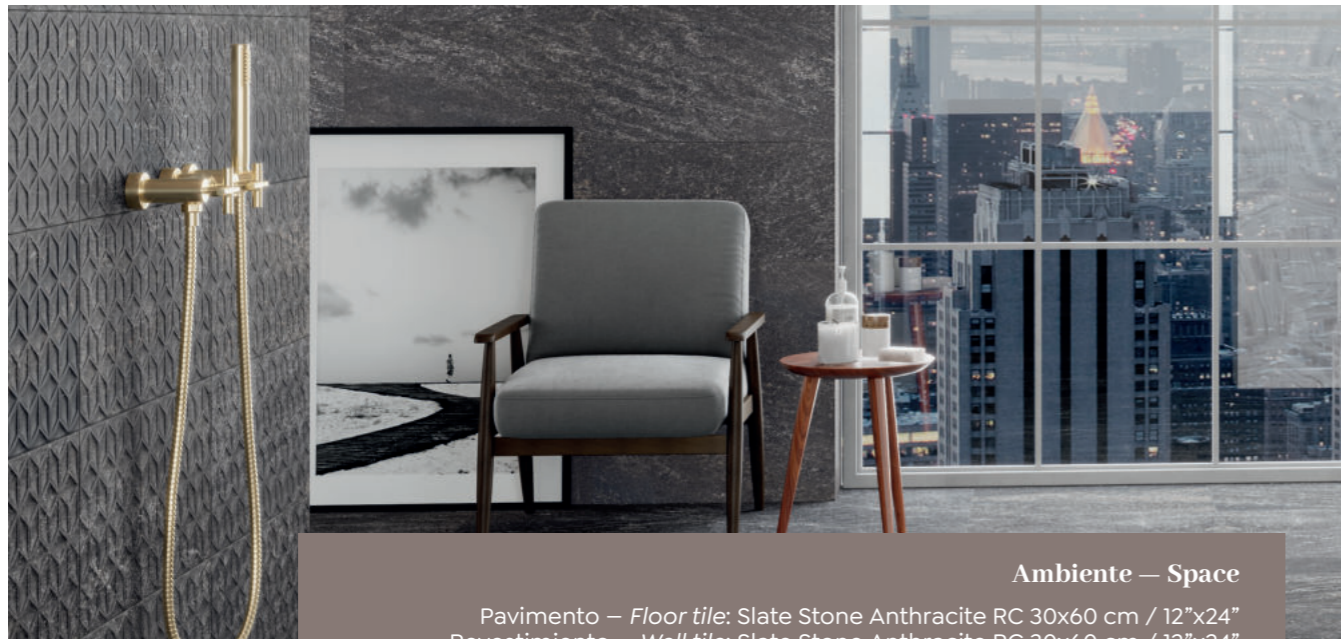


Ambiente — Space
 Pavimento — *Floor tile*: Slate Stone Anthracite RC 30x60 cm / 12"x24"
 Revestimiento — *Wall tile*: Slate Stone Anthracite RC 30x60 cm / 12"x24"
 Match Anthracite RC 30x60 cm / 12"x24"

Porcelánico — Porcelain

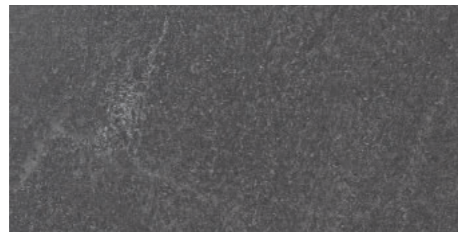


Slate Stone — Anthracite RC
 30x60 cm / 12"x24"

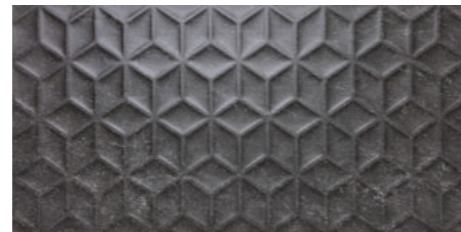

Match — Anthracite RC
 30x60 cm / 12"x24"



Complementos — Accessories



Romantic Silver
 15x15 cm / 6"x6"



Romantic Bronze
 15x15 cm / 6"x6"



Rainbow Black
 15x15 cm / 6"x6"



Rainbow White
 15x15 cm / 6"x6"



Graphics Mud
 14,8x14,8 cm / 6"x6"




Graphics Ocean
 14,8x14,8 cm / 6"x6"



Graphics Cast
 14,8x14,8 cm / 6"x6"



Graphics Earth
 14,8x14,8 cm / 6"x6"



Colorful Mix
 14,8x14,8 cm / 6"x6"



Lively Cast
 10x40 cm / 4"x24"



Lively Mud
 10x40 cm / 4"x24"




Lively Earth
 10x40 cm / 4"x24"



Lively Ocean
 10x40 cm / 4"x24"



Slate Stone — Anthracite RC
 29,5x120 cm / 12"x48"

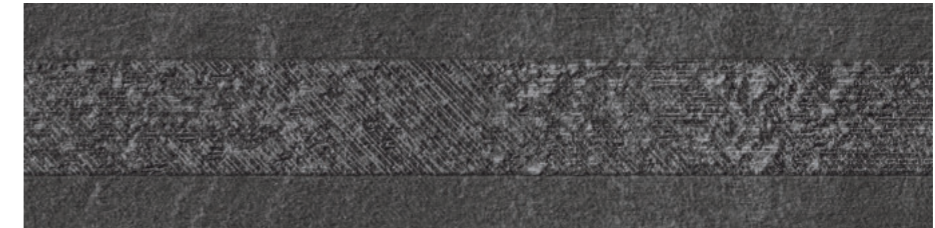

Mixture — Anthracite RC
 29,5x120 cm / 12"x48"




Slate Stone — Anthracite RC
 Slate Stone — Anthracite Lappato RC
 Slate Stone — Anthracite Antideslizante RC
 60x120 cm / 24"x48"



Mixture — Anthracite RC
 60x120 cm / 24"x48"



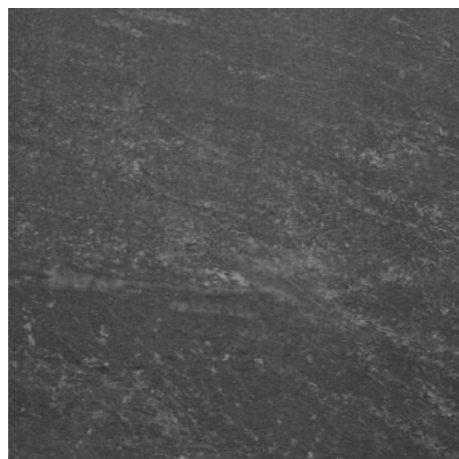


Slate Stone – Anthracite RC
Slate Stone – Anthracite Lappato RC
Slate Stone – Anthracite Antideslizante RC
60×60 cm / 24"×24"



Slate Stone – Anthracite Outdoor RC
60×60 cm / 24"×24"



Slate Stone – Anthracite RC
Slate Stone – Anthracite Lappato RC
100×100 cm / 40"×40"

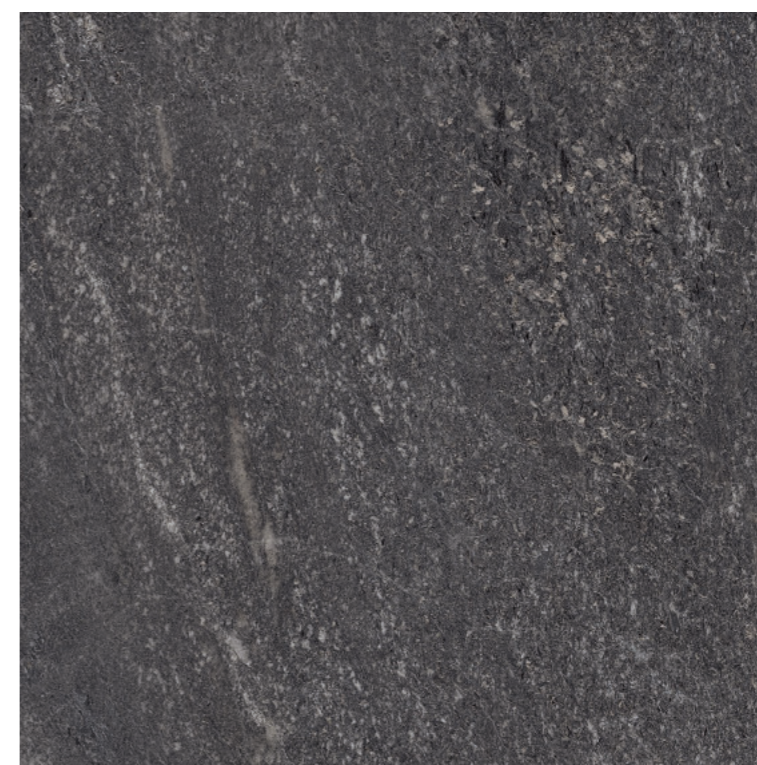

Slate Stone – Anthracite Outdoor RC
100×100 cm / 40"×40"



— Outdoor

El exterior también entiende de modas. Jardines, piscinas, patios y terrazas se renuevan con Slate Stone. Diseño y seguridad se funden para añadir dinamismo al espacio al aire libre.

The outside world also understands fashion. Gardens, swimming pools, patios and terraces are renewed with Slate Stone. Design and security merge to add dynamism to the outdoor space.



— Dormitorio Bedroom

Dormitorios con una apariencia natural y terrenal que impregnan el ambiente de una atmósfera de calma e intimidad.

Bedrooms with a natural and earthy appearance that impregnate the environment with an atmosphere of calm and intimacy.

— Baño

Bathroom

Baños revestidos con piedra en tonos suaves que nos transmiten tranquilidad. Una cercanía intensa a la naturaleza y a su absoluta pureza.

Bathrooms clad with stone in soft tones that transmit tranquillity. An intense closeness to nature and its absolute purity.



— Salón

Living room

Slate Stone todo un acierto para decorar el salón de nuestro hogar. Aporta un toque sofisticado y moderno a nuestros interiores.

Slate Stone is a great way to decorate the living room of your home. It brings a sophisticated and modern touch to our interiors.





INFORMACIÓN TÉCNICA

— TECHNICAL INFORMATION

Especificaciones Técnicas — Technical specifications

ESPECIFICACIONES PRODUCTO ACABADO / TECHNICAL TEST OF DUST PRESSED CERAMIC

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL / DETERMINATION OF DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST		30X60 RC	60X60 RC	
TIPO DE PRODUCTO / TYPE OF PRODUCT S/GROUP	EN 14411		Bla		
USO PREVISTO / INTENDED USE (SI-SE-PI-PE)			SISE		
TRATAMIENTO MECÁNICO (Rectificado-biselado-pulido) / MECHANICAL TREATMENT (Rectified-beveling-polishing)			RECTIFICADO		
GL/UGL			GL		
DIMENSIONES DE FABRICACIÓN / WORK SIZE Longitud y anchura / Length and width	ISO-10545-2	MMB-W(CALIBRE): ± 2,0 m	MMB-W(CALIBRE): ± 1,0 mm		
			300,0 x 600,0: Calibre 0	600,0 x 600,0: Calibre 0	
Espesor / Thickness	ISO-10545-2	8,5 mm ± 0,5 mm	9,5 mm ± 0,5 mm	8,5 mm ± 0,5 mm	9,5 mm ± 0,5 mm
Rectitud de los lados / Straightness of the sides	ISO-10545-2	± 1,5 mm		± 0,5 mm	
Ortogonalidad / Rectangularity	ISO-10545-2	± 2,0 mm		± 1,0 mm	
Planaridad / Surface flatness	ISO-10545-2	CENTRAL: ± 2,0 mm	CENTRAL: ± 1,2 mm		
		LATERAL: ± 2,0 mm	LATERAL: ± 1,0 mm		
		ALABEO: ± 2,0 mm	ALABEO: ± 1,0 mm		
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS / PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS	NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST		30X60 RC / 60X60 RC COLOR: WHT. - SLV. - GRV. - ATH.		
Absorción de agua / Water absorption	ISO-10545-3	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%		
Fuerza de rotura / Breaking strength	ISO-10545-4	≥ 1300 N	≥ 1500 N	≥ 1800 N	
Módulo de rotura (Resistencia a la flexión) / Modulus of rupture	ISO-10545-4	≥ 35 N/mm²	≥ 38 N/mm²		
Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	ISO-10545-7	Valor declarado	Clase 4 / Clase 4 / Clase 4 / Clase 2		
Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	ISO-10545-9	Cumple	Cumple		
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance	ISO-10545-11	Cumple	Cumple		
Resistencia a la helada / Frost resistance	ISO-10545-12	Cumple	Cumple		
Resistencia al deslizamiento. (Péndulo). Ensayo en húmedo. / Slip resistance. (Pendulum). Wet test.	UNE 41901:2017 EX	Valor declarado	Clase 1		
Resistencia al deslizamiento. (Péndulo). Ensayo en húmedo. / Slip resistance. (Pendulum). Wet test.	BS 7976-2:2002	Valor declarado	High slip potential		
Resistencia al deslizamiento. Rampa. / Critical angle of slip. Inclined platform.	DIN 51130	Valor declarado	R9		
Resistencia al deslizamiento. Rampa pie descalzo / Critical angle of slip. Wet-loaded barefoot areas.	DIN 51097	Valor declarado	Clase A		
Resistencia a las bajas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Cítrico - Hidróxido Potásico / Resistance to low concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Citric acid - Potassium hydroxide	ISO-10545-13	Valor declarado	LA		
Resistencia a las altas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Láctico - Hidróxido Potásico / Resistance to high concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Lactic acid - Potassium hydroxide	ISO-10545-13	Valor declarado	HA		
Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas Cloruro amónico - Hipoclorito Sódico / Resistance to domestic products and salts to swimming pools Ammonium chloride - Sodium hypochlorite	ISO-10545-13	mín B	A		
Resistencia a las manchas: Cromo / Yodo / Aceite / Resistance to stains: Chrome / Iodine / Olive oil	ISO-10545-14	mín 3	Clase 5		

ESPECIFICACIONES PRODUCTO ACABADO / TECHNICAL TEST OF DUST PRESSED CERAMIC

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL / DETERMINATION OF DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST		29,5X120 RC / MIXTURE 29,5X120 RC	60X120 RC / MIXTURE 60X120 RC
TIPO DE PRODUCTO / TYPE OF PRODUCT S/GROUP	EN 14411		Bla	
USO PREVISTO / INTENDED USE (SI-SE-PI-PE)			SISE	
TRATAMIENTO MECÁNICO (Rectificado-biselado-pulido) / MECHANICAL TREATMENT (Rectified-beveling-polishing)			RECTIFICADO	
GL/UGL			GL	
DIMENSIONES DE FABRICACIÓN / WORK SIZE Longitud y anchura / Length and width	ISO-10545-2	MMB-W(CALIBRE): ± 2,0 m	MMB-W(CALIBRE): ± 1,0 mm	
			295,0 x 1200,0: Calibre 0	600,0 x 1200,0: Calibre 0
Espesor / Thickness	ISO-10545-2	10,1 mm ± 0,5 mm		10,1 mm ± 0,5 mm
Rectitud de los lados / Straightness of the sides	ISO-10545-2	± 1,5 mm		± 0,5 mm
Ortogonalidad / Rectangularity	ISO-10545-2	± 2,0 mm		± 1,0 mm
Planaridad / Surface flatness	ISO-10545-2	CENTRAL: ± 2,0 mm	CENTRAL: ± 1,2 mm	CENTRAL: ± 1,4 mm
		LATERAL: ± 2,0 mm	LATERAL: ± 1,2 mm	
		ALABEO: ± 2,0 mm	ALABEO: ± 1,0 mm	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS / PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS	NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST		29,5X120 RC / MIXTURE 29,5X120 RC / 60X120 RC / MIXTURE 60X120 RC COLOR: WHT. - SLV. - GRV. - ATH.	
Absorción de agua / Water absorption	ISO-10545-3	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%	
Fuerza de rotura / Breaking strength	ISO-10545-4	≥ 1300 N	≥ 1500 N	≥ 1800 N
Módulo de rotura (Resistencia a la flexión) / Modulus of rupture	ISO-10545-4	≥ 35 N/mm²	≥ 35 N/mm²	
Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	ISO-10545-7	Valor declarado	Clase 4 / Clase 4 / Clase 4 / Clase 2	
Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	ISO-10545-9	Cumple	Cumple	
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance	ISO-10545-11	Cumple	Cumple	
Resistencia a la helada / Frost resistance	ISO-10545-12	Cumple	Cumple	
Resistencia al deslizamiento. (Péndulo). Ensayo en húmedo. / Slip resistance. (Pendulum). Wet test.	UNE 41901:2017 EX	Valor declarado	Clase 1	
Resistencia al deslizamiento. (Péndulo). Ensayo en húmedo. / Slip resistance. (Pendulum). Wet test.	BS 7976-2:2002	Valor declarado	High slip potential	
Resistencia al deslizamiento. Rampa. / Critical angle of slip. Inclined platform.	DIN 51130	Valor declarado	R9	
Resistencia al deslizamiento. Rampa pie descalzo / Critical angle of slip. Wet-loaded barefoot areas.	DIN 51097	Valor declarado	Clase A	
Resistencia a las bajas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Cítrico - Hidróxido Potásico / Resistance to low concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Citric acid - Potassium hydroxide	ISO-10545-13	Valor declarado	LA	
Resistencia a las altas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Láctico - Hidróxido Potásico / Resistance to high concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Lactic acid - Potassium hydroxide	ISO-10545-13	Valor declarado	HA	
Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas Cloruro amónico - Hipoclorito Sódico / Resistance to domestic products and salts to swimming pools Ammonium chloride - Sodium hypochlorite	ISO-10545-13	mín B	A	
Resistencia a las manchas: Cromo / Yodo / Aceite / Resistance to stains: Chrome / Iodine / Olive oil	ISO-10545-14	mín 3	Clase 5	

ESPECIFICACIONES PRODUCTO ACABADO / TECHNICAL TEST OF DUST PRESSED CERAMIC

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL / DETERMINATION OF DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST		60X60 ANTIDESLIZANTE RC
TIPO DE PRODUCTO / TYPE OF PRODUCT S/GROUP	EN 14411		Bla
USO PREVISTO / INTENDED USE (SI-SE-PI-PE)			SISE
TRATAMIENTO MECÁNICO (Rectificado-biselado-pulido) / MECHANICAL TREATMENT (Rectified-beveling-polishing)			RECTIFICADO
GL/UGL			GL
DIMENSIONES DE FABRICACIÓN / WORK SIZE Longitud y anchura / Length and width	ISO-10545-2	MMB-W(CALIBRE): ± 2,0 m	MMB-W(CALIBRE): ± 1,0 mm
			600,0 x 600,0: Calibre 0
Espesor / Thickness	ISO-10545-2	9,5 mm ± 0,5 mm	9,5 mm ± 0,5 mm
Rectitud de los lados / Straightness of the sides	ISO-10545-2	± 1,5 mm	± 0,5 mm
Ortogonalidad / Rectangularity	ISO-10545-2	± 2,0 mm	± 1,0 mm
Planaridad / Surface flatness	ISO-10545-2	CENTRAL: ± 2,0 mm	CENTRAL: ± 1,2 mm
		LATERAL: ± 2,0 mm	LATERAL: ± 1,0 mm
		ALABEO: ± 2,0 mm	ALABEO: ± 1,0 mm
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS / PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS	NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST		60X60 ANTIDESLIZANTE RC COLOR: WHT. - SLV. - GRV. - ATH.
Absorción de agua / Water absorption	ISO-10545-3	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%
Fuerza de rotura / Breaking strength	ISO-10545-4	≥ 1300 N	≥ 1800 N
Módulo de rotura (Resistencia a la flexión) / Modulus of rupture	ISO-10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 38 N/mm ²
Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	ISO-10545-7	Valor declarado	Clase 4 / Clase 4 / Clase 4 / Clase 2
Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	ISO-10545-9	Cumple	Cumple
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance	ISO-10545-11	Cumple	Cumple
Resistencia a la helada / Frost resistance	ISO-10545-12	Cumple	Cumple
Resistencia al deslizamiento. (Péndulo). Ensayo en húmedo. / Slip resistance. (Pendulum). Wet test.	UNE 41901:2017 EX	Valor declarado	Clase 3
Resistencia al deslizamiento. (Péndulo). Ensayo en húmedo. / Slip resistance. (Pendulum). Wet test.	BS 7976-2:2002	Valor declarado	Low slip potential
Resistencia al deslizamiento. Rampa. / Critical angle of slip. Inclined platform.	DIN 51130	Valor declarado	R11
Resistencia al deslizamiento. Rampa pie descalzo / Critical angle of slip. Wet-loaded barefoot areas.	DIN 51097	Valor declarado	Clase C
Resistencia a las bajas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Cítrico - Hidróxido Potásico / Resistance to low concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Citric acid - Potassium hydroxide	ISO-10545-13	Valor declarado	LA
Resistencia a las altas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Láctico - Hidróxido Potásico / Resistance to high concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Lactic acid - Potassium hydroxide	ISO-10545-13	Valor declarado	HA
Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas Cloruro amónico - Hipoclorito Sódico / Resistance to domestic products and salts to swimming pools Ammonium chloride - Sodium hypochlorite	ISO-10545-13	mín B	A
Resistencia a las manchas: Cromo / Yodo / Aceite / Resistance to stains: Chrome / Iodine / Olive oil	ISO-10545-14	mín 3	Clase 5

ESPECIFICACIONES PRODUCTO ACABADO / TECHNICAL TEST OF DUST PRESSED CERAMIC

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL / DETERMINATION OF DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST		60X60 OUTDOOR RC
TIPO DE PRODUCTO / TYPE OF PRODUCT S/GROUP	EN 14411		Bla
USO PREVISTO / INTENDED USE (SI-SE-PI-PE)			SISE
TRATAMIENTO MECÁNICO (Rectificado-biselado-pulido) / MECHANICAL TREATMENT (Rectified-beveling-polishing)			RECTIFICADO
GL/UGL			GL
DIMENSIONES DE FABRICACIÓN / WORK SIZE Longitud y anchura / Length and width	ISO-10545-2	MMB-W(CALIBRE): ± 2,0 m	MMB-W(CALIBRE): ± 1,0 mm
			600,0 x 600,0: Calibre 0
Espesor / Thickness	ISO-10545-2	20,0 mm ± 0,5 mm	20,0 mm ± 0,5 mm
Rectitud de los lados / Straightness of the sides	ISO-10545-2	± 1,5 mm	± 0,5 mm
Ortogonalidad / Rectangularity	ISO-10545-2	± 2,0 mm	± 1,0 mm
Planaridad / Surface flatness	ISO-10545-2	CENTRAL: ± 2,0 mm	CENTRAL: ± 1,2 mm
		LATERAL: ± 2,0 mm	LATERAL: ± 1,0 mm
		ALABEO: ± 2,0 mm	ALABEO: ± 1,0 mm
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS / PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS	NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST		60X60 OUTDOOR RC COLOR: WHT. - SLV. - GRV. - ATH.
Absorción de agua / Water absorption	ISO-10545-3	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%
Carga de rotura / Breaking load	ISO-10545-4	≥ 11000 N	≥ 11000 N
Fuerza de rotura / Breaking strength	ISO-10545-4	≥ 1300 N	≥ 9000 N
Módulo de rotura (Resistencia a la flexión) / Modulus of rupture	ISO-10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 37 N/mm ²
Resistencia flexión y carga de rotura / Modulus of rupture and breaking load	UNE-EN 1339	Valor declarado	U11
Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	ISO-10545-7	Valor declarado	Clase 4 / Clase 4 / Clase 4 / Clase 2
Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	ISO-10545-9	Cumple	Cumple
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance	ISO-10545-11	Cumple	Cumple
Resistencia a la helada / Frost resistance	ISO-10545-12	Cumple	Cumple
Resistencia al deslizamiento. (Péndulo). Ensayo en húmedo. / Slip resistance. (Pendulum). Wet test.	UNE 41901:2017 EX	Valor declarado	Clase 3
Resistencia al deslizamiento. (Péndulo). Ensayo en húmedo. / Slip resistance. (Pendulum). Wet test.	BS 7976-2:2002	Valor declarado	Low slip potential
Resistencia al deslizamiento. Rampa. / Critical angle of slip. Inclined platform.	DIN 51130	Valor declarado	R11
Resistencia al deslizamiento. Rampa pie descalzo / Critical angle of slip. Wet-loaded barefoot areas.	DIN 51097	Valor declarado	Clase C
Resistencia a las bajas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Cítrico - Hidróxido Potásico / Resistance to low concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Citric acid - Potassium hydroxide	ISO-10545-13	Valor declarado	LA
Resistencia a las altas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Láctico - Hidróxido Potásico / Resistance to high concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Lactic acid - Potassium hydroxide	ISO-10545-13	Valor declarado	HA
Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas Cloruro amónico - Hipoclorito Sódico / Resistance to domestic products and salts to swimming pools Ammonium chloride - Sodium hypochlorite	ISO-10545-13	mín B	A
Resistencia a las manchas: Cromo / Yodo / Aceite / Resistance to stains: Chrome / Iodine / Olive oil	ISO-10545-14	mín 3	Clase 5

ESPECIFICACIONES PRODUCTO ACABADO / TECHNICAL TEST OF DUST PRESSED CERAMIC

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL / DETERMINATION OF DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST		100X100 RC
TIPO DE PRODUCTO / TYPE OF PRODUCT S/GROUP	EN 14411		Bla
USO PREVISTO / INTENDED USE (SI-SE-PI-PE)			SISE
TRATAMIENTO MECÁNICO (Rectificado-biselado-pulido) / MECHANICAL TREATMENT (Rectified-beveling-polishing)			RECTIFICADO
GL/UGL			GL
DIMENSIONES DE FABRICACIÓN / WORK SIZE Longitud y anchura / Length and width	ISO-10545-2	MMB-W(CALIBRE): ± 2,0 m	MMB-W(CALIBRE): ± 1,0 mm
			1000,0 x 1000,0: Calibre 0
Espesor / Thickness	ISO-10545-2	11,5 mm ± 0,5 mm	11,5 mm ± 0,5 mm
Rectitud de los lados / Straightness of the sides	ISO-10545-2	± 1,5 mm	± 0,5 mm
Ortogonalidad / Rectangularity	ISO-10545-2	± 2,0 mm	± 1,0 mm
Planaridad / Surface flatness	ISO-10545-2	CENTRAL: ± 2,0 mm	CENTRAL: ± 1,2 mm
		LATERAL: ± 2,0 mm	LATERAL: ± 1,2 mm
		ALABEO: ± 2,0 mm	ALABEO: ± 1,0 mm
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS / PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS	NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST		100X100 RC COLOR: WHT. - SLV. - GRV. - ATH.
Absorción de agua / Water absorption	ISO-10545-3	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%
Fuerza de rotura / Breaking strength	ISO-10545-4	≥ 1300 N	≥ 2200 N
Módulo de rotura (Resistencia a la flexión) / Modulus of rupture	ISO-10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 38 N/mm ²
Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	ISO-10545-7	Valor declarado	Clase 4 / Clase 4 / Clase 4 / Clase 2
Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	ISO-10545-9	Cumple	Cumple
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance	ISO-10545-11	Cumple	Cumple
Resistencia a la helada / Frost resistance	ISO-10545-12	Cumple	Cumple
Resistencia al deslizamiento. (Péndulo). Ensayo en húmedo. / Slip resistance. (Pendulum). Wet test.	UNE 41901:2017 EX	Valor declarado	Clase 1
Resistencia al deslizamiento. (Péndulo). Ensayo en húmedo. / Slip resistance. (Pendulum). Wet test.	BS 7976-2:2002	Valor declarado	High slip potential
Resistencia al deslizamiento. Rampa. / Critical angle of slip. Inclined platform.	DIN 51130	Valor declarado	R9
Resistencia al deslizamiento. Rampa pie descalzo / Critical angle of slip. Wet-loaded barefoot areas.	DIN 51097	Valor declarado	Clase A
Resistencia a las bajas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Cítrico - Hidróxido Potásico / Resistance to low concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Citric acid - Potassium hydroxide	ISO-10545-13	Valor declarado	LA
Resistencia a las altas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Láctico - Hidróxido Potásico / Resistance to high concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Lactic acid - Potassium hydroxide	ISO-10545-13	Valor declarado	HA
Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas Cloruro amónico - Hipoclorito Sódico / Resistance to domestic products and salts to swimming pools Ammonium chloride - Sodium hypochlorite	ISO-10545-13	mín B	A
Resistencia a las manchas: Cromo / Yodo / Aceite / Resistance to stains: Chrome / Iodine / Olive oil	ISO-10545-14	mín 3	Clase 5

ESPECIFICACIONES PRODUCTO ACABADO / TECHNICAL TEST OF DUST PRESSED CERAMIC

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL / DETERMINATION OF DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST		100X100 OUTDOOR RC
TIPO DE PRODUCTO / TYPE OF PRODUCT S/GROUP	EN 14411		Bla
USO PREVISTO / INTENDED USE (SI-SE-PI-PE)			SISE
TRATAMIENTO MECÁNICO (Rectificado-biselado-pulido) / MECHANICAL TREATMENT (Rectified-beveling-polishing)			RECTIFICADO
GL/UGL			GL
DIMENSIONES DE FABRICACIÓN / WORK SIZE Longitud y anchura / Length and width	ISO-10545-2	MMB-W(CALIBRE): ± 2,0 m	MMB-W(CALIBRE): ± 1,0 mm
			1000,0 x 1000,0: Calibre 0
Espesor / Thickness	ISO-10545-2	20,0 mm ± 0,5 mm	20,0 mm ± 0,5 mm
Rectitud de los lados / Straightness of the sides	ISO-10545-2	± 1,5 mm	± 0,5 mm
Ortogonalidad / Rectangularity	ISO-10545-2	± 2,0 mm	± 1,0 mm
Planaridad / Surface flatness	ISO-10545-2	CENTRAL: ± 2,0 mm	CENTRAL: ± 1,4 mm
		LATERAL: ± 2,0 mm	LATERAL: ± 1,2 mm
		ALABEO: ± 2,0 mm	ALABEO: ± 1,0 mm
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS / PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS	NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST		100X100 OUTDOOR RC COLOR: WHT. - SLV. - GRV. - ATH.
Absorción de agua / Water absorption	ISO-10545-3	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%
Carga de rotura / Breaking load	ISO-10545-4	≥ 11000 N	≥ 11000 N
Fuerza de rotura / Breaking strength	ISO-10545-4	≥ 1300 N	≥ 9500 N
Módulo de rotura (Resistencia a la flexión) / Modulus of rupture	ISO-10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 38 N/mm ²
Resistencia flexión y carga de rotura / Modulus of rupture and breaking load	UNE-EN 1339	Valor declarado	U11
Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	ISO-10545-7	Valor declarado	Clase 4 / Clase 4 / Clase 4 / Clase 2
Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	ISO-10545-9	Cumple	Cumple
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance	ISO-10545-11	Cumple	Cumple
Resistencia a la helada / Frost resistance	ISO-10545-12	Cumple	Cumple
Resistencia al deslizamiento. (Péndulo). Ensayo en húmedo. / Slip resistance. (Pendulum). Wet test.	UNE 41901:2017 EX	Valor declarado	Clase 3
Resistencia al deslizamiento. (Péndulo). Ensayo en húmedo. / Slip resistance. (Pendulum). Wet test.	BS 7976-2:2002	Valor declarado	Low slip potential
Resistencia al deslizamiento. Rampa. / Critical angle of slip. Inclined platform.	DIN 51130	Valor declarado	R11
Resistencia al deslizamiento. Rampa pie descalzo / Critical angle of slip. Wet-loaded barefoot areas.	DIN 51097	Valor declarado	Clase C
Resistencia a las bajas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Cítrico - Hidróxido Potásico / Resistance to low concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Citric acid - Potassium hydroxide	ISO-10545-13	Valor declarado	LA
Resistencia a las altas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Láctico - Hidróxido Potásico / Resistance to high concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Lactic acid - Potassium hydroxide	ISO-10545-13	Valor declarado	HA
Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas Cloruro amónico - Hipoclorito Sódico / Resistance to domestic products and salts to swimming pools Ammonium chloride - Sodium hypochlorite	ISO-10545-13	mín B	A
Resistencia a las manchas: Cromo / Yodo / Aceite / Resistance to stains: Chrome / Iodine / Olive oil	ISO-10545-14	mín 3	Clase 5

ESPECIFICACIONES PRODUCTO ACABADO / TECHNICAL TEST OF DUST PRESSED CERAMIC

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL / DETERMINATION OF DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST		60X120 ANTIDESLIZANTE RC
TIPO DE PRODUCTO / TYPE OF PRODUCT S/GROUP	EN 14411		Bla
USO PREVISTO / INTENDED USE (SI-SE-PI-PE)			SISE
TRATAMIENTO MECÁNICO (Rectificado-biselado-pulido) / MECHANICAL TREATMENT (Rectified-beveling-polishing)			RECTIFICADO
GL/UGL			GL
DIMENSIONES DE FABRICACIÓN / WORK SIZE Longitud y anchura / Length and width	ISO-10545-2	MMB-W(CALIBRE): ± 2,0 mm	MMB-W(CALIBRE): ± 1,0 mm
			600,0 x 1200,0: Calibre 0
Espesor / Thickness	ISO-10545-2	10,1 mm ± 0,5 mm	10,1 mm ± 0,5 mm
Rectitud de los lados / Straightness of the sides	ISO-10545-2	± 1,5 mm	± 0,5 mm
Ortogonalidad / Rectangularity	ISO-10545-2	± 2,0 mm	± 1,0 mm
Planaridad / Surface flatness	ISO-10545-2	CENTRAL: ± 2,0 mm	CENTRAL: ± 1,4 mm
		LATERAL: ± 2,0 mm	LATERAL: ± 1,2 mm
		ALABEO: ± 2,0 mm	ALABEO: ± 1,0 mm
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS / PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS	NORMA ENSAYO / REGULATION OF TEST		60X120 ANTIDESLIZANTE RC COLOR: WHT. - SLV. - GRY. - ATH.
Absorción de agua / Water absorption	ISO-10545-3	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%
Fuerza de rotura / Breaking strength	ISO-10545-4	≥ 1300 N	≥ 1800 N
Módulo de rotura (Resistencia a la flexión) / Modulus of rupture	ISO-10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	ISO-10545-7	Valor declarado	Clase 4 / Clase 4 / Clase 4 / Clase 2
Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	ISO-10545-9	Cumple	Cumple
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance	ISO-10545-11	Cumple	Cumple
Resistencia a la helada / Frost resistance	ISO-10545-12	Cumple	Cumple
Resistencia al deslizamiento. (Péndulo). Ensayo en húmedo. / Slip resistance. (Pendulum). Wet test.	UNE 41901:2017 EX	Valor declarado	Clase 3
Resistencia al deslizamiento. (Péndulo). Ensayo en húmedo. / Slip resistance. (Pendulum). Wet test.	BS 7976-2:2002	Valor declarado	Low slip potential
Resistencia al deslizamiento. Rampa. / Critical angle of slip. Inclined platform.	DIN 51130	Valor declarado	R11
Resistencia al deslizamiento. Rampa pie descalzo / Critical angle of slip. Wet-loaded barefoot areas.	DIN 51097	Valor declarado	Clase C
Resistencia a las bajas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Cítrico - Hidróxido Potásico / Resistance to low concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Citric acid - Potassium hydroxide	ISO-10545-13	Valor declarado	LA
Resistencia a las altas concentraciones de ácidos y bases Ác. Clorhídrico - Ác. Láctico - Hidróxido Potásico / Resistance to high concentrations of acids and bases Hydrochloric acid - Lactic acid - Potassium hydroxide	ISO-10545-13	Valor declarado	HA
Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas Cloruro amónico - Hipoclorito Sódico / Resistance to domestic products and salts to swimming pools Ammonium chloride - Sodium hypochlorite	ISO-10545-13	mín B	A
Resistencia a las manchas: Cromo / Yodo / Aceite / Resistance to stains: Chrome / Iodine / Olive oil	ISO-10545-14	mín 3	Clase 5

ESPECIFICACIONES PRODUCTO ACABADO / TECHNICAL TEST OF DUST PRESSED CERAMIC

RECOMENDACIONES / RECOMMENDATIONS
No use agentes limpiadores que contengan Ácido fluorhídrico. No realice limpiezas mecánicas, Do not use cleaning agents that contain hydrofluoric acid. Do not cleaning with machines.
Se recomienda instalar las baldosas con un junta mínima de 1.5mm. Nunca instale los azulejos sin el espesor de junta mínimo recomendado. It is recommended to place the tiles with a minimum joint of 1,5mm. Never instale tiles without the recommended minimum joint.
Para materiales de gran formato, se recomienda instalarlos con mortero que contenga aditivos poliméricos usando la técnica del doble encolado. Large format materials it is recommended to install them with mortar containing polymeric additives using the double gluing technique.
Ante cualquier duda sobre la instalación de los azulejos le recomendamos consultar primero con el fabricante. If you have questions about the installation of the tiles we recommend you contact the manufacturer.

Embalaje — Paking list


FORMATO	SIZE	ACABADO FINISH	PIEZAS CAJA PIECES BOX	M2 CAJA	KG CAJA	SQFT BOX	CAJAS / BOXES PALLET	M2 PALLET	KG PALLET	SQFT PALLET
30x60 RC	12"x24"	TODOS	6	1,08	23,50	11,62	40	43,20	939,98	465,00
60x60 RC	24"x24"	TODOS	3	1,08	24,6	11,62	40	43,20	983,00	465,00
60x60x2 RC	24"x24"x0,8"	TODOS	2	0,72	33,82	7,74	30	21,60	1.014,70	232,49
29,5x120 RC	24"x48"	TODOS	4	1,41	34,00	15,17	32	45,31	1.100,00	487,71
60x120 RC	24"x48"	TODOS	2	1,44	35,68	15,49	30	43,20	1.070,49	495,99
100x100 RC	40"x40"	TODOS	2	2	48,00	21,52	24	48	1.176,00	516,66
100x100x2 RC	40"x40" x0,8"	TODOS	1	1	49,17	10,76	24	24	1.180,00	258,33

Pieza especial —


Complementary piece




BORDE COR
Borde con corte recto y microbisel.
EDGE COR
Straight cut edge and micro bevel.




RODAPIÉ CORTE
SKIRTING TILE
10x120 cm / 4"x48"




BORDE ROM
Borde con acabado romado.
EDGE ROM
Edge with blunt finish.



RODAPIÉ ROM
SKIRTING TILE (BULLNOSE)
8x60 cm / 3"x24"
8x100 cm / 3"x40"




PELDAÑO ROM
STAIR TREAD BULLNOSE BORDER
30x60 cm / 12"x24"
30x100 cm / 12"x40"
30x120 cm / 12"x48"




PELDAÑO ÁNGULO ROM
STAIR TREAD ANGLE BULLNOSE BORDER
30x60 cm / 12"x24"
30x100 cm / 12"x40"
30x120 cm / 12"x48"



BORDE ING
Borde con acabado ingletado.
EDGE ING
Edge with mitered finish.



PELDAÑO ING
MITRED STAIR TREAD
30x60 cm / 12"x24"
30x100 cm / 12"x40"
30x120 cm / 12"x48"




PELDAÑO ÁNGULO ING
MITRED CORNER STAIR TREAD
30x60 cm / 12"x24"
30x100 cm / 12"x40"
30x120 cm / 12"x48"

OUTDOOR


20MM COLLECTION



REJILLA
Formato único para garantizar la resistencia mecánica.
POOL GRID
Unique format to guarantee mechanical strength.




REJILLA HC
POOL GRID (WATER-JET CUT)
20x60x2 cm · 6"x24"



REJILLA ÁNGULO HC
CORNER POOL GRID (WATER-JET CUT) **2 PZA.**
20x60x2 cm · 6"x24"




FOCO
Incluye base y foco led.
SPOTLIGHT
Includes base and led spotlight.




FOCO HC
SPOTLIGHT HC
60x60x2 cm · 24"x24"
100x100x2 cm · 40"x40"

OUTDOOR


20MM COLLECTION




BORDE RE
Borde con acabado romado y esmaltado en frío. Sin cocción.
EDGE RE
Edge with blunt finish and cold enamelled. Unfired.
No recomendable en piscinas.
Not recommended for swimming pools.




BORDE RE
COPING TILE (GLAZED BULLNOSE)
20x60x2 cm / 6"x24"
20x100x2 cm / 6"x40"




PELDAÑO RE
STAIR TREAD (GLAZED BULLNOSE)
30x60x2 cm · 12"x24"
30x100x2 cm · 12"x40"
60x60x2 cm · 24"x24"
100x100x2 cm · 40"x40"



PELDAÑO ÁNGULO RE
CORNER STAIR TREAD (GLAZED BULLNOSE)
30x60x2 cm · 12"x24"
30x100x2 cm · 12"x40"
60x60x2 cm · 24"x24"
100x100x2 cm · 40"x40"




BORDE ÁNGULO EXTERIOR RE **2 PZA.**
OUTER CORNER COPING TILE (GLAZED BULLNOSE)
20x60x2 cm · 6"x24"
20x100x2 cm · 6"x40"
20x120x2 cm · 6"x48"




BORDE ÁNGULO INTERIOR RE **2 PZA.**
INNER CORNER COPING TILE (GLAZED BULLNOSE)
20x60x2 cm · 6"x24"
20x100x2 cm · 6"x40"
20x120x2 cm · 6"x48"




BORDE ING
Borde con acabado ingletado.
EDGE ING
Edge with mitered finish.




BORDE ING
MITRED COPING TILE
20x60x2 cm / 6"x24"
20x100x2 cm / 6"x40"




PELDAÑO ING
MITRED STAIR TREAD
30x60x2 cm · 12"x24"
30x100x2 cm · 12"x40"
60x60x2 cm · 24"x24"
100x100x2 cm · 40"x40"



PELDAÑO ÁNGULO ING
MITRED CORNER STAIR TREAD
30x60x2 cm · 12"x24"
30x100x2 cm · 12"x40"
60x60x2 cm · 24"x24"
100x100x2 cm · 40"x40"



BORDE ÁNGULO EXTERIOR ING **2 PZA.**
MITRED COPING TILE (OUTER CORNER)
20x60x2 cm · 6"x24"
20x100x2 cm · 6"x40"



BORDE ÁNGULO INTERIOR ING **2 PZA.**
MITRED COPING TILE (INNER CORNER)
20x60x2 cm · 6"x24"
20x100x2 cm · 6"x40"

Las piezas complementarias estarán solo sobre pedido. La cantidad facturada será la cantidad real entregada (máximo una variación de 10% sobre el pedido inicial debido a la merma eventual).
Additional parts are only available on request. The quantity invoiced will be the actual quantity delivered (maximum 10% variation on the initial order due to possible shortages)

Resumen General — General Summary

	PO	PB	20MM	RC	MATE MATT	PULIDO POLISHED	BRILLO GLOSS	LAPPATO	ADZ
30X60 SLATE STONE WHITE	●			●	●				
30X60 SLATE STONE GREY	●			●	●				
30X60 SLATE STONE SILVER	●			●	●				
30X60 SLATE STONE ANTHRACITE	●			●	●				
30X60 MATCH WHITE	●			●	●				
30X60 MATCH GREY	●			●	●				
30X60 MATCH SILVER	●			●	●				
30X60 MATCH ANTHRACITE	●			●	●				
29,5X120 SLATE STONE WHITE	●			●	●				
29,5X120 SLATE STONE GREY	●			●	●				
29,5X120 SLATE STONE SILVER	●			●	●				
29,5X120 SLATE STONE ANTHRACITE	●			●	●				
29,5X120 MIXTURE WHITE	●			●	●				
29,5X120 MIXTURE GREY	●			●	●				
29,5X120 MIXTURE SILVER	●			●	●				
29,5X120 MIXTURE ANTHRACITE	●			●	●				
60X120 SLATE STONE WHITE	●			●	●			●	●
60X120 SLATE STONE GREY	●			●	●			●	●
60X120 SLATE STONE SILVER	●			●	●			●	●
60X120 SLATE STONE ANTHRACITE	●			●	●			●	●

	PO	PB	20MM	RC	MATE MATT	PULIDO POLISHED	BRILLO GLOSS	LAPPATO	ADZ
60X120 MIXTURE WHITE	●			●	●				
60X120 MIXTURE GREY	●			●	●				
60X120 MIXTURE SILVER	●			●	●				
60X120 MIXTURE ANTHRACITE	●			●	●				
60X60 SLATE STONE WHITE	●			●	●			●	●
60X60 SLATE STONE GREY	●			●	●			●	●
60X60 SLATE STONE SILVER	●			●	●			●	●
60X60 SLATE STONE ANTHRACITE	●			●	●			●	●
60X60X2 SLATE STONE WHITE	●		●	●	●				●
60X60X2 SLATE STONE GREY	●		●	●	●				●
60X60X2 SLATE STONE SILVER	●		●	●	●				●
60X60X2 SLATE STONE ANTHRACITE	●		●	●	●				●
100X100 SLATE STONE WHITE	●			●	●			●	
100X100 SLATE STONE GREY	●			●	●			●	
100X100 SLATE STONE SILVER	●			●	●			●	
100X100 SLATE STONE ANTHRACITE	●			●	●			●	
100X100X2 SLATE STONE WHITE	●		●	●	●				●
100X100X2 SLATE STONE GREY	●		●	●	●				●
100X100X2 SLATE STONE SILVER	●		●	●	●				●
100X100X2 SLATE STONE ANTHRACITE	●		●	●	●				●

PO - Porcelánico / Porcelain PB - Pasta Blanca / White body RC - Rectificado / Rectified ADZ - Antideslizante / Slip resistance

Especificaciones de limpieza — Cleaning specifications

NORMAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PORCELÁNICO

Limpeza final de obra: Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. Es importante leer y seguir las instrucciones indicadas por el fabricante del producto, en este caso Fila.

En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxídicos, como FILACRI0.

Como normas generales deben tenerse en cuenta las siguientes precauciones:

- Realizar la limpieza ácida sobre pavimentos y revestimientos cerámicos cuando la junta ya haya secado (normalmente transcurridas 24 h del rejuntado.)
- Impregnar la superficie con agua limpia antes de realizar cualquier tratamiento.
- Seguir las indicaciones del fabricante de productos químicos.
- Evitar abrasivos, golpes, punzamientos que puedan rayar, romper o deteriorar la superficie del suelo.
- Evitar el contacto con productos que contengan ácidos fuertes como sulfamant, etc,...

Mantenimiento: Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILA CRI0. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

CLEANING AND MAINTENANCE PORCELAIN

Cleaning after laying: We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product FILA DETERDEK PRO, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attack joints. It is important to read and follow the instructions given by the product manufacturer, in this case Fila.

In case of material laid with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACRI0.

As general rules, the following precautions should be taken into account:

- Carry out acid cleaning on ceramic floor and wall tiles when the joint has already dried (normally 24 hours after grouting) Impregnate the surface with clean water before carrying out any treatment.
- Follow the chemical manufacturer's instructions.
- Avoid abrasives, blows, punctures that may scratch, break or deteriorate the floor surface.
- Avoid contact with products containing strong acids such as sulfamant, etc.

Regular maintenance: For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILA CRI0 it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

PRODUCTOS / PRODUCT LIST

TIPO DE SUCIEDAD INCRUSTADA / TYPE OF DIRTY	PRODUCTO FILA A UTILIZAR / PRODUCT TO USE
RESIDUOS DE CEMENTO DE COLOCACIÓN, RESIDUOS CALCÁREOS, RAYAS METALES, DEPÓSITOS DE ÓXIDOS / ZEMENT, KALKSTEIN, METAL TRACER, RUST	DETERDEK PRO
RESIDUOS DE JUNTA EPOXI, VITRIFICADA, RESINOSA / RESIDUALS, STAINS AND HALOS OF EPOXI JOINTS	CRI0
SUCIEDAD ORGÁNICA LIGERA (LIMPIEZA DIARIA) / LIGHT ORGANIC DIRT (DAILY CLEANING)	CLEANER PRO
BEBIDAS, COMIDAS, GRASAS, ACEITES, GOMA, TINTES, ROTULADOR, GOTAS PINTURA PLÁSTICA / GREASY, DRINKS, FOOD, TIRE MARKS, COLOURS, MARKER, ETC.	PS87PRO
PINTADAS DE GRAFITIS, SPRAY ACRÍLICOS, ALQUÍDICOS Y NITRO SINTÉTICOS / GRAFITIS	NOPAIN STAR
CERA DE VELAS, RESINAS ARBOLES, RESIDUOS CINTA ADHESIVA, ALQUITRÁN / WAX CANDEL, BITUMEN, ADHESIVE TAPE RESIDUES	ZERO SIL



Visita nuestra nueva web para conocer todas las novedades
Visit our new website to know all the news



Sanchis Home, se reserva el derecho, sin previo aviso, a anular y/o modificar ciertos modelos expuestos en este catálogo. Los ambientes mostrados son sugerencias de colocación y de carácter publicitario y se deberán seguir las recomendaciones de colocación editadas por Sanchis Home. Los colores de las piezas expuestas en el catálogo pueden sufrir diferencias con las originales.

Sanchis Home, reserves the right, without prior notice, to cancel and/or modify certain models exhibited in this catalogue. The environments shown are suggestions for installation and advertising and the installation recommendations published by Sanchis Home must be followed. The colours of the items displayed in the catalogue may differ from the original.

SHÔ

Avda. Manuel Escobedo, 15
12200 Onda, Castellón (Spain)
Tel.: +34 964 360 100
Fax: +34 964 386 481
E-mail: sanchishome@sanchishome.com

www.sanchishome.com



ROCersa
GROUP