

OBRA

BÉTONNIÈRE THERMIQUE 360 L - Honda 5,5 CV

SPÉCIFICATIONS


- Motorisation : Thermique Honda GX160 - 5,5 CV.
- Capacité de la cuve : 360 L.
- Capacité maxi de malaxage : 290 L (2 sacs de ciment de 35 kg par gâchée).
- Production horaire : 2,60 m³/h.
- Poids : 253 kg.
- Dimension : 185x123x165 cm.
- Peinture Époxy.

CARACTÉRISTIQUES

- Démultiplication du volant.
- Structure mécano-soudée renforcée.
- Cuve mécano-soudée.
- Boîte à roulements à l'extérieur de la cuve.
- 2 roulements coniques sur l'axe de la cuve.
- 3 roulements sur l'axe du pignon.
- Graisseurs pour les roulements.
- 3 pales doubles de malaxage mécano-soudée sur la cuve.
- Couronne et pignon en fonte.
- Garde boue de série.
- Poulie en fonte.
- Timon d'attache rapide, livré avec attache boule et attache anneau.
- Grande pédale pour freinage de la cuve.
- Homologuée route. Tractable jusqu'à 90 km/h.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque OBRA décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

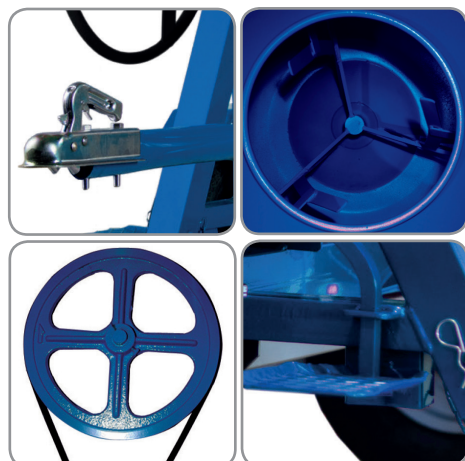

CE

BÉTONNIÈRE THERMIQUE 360 L - Honda 5,5 CV

LA GAMME OBRA

Gencod	Code	Désignation Article
3491290065546	662550-01	BÉTONNIÈRE 160 L - 950 W OBRA
3491290065553	662553-01	BÉTONNIÈRE 160 L - 950 W D OBRA
3491290065560	662555-01	BÉTONNIÈRE 180 L - 950 W D OBRA
3491290065577	662557-01	BÉTONNIÈRE 360 L - ÉLECTRIQUE 2 CV OBRA
3491290065584	662558-01	BÉTONNIÈRE 360 L - THERMIQUE HONDA 5,5 CV OBRA
3491290065591	662565-01	BÉTONNIÈRE 360 L - ÉLECTRIQUE 2 CV EVO OBRA
3491290065607	662569-01	BÉTONNIÈRE 360 L - THERMIQUE HONDA 5,5 CV EVO OBRA