


RAIL

En acier galvanisé

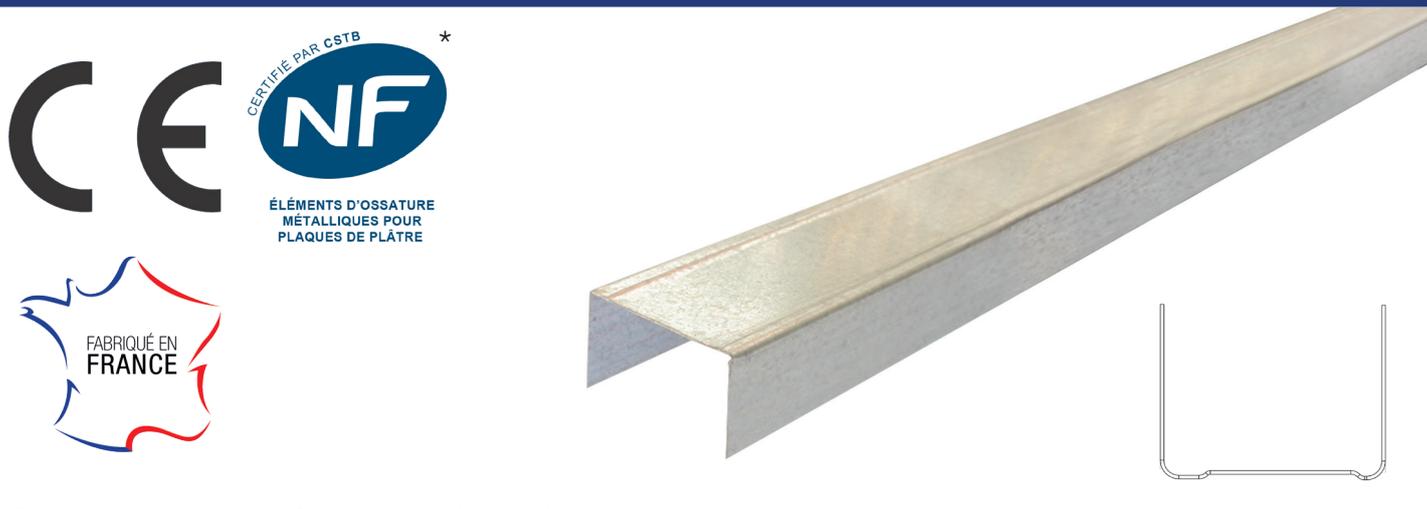

DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ Profilé métallique en acier galvanisé, en forme de U, destiné à être utilisé dans des systèmes de construction en plaque de plâtre (cloisons, contre-cloisons).
- ▶ Produits conformes aux caractéristiques décrites dans le référentiel de certification « NF 411 »*.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Réaction au feu : A1.
- ▶ Matériau : DX51D [qualité Acier].
- ▶ Classe du revêtement de protection : AZ100 ou Z275.
- ▶ CE selon la norme NF EN 14195. Conforme au DTU 25.41.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (ml)	Épaisseur Min du Coeur Nu (mm)	Poids Brut Unitaire (kg)
3491290022662	427487-01	RAIL GYPSO	36	28	3	0,46	1,11
3491290012663	174985-01	RAIL GYPSO	48			0,46	1,20
3491290022679	427490-01	RAIL GYPSO	62			0,46	1,42
3491290012670	174989-01	RAIL GYPSO	70			0,46	1,51
3491290012687	174993-01	RAIL GYPSO	90			0,46	1,76
3491290022686	427491-01	RAIL GYPSO	100			0,46	1,86
3491290087302	023658-01	RAIL GYPSO	125	40		0,46	2,48

* Excepté le rail 125.