




PROFILÉ STOP ENDUIT DÉPLOYÉ

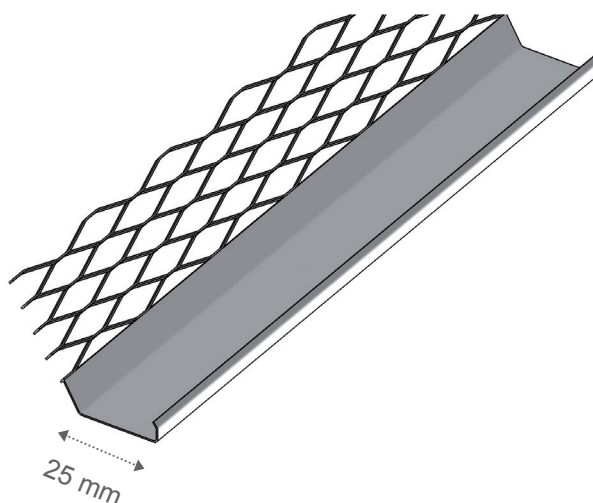

ACCESSOIRES POUR ENDUIT EXTÉRIEUR

FONCTION

- Le profilé stop enduit déployé est utilisé sur la partie inférieure d'un enduit de ravalement, mais permet également la réalisation de solins de qualité et de souches de cheminée. Celui-ci permet d'obtenir une rectitude parfaite en pied de façade, un départ propre.
- Finition soignée et un appréciable gain de temps et de main d'œuvre.
- Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

DESCRIPTION

Longueur : 3,00 ml
Angle de départ : 120°

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 conforme aux normes EN 10346 et EN 10143.

CONDITIONNEMENT

- **Longueur 3,00 ml : Botte de 45,00 ml**

PALETTISATION

- **Botte de 45,00 ml : Palette de 2250,00 ml**

Modèle	Longueur - Conditionnement	Référence
STOP ENDUIT	3,00 - 45 ml	50400

Chabanne est membre de l'association européenne des fabricants de profilés et supports d'enduits.



Route de Rivas • BP 16 • 42330 Saint-Galmier
 Tél. : 04 77 36 34 84 • Fax : 04 77 94 95 07
 batiment@chabanne.com
 www.chabanne-batiment.com

