


Doublissimo® Essentiel 1.90 13+60

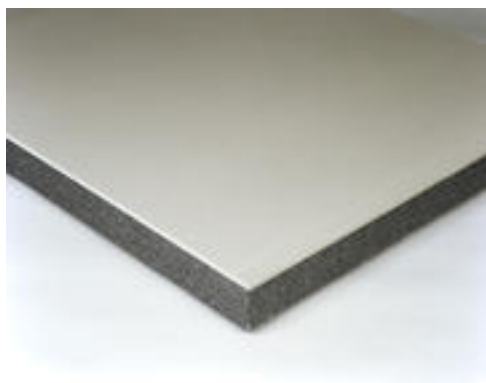

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE) graphité et élastifié, associé à une plaque de plâtre Placo®. Ancien libellé: Doublissimo® 32 13+60.

LES + PRODUIT

- + Premier niveau de confort thermo-acoustique
- + Facile à poser
- + Gain de place : épaisseurs d'isolant de 40 à 70 mm

DESTINATION

- + **Destination :** Murs intérieurs
- + **Usage :** Complément d'isolation ou habillage de murs

DESCRIPTION

- + Nombre de parements : 1
- + Présentation du produit : Complexe
- + Teinte ou couleur parement SDC : Bleu
- + Type de parement : Plaque de plâtre
- + Epaisseur d'isolant : 60 mm
- + Epaisseur arrondie de la plaque 1 : 13 mm
- + Epaisseur totale : 73 mm
- + Largeur : 1200 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + code repère isolant : ThA
- + Pare vapeur : Non
- + Type de bord Placo : BA
- + Type d'isolant CE : PSE
- + Type d'isolant : PSE Ultra ThA
- + Type d'isolation (SDC) : Thermo-acoustique
- + Type de plaque : A

PERFORMANCES

- + Conductivité thermique l : 32 mW/m.K
- + Perméance : P1
- + Réaction au feu : M1
- + Réaction au feu (classe CE) : B-s1, d0
- + Résistance thermique : 1.9 m².K/W

RÉFÉRENCES

- + N° ACERMI : 03/081/225
- + N° DTU : 25.42
- + Marquage sur le côté : oui

MISE EN OEUVRE

- + Traitement des joints : Avec bande et enduit
- + Type de mise en œuvre : Collée

DÉTAIL ARTICLES

Libellé Article	Conditionnement	EAN UL	Longueur
Doublissimo®E 1.90 13+60 250	pile de 16 plaques	3496250054820	2500 mm
Doublissimo®E 1.90 13+60 260	pile de 16 plaques	3496250055650	2600 mm

