

# Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.

## NOUVEAU COLORIS



Semois





Flamme Rustique




Rouge




Amarante Rustique

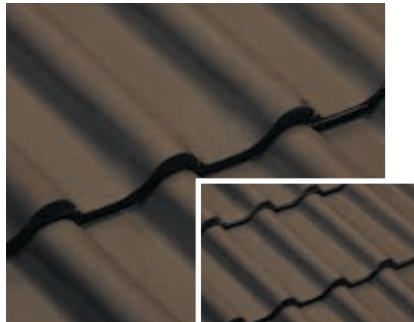

Vieilli Masse

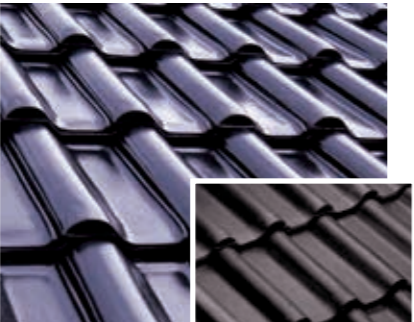

Noir Brillant



Ardoisé



Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

# PANNE H2 Huguenot



Coloris Flamme Rustique

*Une incontournable aux caractéristiques séduisantes.*

- Richesse des coloris
- Qualité de finition
- Gamme d'accessoires complète
- Parfaite intégration à l'environnement local
- Plébiscitée depuis de longues années



Réf.210



BVCert. 6022823



Garantie 30 ans

Cette tuile est compatible avec une pose en bardage.  
Pour plus d'informations, vous référer au Guide pratique Bardage du CSTB ou contactez notre service Hotline 0 810 148 223.



Site industriel de Pargny sur Saulx  
51340 Pargny sur Saulx  
Tél. 03 26 73 68 00 - Fax 03 26 73 19 57

[www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com)

**NF**  
Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.  
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Depuis le 1er juillet 2010, l'ensemble des produits de notre gamme est conforme à la résistance au gel méthode E 150 cycles. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon la NF EN 539-2 et la résistance au gel «climat de montagne» (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM).  
[www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement.

Garantie 30 ans




Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site [www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com)  
DOS 4671 - MAJ 03-2015 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Réalisation : Signé PGD - Crédits Photos IMERYS TC



NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique ?



Emboîtement Pose Longueur hors tout Largeur hors tout Poids unitaire Nombre au m<sup>2</sup> DTU Site de production

**double joints droits** ≈ 432 mm ≈ 255 mm ≈ 3,2 kg ≈ 14 40-21 Pargny/Saulx

## Caractéristiques techniques


AVIS TECHNIQUE / DTA 5/12-2283

Ml de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :  
- Pureau de 360 mm : ≈ 2,78 ml  
Poids au m<sup>2</sup> : ≈ 44,8 kg


Nombre au m<sup>2</sup> : ≈ 14  
Pureau catalogue : 360 mm  
Largeur utile : ≈ 197 mm  
Quantité par palette : 300 tuiles  
Pose à joints droits

## Coupes transversales au niveau du liteau


Pose avec tuiles de rives à rabat

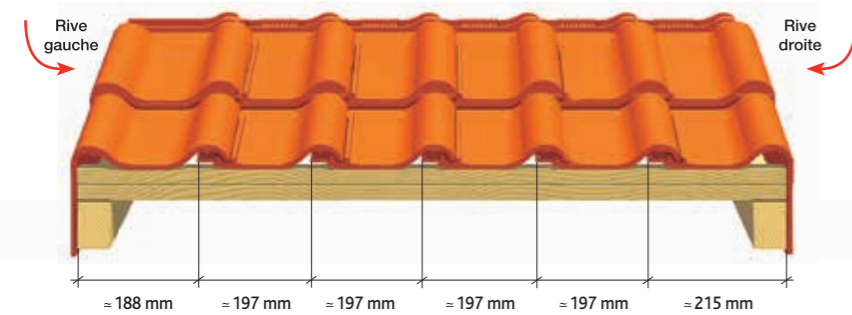

Pose avec rives individuelles

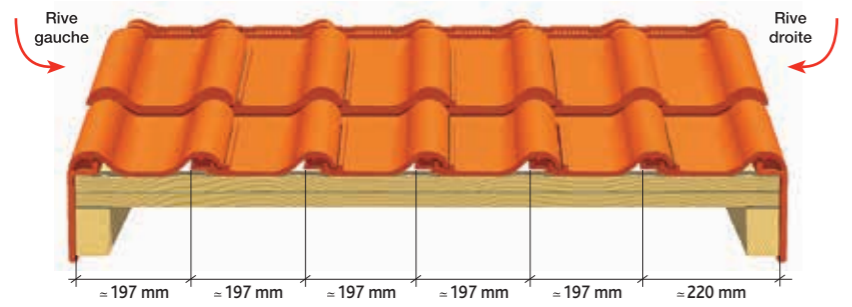


## Cotations

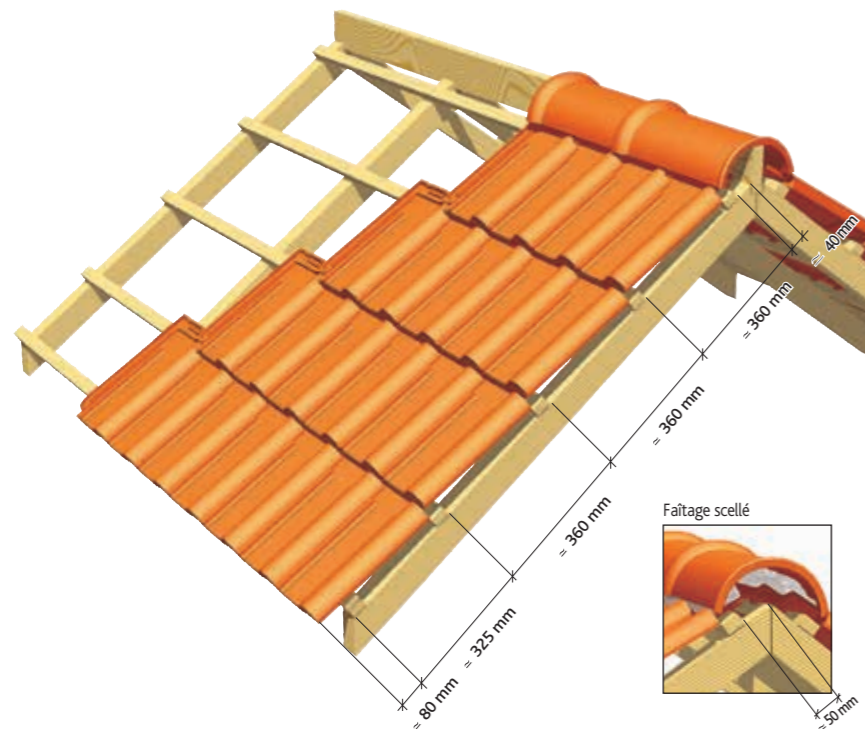


## Tuiles complémentaires


### Accessoires de plain pan

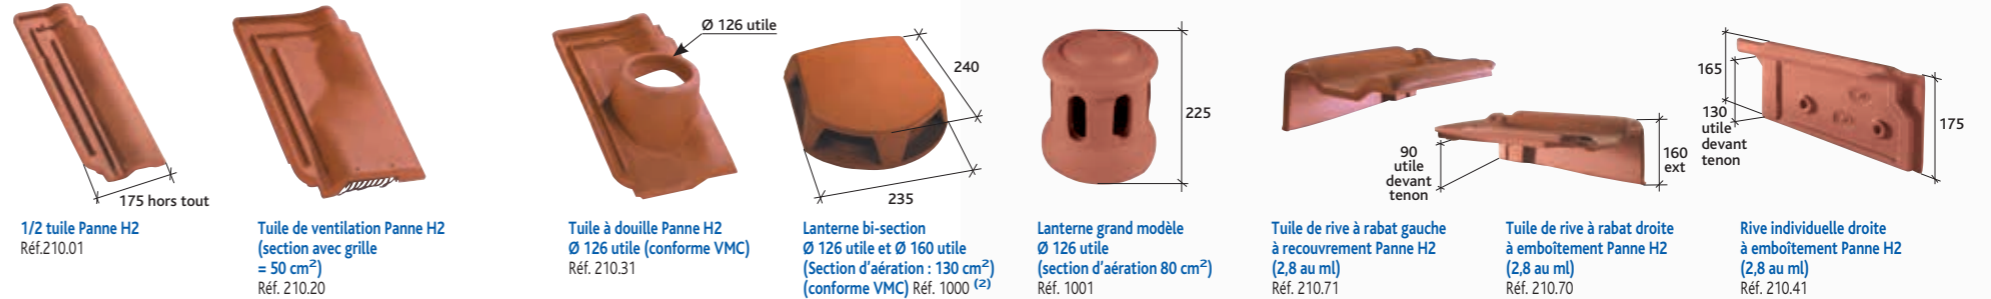


### Accessoires de rive

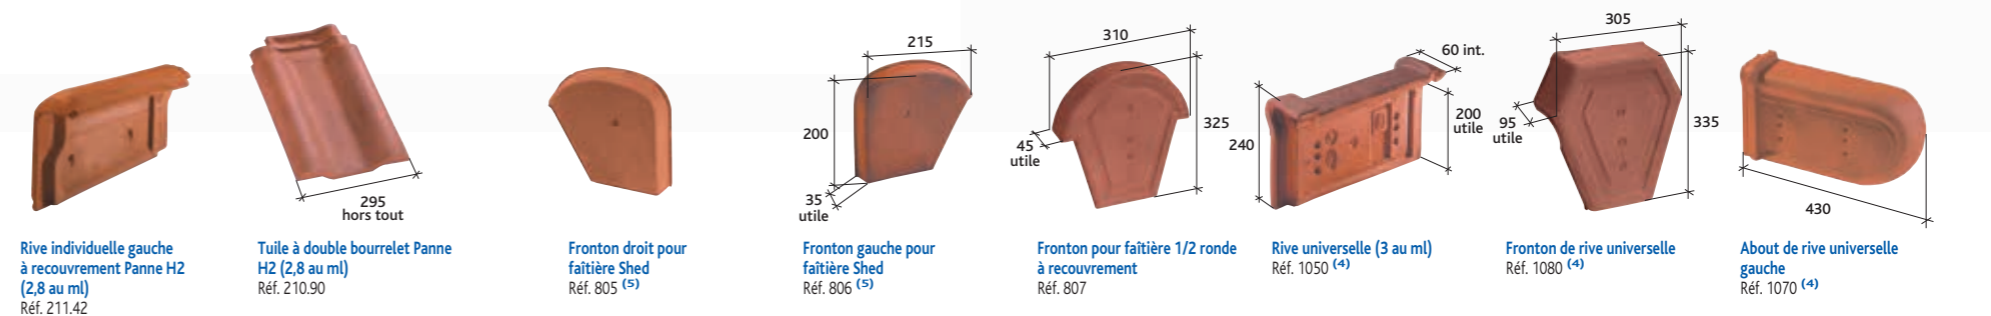


### Acc. de rive Acc. de faîtière

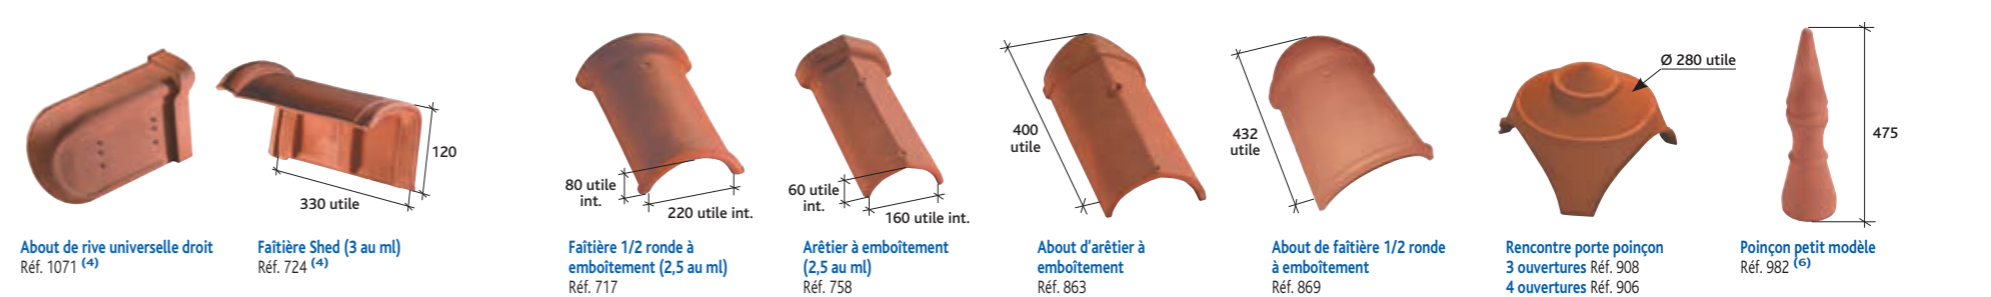

### Accessoires de faîtière

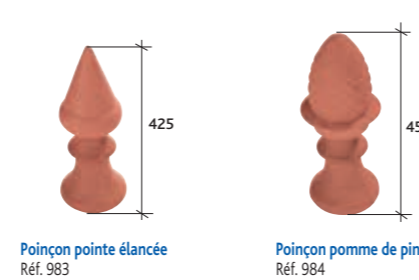

### Accessoires fonctionnels

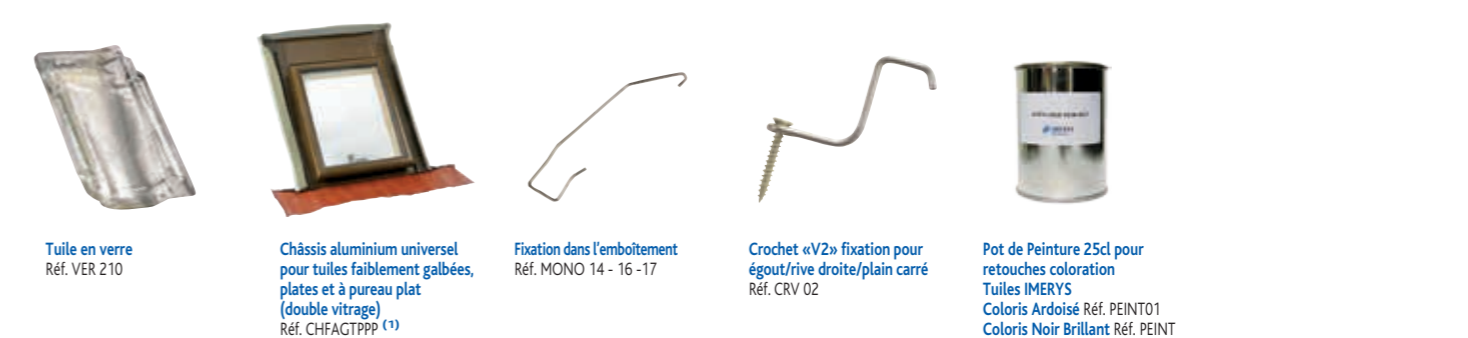

### Tuile à énergie solaire



- (1) Produit disponible en coloris Brun et Ardoisé
- (2) Non disponible en coloris Amarante Rustique
- (3) Non disponible en coloris Vieilli Masse
- (4) Non disponible en coloris Noir Brillant
- (5) Non disponible en coloris Amarante Rustique et Noir Brillant
- (6) Non disponible en coloris Noir Brillant et Vieilli Masse

Section du liteau	25x27	27x40	40x40
Type de crochet	Mono 14	Mono 16	Mono 17