



DEDANS OU DEHORS
LA PERFORMANCE POUR
— CHAQUE SOL ! —



SOLS GARAGES - BÉTONS EXTÉRIEURS - TERRASSES BOIS



Des sols différents,
des peintures spécifiques,
des performances optimales !




Sols intérieurs
- béton & ciment -



Sols extérieurs
- béton & dallages -



Sols extérieurs
- bois -

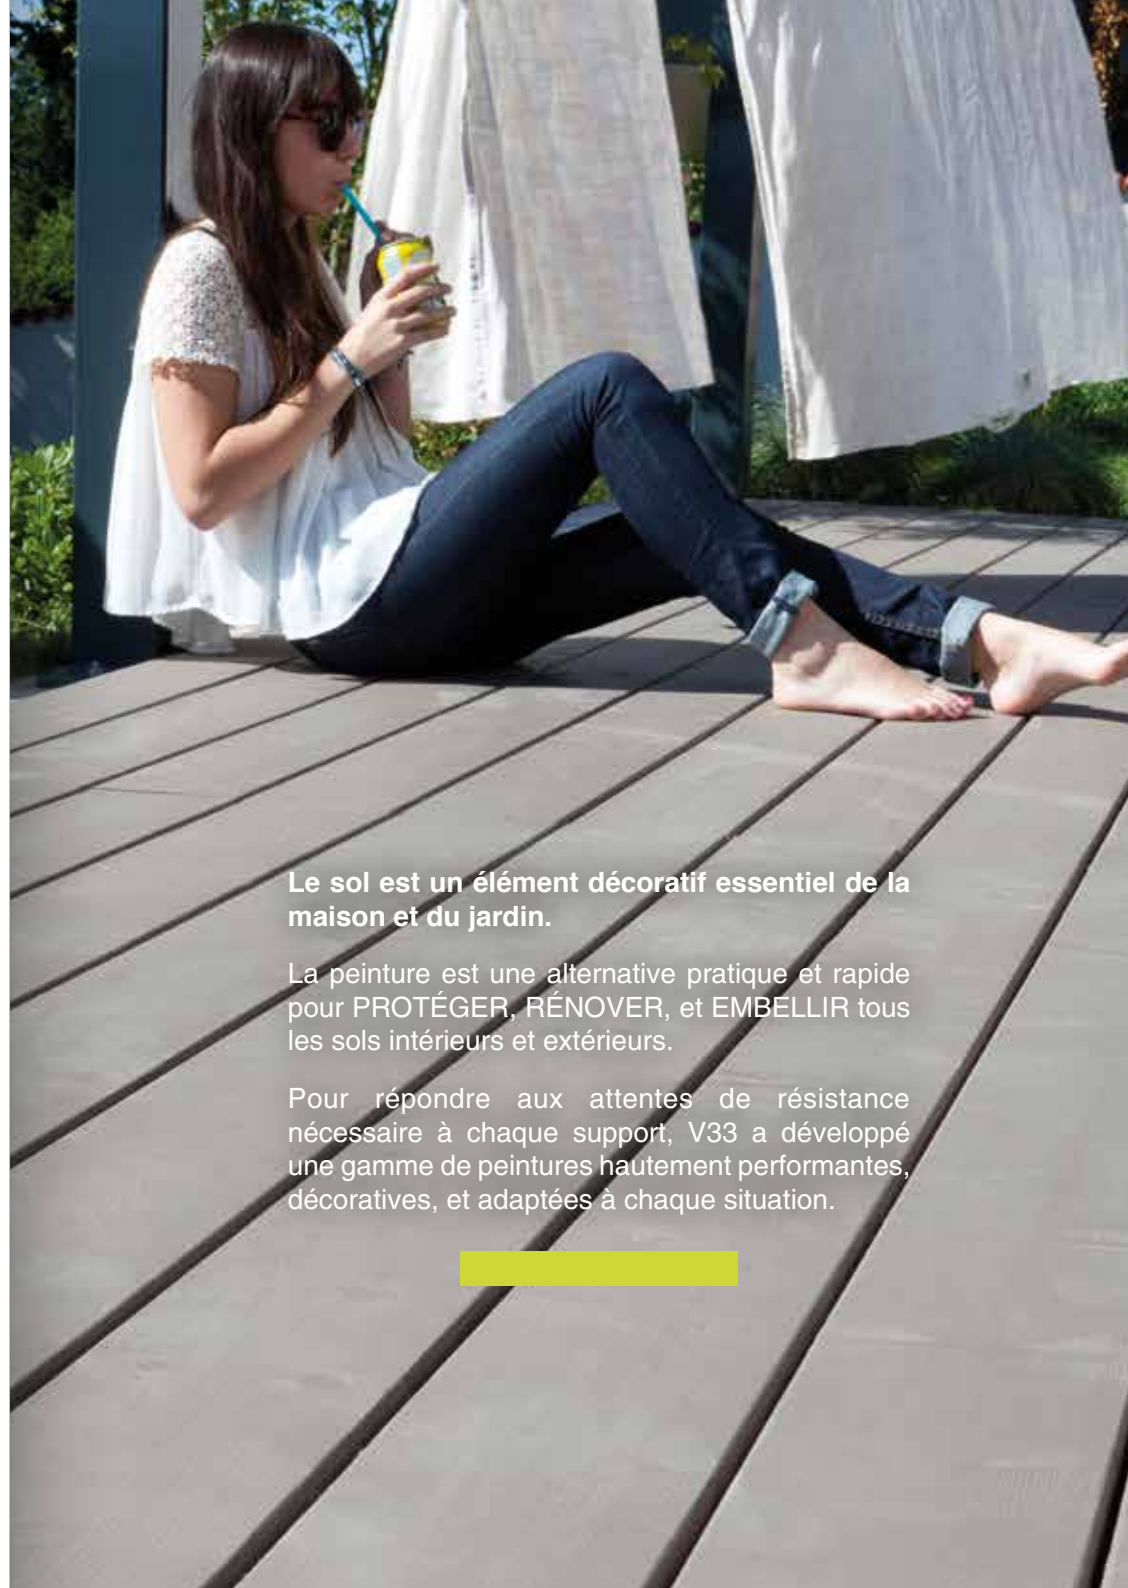

Le sol est un élément décoratif essentiel de la maison et du jardin.

La peinture est une alternative pratique et rapide pour PROTÉGER, RÉNOVER, et EMBELLIR tous les sols intérieurs et extérieurs.

Pour répondre aux attentes de résistance nécessaire à chaque support, V33 a développé une gamme de peintures hautement performantes, décoratives, et adaptées à chaque situation.



TRAFIC EXTRÊME



Garantie : 10 ans
Phase : solvant
Rendement : 14m²/l
Aspect : satin

**Garages,
buanderies,
ateliers, escaliers...**

La peinture Trafic Extrême de V33 est idéale pour les surfaces intérieures sollicitées, comme les garages. Elle a été spécialement conçue pour résister à l'abrasion, aux pneus chauds et aux hydrocarbures.

La solution technique la plus performante et durable pour être tranquille plus longtemps.



DIRECTEMENT SUR



BÉTON
NEUF & ANCIEN

CIMENT
MÊME DIFFICILE

RÉSISTANCE EXTRÊME

La technologie exclusive
solvant, l'atout performance.



**RÉSISTANCE
TRAFIC, CHOCS,
TACHES**



+ 40% DE RÉSISTANCE
à l'abrasion que
les peintures à l'eau



**ADHÉRENCE EXTRÊME
SANS SOUS-COUCHE**



**2 COUCHES
DANS LA JOURNÉE**



**LESSIVABLE
HAUTE PRESSION**



BLANC
RAL 9016

SABLE



ROUGE BRIQUE

GRIS POIVRE

GALET

GRIS FONCÉ

GRIS CLAIR

UTILISATION FACILE

Une peinture d'expert à
la portée de tous.

MOUSSE

BLEU

ÉCRU

TOURNESOL

BLEU MARIN

TOMETTE



Ma peinture
garantie

10
ans



CLIMATS EXTRÊMES®



Garantie : 10 ans
Phase : aqueuse
Rendement : 14m²/l
Aspect : satin

**Terrasses,
balcons, murets,
escaliers...**

La peinture V33 Climats Extrêmes® est idéale pour décorer et protéger les bétons et dallages extérieurs.

Sa formule exclusive lui garantit une haute résistance aux eaux stagnantes, pour un niveau de performance inégalé, sous tous les climats.



DIRECTEMENT SUR

➤ **BÉTON** | **DALLAGES**
NEUF & ANCIEN | MÊME NON ABRITÉS



RÉSISTANCE EXTRÊME

La technologie exclusive Aqua-Résist[®], pour une résistance à l'épreuve du temps.

UTILISATION FACILE

Une peinture d'expert facile à entretenir.



**HAUTE TENUE
EAUX STAGNANTES**
même en situation
prolongée*



**RÉSISTANCE
TRAFIC, CHOCS,
TACHES**



**RÉSISTANCE
FISSURATION**



**NON
GLISSANT****



**LESSIVABLE
HAUTE PRESSION**



* N'est pas un produit d'étanchéité.

** Anti-glisse classe PN12 selon la norme AFNOR XP P05-011, système anti-glisse non adapté pour les bordures de piscines.



TERRASSES BOIS



Garantie : 5 ans
Phase : aqueuse
Rendement : 10m²/l
Aspect : mat

Embellit et protège les sols en bois

Directe sur support, sans dégriseur, ni sous-couche, c'est LA solution facile pour embellir et protéger sa terrasse !

Esthétique, elle propose un nuancier moderne et laisse apparaître le veinage du bois. Avec un aspect mat, elle couvre les irrégularités de couleur et masque toutes les taches, pour donner une seconde vie aux terrasses vieilles ou grisées.



DIRECTEMENT SUR




BOIS
NEUFS OU GRISÉS

AUTOCLAVÉS,
RÉSINEUX,
EXOTIQUES



ESTHÉTIQUE & PERFORMANCE




NE S'ÉCAILLE
PAS



RÉSISTANCE
INTEMPÉRIES,
UV

5 ANS

GARANTIE

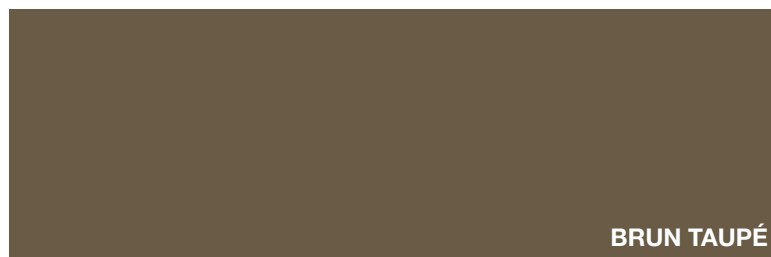

L'ÉTAPE INDISPENSABLE UNE PRÉPARATION SOIGNÉE

Pour être peint, un sol béton doit avoir au moins 3 mois, être propre, sec, non gras, suffisamment poreux, et non farinant.

PROPRE



Appliquez le Shampooing Actif Ciment-Béton V33 pour nettoyer le support et améliorer sa porosité. Mélangez le shampooing à l'eau, selon les rendements indiqués ci-dessous. Versez sur le sol à l'aide d'un arrosoir. Laissez agir, brossez, puis rincez à grande eau. Laissez sécher 48h.

Rendement sur ciment :

- poreux : 1L/30L d'eau = 40 m²
- lisse non poreux : 1L/10L d'eau = 12 m²
- neuf : 1L/15L d'eau = 20 m²

POREUX



Testez sa porosité avec le «test de la goutte d'eau» : versez une goutte d'eau sur le sol. Si la goutte est absorbée en moins d'une minute, le sol est suffisamment poreux.

Si la goutte d'eau reste en surface, le sol n'est pas poreux et la peinture n'adhérera pas. Répétez alors l'application du Shampooing Actif Ciment-Béton V33 en concentrant le dosage puis rincez. Renouvelez jusqu'à obtenir le niveau de porosité suffisant. Laissez sécher 48 heures.

NON FARINANT



Si, après le nettoyage, le support reste poudreux (passez la main dessus – si elle est blanche le support est poudreux), procédez à une zone test : appliquez la peinture sur une petite surface en suivant les étapes de préparation et d'application recommandées, et grattez après séchage pour vérifier son adhérence.

Retrouvez tous nos conseils de préparation sur le site www.v33.fr.

NOS PRODUITS DE PRÉPARATION



SHAMPOOING ACTIF
CIMENT-BÉTON-CARRELAGÉ

Préparation indispensable avant peinture de sol pour améliorer l'accrochage et éviter les risques de décollement.



PRIMAIRE D'ADHÉRENCE
CIMENT-BÉTON

Assure un accrochage optimal sur bétons lisses et poreux, très sollicités.

MODE D'EMPLOI POUR UNE APPLICATION RÉUSSIE



PROTÉGEZ LE BAS DES MURS

Protégez le bas des murs avec un ruban adhésif de masquage. Utilisez un ruban large et résistant.



DÉGAGEZ LE BAS DES MURS

La première couche doit être diluée à 5%. Diluez d'avantage (15 à 20%) si le support est peu poreux ou poussiéreux. Remuez la peinture avec une baguette. Commencez par peindre votre sol en dégageant le bas des murs. Utilisez un pinceau plat ou une brosse à recharger. Appliquez la peinture sol entre 12 et 25 °C.



PEIGNEZ VOTRE SOL AU ROULEAU

Appliquez la peinture sol au rouleau (rouleau sol fibres 12mm). Commencez par le coin le plus éloigné de la sortie de la pièce. Chargez bien le rouleau et appliquez sur une épaisseur régulière en croisant les passes. Il est possible, pour plus de facilité, d'utiliser un rouleau avec une perche.



DEUXIÈME COUCHE ET SÉCHAGE

Laissez sécher, puis appliquez une deuxième couche de peinture. Sur sol poreux, une troisième couche peut être nécessaire. Les jours suivant l'application, utilisez la pièce avec précaution.

RESPECTEZ TOUJOURS LES INDICATIONS DE L'EMBALLAGE.

UNE QUESTION

Sur un produit ou besoin d'un conseil



V33 M'ACCOMPAGNE
DANS MES PROJETS

EXPLICATIONS
TECHNIQUES

RÉPONSES
PERSONNALISÉES

CONSEILS
DÉCO

ET JE LES CONTACTE PAR...



...téléphone
au 03 84 35 00 00
du lundi au vendredi
de 10h à 12h
et de 14h à 17h



...mail
à l'adresse suivante :
info.fr@v33.com



...courrier
à V33
Service Consommateurs
B.P1-39210 Domblans



Fabricant de qualité de vie



Retrouvez les autres produits pour vos sols sur

www.v33.fr



Retrouvez-nous sur V33 France

