

KNAUF PROPLAK® SURFAÇAGE - ENDUIT À JOINT PRÊT À L'EMPLOI



KNAUF PROPLAK® SURFAÇAGE - ENDUIT À JOINT PRÊT À L'EMPLOI

Enduits Knauf prêts à l'emploi


Enduit de surfacage allégé pour les parois intérieures (lissage, préparation de support et finition)

Enduit de surfacage gris, qui permet de bien identifier la zone de travail. Blanchit au séchage.

> Applications

Tous supports du bâtiment selon la norme NF XP T 30-608 :

- Béton banché, béton cellulaire
- Enduits ciment
- Éléments de maçonnerie, briques...
- Plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre
- Fonds anciens peints, rayés et dégraissés
- Toile de verre : en 2 passes sur toile de verre "rayée", dégraissée et exempt de poussière
- Pour les autres supports, nous contacter

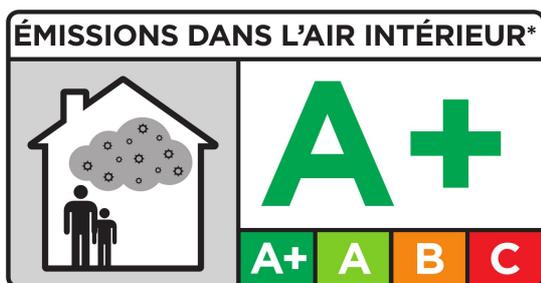

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

+ Les + Knauf

- Gris à l'application, il blanchit en séchant tout en restant très mat, cela permet un grand confort et une grande facilité pour les retouches et les applications suivantes

- Il permet de travailler frais sur frais donc de faire la passe de finition du joint et dans la foulée démarrer le surfaçage

EN SAVOIR PLUS

Le traitement des joints entre plaques et en cueillie se fait avec les enduits à joints ci-dessous faisant l'objet d'un Avis Technique conformément à nos recommandations. La bande à joints Knauf, disponible en longueurs de 23 et 150 m, a un marquage K tous les 40 cm. Elle a un sens de pose : placer la face meulée de la bande à joints sur l'enduit, le marquage "K" doit être du côté non visible.

Seuls les produits distribués par Knauf sont à utiliser pour obtenir les performances des systèmes garanties dans nos Procès Verbaux.

Les têtes de vis doivent affleurer la surface du parement avant d'être recouvertes par l'enduit.

Produits	Proplak
Classification EN 13963	3A
Temps d'utilisation	-
Délai pour 2 ^{ème} passe	> 24 h
Nature	Prêt à l'emploi
Conditionnement	5 et 17 L
Stockage au sec et hors gel	< 9 mois
Température limite d'emploi	5 à 30 °C

- [Nous contacter](#)

> Caractéristiques techniques

DILUTION POSSIBLE À L'EAU : 1 litre maximum par seau

REDOUBLEMENT : dès séchage de l'enduit à coeur

CONDITIONNEMENT : par seau de 20 kg/17 litres (palette de 30 seaux)

CONSERVATION : 12 mois de stockage, environ 1 mois après ouverture du seau

STOCKAGE : à l'abri du gel et de toute chaleur excessive

Conforme à la norme NF T 30-608

NORMES, CLASSIFICATIONS, RÉGLEMENTATIONS :

- Conforme à la norme NF T 30-608
- Classement au feu : M0 sur support M0 (béton), M1 sur support M1 (plaque de plâtre)

**SURFAÇAGE - ENDUIT À
JOINT PRÊT À L'EMPLOI**

4XEHU9

RÉACTION AU FEU : A2 - s1, d0



Guide de mise en œuvre

MISE EN OEUVRE KNAUF

CONSOMMATION ET RENDEMENT :

- Consommation de 0,4 kg/m² à 1 kg/m² voire plus selon support
- Jusqu'à 3 mm selon support
- Nombre de couches : selon finition souhaitée

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :

- Température du support avant utilisation : entre +5°C et +30°C
- Hygrométrie : < 65 %

APPLICATION : Application au couteau, rouleau, Airless ou machine à projeter

NETTOYAGE : Nettoyage des outils à l'eau

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE KNAUF

POUR LE PONÇAGE : utiliser le kit Ergoliss.

ROULEAU : l'utilisation d'un rouleau de type acrylique (fil bleu) permet de déposer rapidement et uniformément une quantité d'enduit importante sur le support avant lissage

LISSEUSE : les lisseuses Knauf PARFAITLISS de nouvelle génération sont idéalement adaptées

AIRLESS AVEC BUSE DE 4,27 à 7,31 selon les performances de la pompe, idéalement 5,29 ou 6,31

PONÇAGE : très facile

GRAIN : de 180 à 220

POUR LES SUPPORTS :

- rugueux (béton cellulaire, plaque de ciment, plaque technique) 1 passe non lissée + 1 passe lissée
- béton à débuller 1 passe non lissée + 1 passe lissée
- anciens (fond peint, toile de verre, enduit/crépi) Ponçage, époussetage, impression et enduit

**SURFAÇAGE - ENDUIT À
JOINT PRÊT À L'EMPLOI**

4XEHU9







Vidéo de mise en oeuvre disponible dans votre espace iKnauf sur knauf-batiment.fr

> Knauf à votre écoute



0 809 404068

Service gratuit
+ prix appel

support.technique@knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous



KNAUF ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray sur Seine
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 64 31 29 62



KNAUF EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26



KNAUF SUD-EST
Site de Saint-André-le-Gaz
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22



KNAUF SUD-EST
Site de Rousset
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 29 11 29



KNAUF SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60



KNAUF OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49