

ToLEDo Retro G80

ToLEDo RT G80 V5 CL 470LM 827 E27 SL

0029543



Product features

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions



NOTES

undefined

PRODUCT OVERVIEW

Termék neve	ToLEDo RT G80 V5 CL 470LM 827 E27 SL
Technológia	LED
Teljesítmény (névleges) (W)	4.5
Típus	LED exchangeable
Foglalat/Fejelés	E27
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Lakossági és fogyasztói
ETIM osztály	EC001959
E-szám Finnország	4740960
Garancia	3 év
Fényáram (lm)	470
Színhoméroséklet (K)	2700
Színhoméroséklet neve	Extra meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1
Teljesítmény (W)	4.5
Termékfeszültség (V)	230
Dimmelhető	Nem
Átlagos élettartam (nominális) (h)	15000
Termék EAN-kódja	5410288295435

DATA TABLE

General data

Termék neve	ToLEDo RT G80 V5 CL 470LM 827 E27 SL
Technológia	LED

ToLEDo Retro G80

ToLEDo RT G80 V5 CL 470LM 827 E27 SL

0029543

Teljesítmény (névleges) (W)	4.5
Típus	LED exchangeable
Foglalat/Fejelés	E27
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet T _q (°C)	25
ETIM osztály	EC001959
E-szám Finnország	4740960
Garancia	3 év

Optical data

Fényáram (lm)	470
Fényáram (névleges) (lm)	470
Színhőmérséklet (K)	2700
Színhőmérséklet neve	Extra meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

Electrical data

Teljesítmény (W)	4.5
Ekvivalens teljesítmény (W)	40
Termékfeszültség (V)	230
Szükséges vezérloberendezés	Nem
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>50000
Transzformátorra van szükség	Nem
Dimmelhető	Nem
Bekapcsolási túláram (A)	6.3
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	240
Fényforrás energiacímkeje (osztály)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	25
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	13

Lifetime data

Élettartam L70:B50	15000
Átlagos élettartam (nominális) (h)	15000
Átlagos élettartam (névleges) (h)	15000

Physical data

Névleges termék hossz (mm)	122
Névleges termék átmérete (mm)	80
Súly (kg)	0.038

ToLEDo Retro G80

ToLEDo RT G80 V5 CL 470LM 827 E27 SL
0029543


Packaging

Egyedi csomagolás típusa	Carton
Termék EAN-kódja	5410288295435
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	13.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	8.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.5
DUN14 (külső)	15410288295432
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	27.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	18.1
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	14.5


Safety data

Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Tisztítási utasítások törés esetén	Nem alkalmazható
Speciális rendeltetésű lámpa	No
Csak száraz alkalmazásokra	Igen
Háztartási világításra alkalmas	Yes
Biztonsági üzenet	Not Suitable for totally enclosed fixtures

PHOTOMETRY

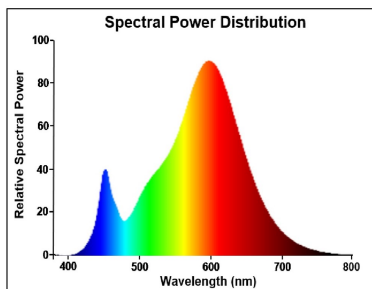

TECHNICAL DRAWINGS



SYLVANIA

ToLEDo Retro G80


ToLEDo RT G80 V5 CL 470LM 827 E27 SL

0029543



SYLVANIA

0029543

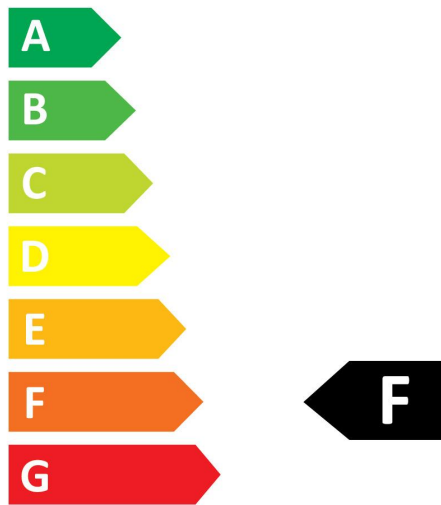

5
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo Retro G80

ToLEDo RT G80 V5 CL 470LM 827 E27 SL

0029543



0029543

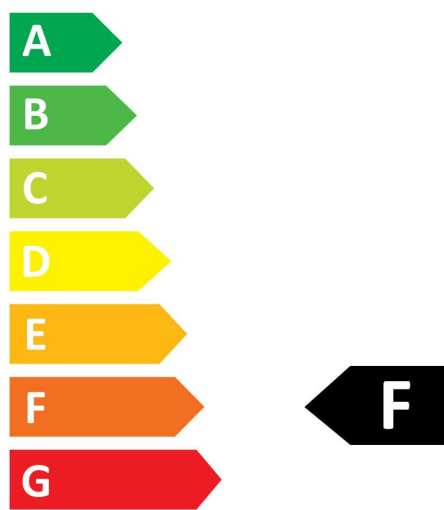

5
kWh/1000h



2019/2015