



Catalogue bâtiment

D'HUART INDUSTRIE :
PARC D'ACTIVITÉS DE GÉMENOS - BÂT B,
400 AVENUE DU CHÂTEAU DE JOUQUES,
13420 GEMENOS

+33(0)4 96 18 09 33

A CALDER GROUP COMPANY





Notre Expertise appliquée aux métiers du bâtiment

DHI propose une gamme de produits à base de plomb laminé dédiée à la couverture et l'étanchéité des bâtiments.


Parmi tous les produits dont dispose le couvreur, le plomb est celui qui donne **les meilleures garanties en terme de durabilité et de résistance aux agressions atmosphériques.**

Sa malléabilité naturelle est un précieux avantage qui offre aux professionnels une mise en place aisée sur les supports les plus divers.



NF EN
12588

L'ensemble des produits en plomb laminé D'Huart Industrie répond aux exigences de la norme NF EN 12588.

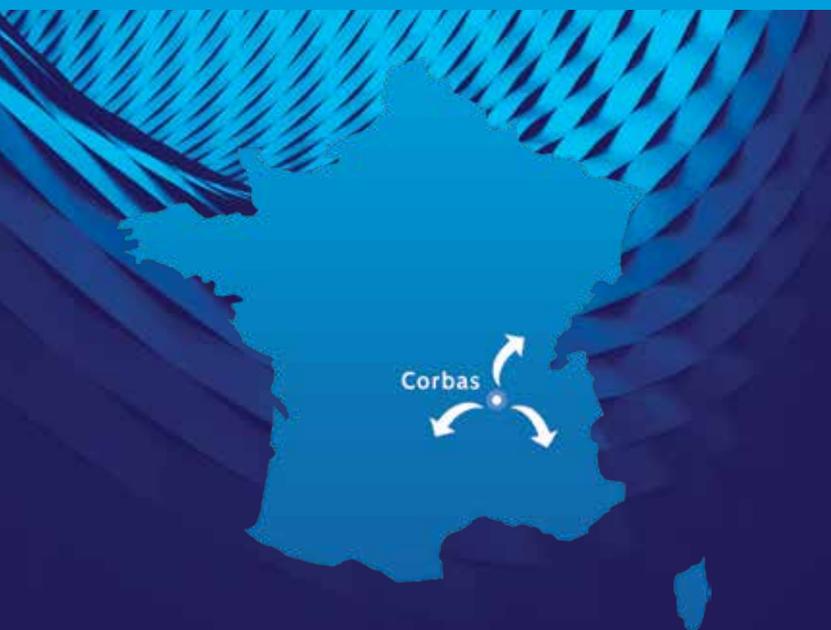

Nous fabriquons et proposons :

- Tables et filets,
- Plomb à la découpe,
- Plomb plissé laqué ou naturel,
- Plomb laqué en rouleaux,
- Plomb Vénus,
- Platines, tuyaux, fils,
- Soudure et accessoires,
- Bandes autocollantes pour étanchéité extérieure,
- Plomb dBready adhésif pour isolation intérieure,
- Closoirs ventilés et laqués,
- Joints de dilatation ...

Grâce à notre plateforme logistique située à Corbas au sud de Lyon, DHI tient en stock **plus de 80 références et 200 tonnes de produits disponibles sous 1 semaine.**

Quelques références :



Étanchéité de toiture



Plomb Laminé Standard

Tables et bandes de filet
épaisseur $\leq 1,25$ mm

Tables et bandes de filet épaisseur 1,5 mm	Eléments de largeur unitaire maximale 1 m. Arêtier, bande d'égout, bande de rive, bavette, faitage, faitage adossé, rive latérale.
---	--

Tables et bandes de filet épaisseur 2 mm	Eléments de largeur unitaire maximale 1,5 m. Acrotère, arêtier, bande d'égout, bande de rive, bavette, cheminée, corniche, faitage, faitage adossé
---	--

Tables et bandes de filet épaisseur 2,5 mm	Acrotère, couverture, corniche, étanchéité, noue, platine.
---	--

Tables et bandes de filet épaisseur 3 mm	Balcon, chéneau, couverture, noue.
---	------------------------------------

Tables et bandes de filet épaisseur 4 à 6 mm	Balcon, chéneau, couverture.
---	------------------------------

Plomb Vénus

Plomb avec traitement de surface sur les deux faces. Aspect esthétique incomparable et grande durabilité dans le temps.

Produit haut de gamme pour réalisation de tout accessoire de couverture. Aucune formation de carbonate. Disponible également en plomb plissé et autocollant.

Closoir

Closoir ventilé et laqué deux faces

Se pose sans colle sur toute surface même humide. Mise en place et mise en forme facile avec un poids limité. Couleurs adaptées aux teintes courantes des toitures. Grande longévité.

Plomb Plissé

Naturel ou laqué

Les bandes de plomb plissées s'adaptent à toutes les formes de tuiles pour assurer l'étanchéité sous les tuiles de faitage et d'arêtier. La laque, d'une qualité inégalée, permet une parfaite intégration à l'architecture, évite d'éventuelles coulures et est respectueuse de l'environnement. Pose sur bois de rehausse, maintenu par la tuile de faitage ou d'arêtier, fixée par un clou ou un crochet.

DB Ready

Plomb laminé autocollant pour isolation acoustique

Grande nouveauté pour pose à sec : tapisserie de plomb autocollante. Manipulation simple, emploi flexible. Adhère sur supports neufs ou anciens.

Plomb Historique

Alliage spécifique sur la base des données fournies par le Ministère de la Culture.

Ce plomb allie la technicité d'un alliage contrôlé à la tradition du plomb utilisé sur les édifices classés et monuments historiques.

Flex Ready

Bande d'étanchéité autocollante laquée

Bande de plomb autocollante, adhésive sur toute sa surface. Malléable, s'adapte aux formes les plus courantes en étanchéité et en couverture. Application rapide et simple. Grande longévité, couleur résistante aux UV, adaptées aux teintes courantes des toits.

Laine de plomb

Laine de plomb fabriquée selon procédé exclusif D'Huart Industrie

Rebouchage des engravures.
Cartons de 25kg.

Papier Anglais

Papier Kraft et Polyéthylène

Membrane d'interposition et protection anti-vapeur. Protection temporaire, séparateur de couches pour les planchers et couvertures.

Tuyaux et Platine

Tuyaux extrudés ou soudés et plaques à dimension

Les platines laminés à plat et tuyaux en plomb servent à la réalisation d'abergement ou accessoires d'étanchéité (source de cheminées, chapeau de ventilation, sky dom...)

Soudure

Fil de plomb

Réalisation de soudure en autogène, gouttes d'eau, ourlets.
Cartons de 25kg.

Targettes - Baguettes

Soudure à l'étain sous forme de baguettes et targettes (spéciale zingueur).
Cartons de 25kg.

Joint de dilatation

Bandes de plomb laminé et néoprène dimensions :
3000 x 260 x 3 mm

Particulièrement adaptés lors de la pose de revêtements plomb dans des évacuations d'eaux pluviales avec des pentes insuffisantes, ils permettent de compenser les variations de température naturelle.

Tubes de buée


Tube extrudé
Diamètre : 6mm

Evacuation de la buée dans les fenêtres.



Code couleurs & applications

	< 1,25 mm	Radiologie, isolation phonique, industrie
	1,25 mm	Radiologie, isolation phonique, etc.
	1,5 mm	Faitage adossé, rive latérale (salins), faitage, arêtier, bande de rive et bande d'égout éléments d'une longueur de 1 mL maxi
	2 mm	Faitage adossé, rive latérale (salins), faitage, arêtier, bande de rive et bande d'égout, corniche, acrotère, cheminée éléments de 1.50 mL maxi
	2,5 mm	Noue, corniche couverture, étanchéité, acrotère
	3 mm	Noue, couverture, balcon, chéneau
	3,5 mm à 6 mm	Noue, couverture, balcon, chéneau

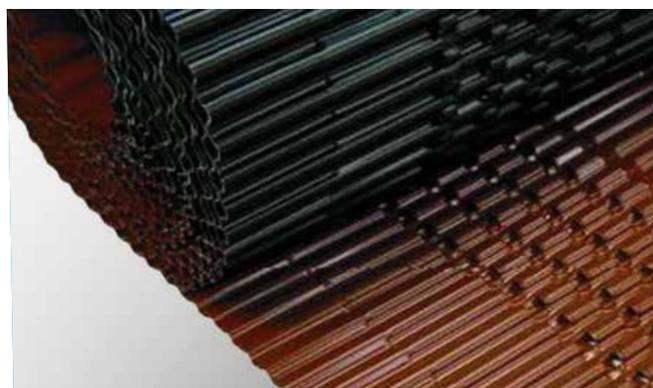

Plomb laminé standard

AUTRES DIMENSIONS NOUS CONSULTER

DESIGNATION	CODE ARTICLE	LONGUEUR mm	LARGEUR mm	EPAISSEUR mm	POIDS kg	PIECES palette	EAN Code
BANDES DE PLOMB PLISSE LAQUE 1 FACE ROUGE	40295	5000	250	0,5	7,8	77	4029841386360
BANDES DE PLOMB PLISSE LAQUE 1 FACE ROUGE	22108	5000	300	0,5	9,4	50	4029841204732
BANDES DE PLOMB PLISSE	10717	5000	300	0,5	9,4	77	4029841111733
BANDES DE PLOMB PLISSE LAQUE 1 FACE ROUGE	27480	5000	330	0,5	10,4	50	4029841258612
BANDES DE PLOMB PLISSE	16774	5000	330	0,5	10,3	42	4029841299103
BANDES DE PLOMB PLISSE LAQUE 1 FACE ROUGE	27522	5000	400	0,5	12,6	54	4029841259039
BANDES DE PLOMB PLISSE	31552	5000	400	0,5	12,6	77	4029841299097
FLEX READY 05SK LAQUE GRIS FONCE-RAL7021	22210	5000	300	0,5	8,5	Unitaire	4029841205722
FLEX READY 05SK LAQUE MARRON-RAL8019	22208	5000	300	0,5	8,5	Unitaire	4029841205739
FLEX READY 05SK LAQUE ROUGE/BRUN-RAL8012	28224	5000	300	0,5	8,5	Unitaire	4029841266051
FLEX READY 05SK LAQUE ROUGE-RAL8004	22209	5000	300	0,5	8,5	Unitaire	4029841205784
TABLES	31548	2000	1000	0,5	11,3	35	4029841299059
TABLES	31543	5000	1000	0,5	28,4	26	4029841299004
BANDES DE FILET	34274	10000	300	0,5	17,0	58	4029841326236
BANDES DE PLOMB PLISSE 2 FACES ROUGE/BRUN	19049	5000	330	0,6	12,35	54	4029841173809
BANDES DE PLOMB PLISSE 2 FACES ROUGE/BRUN	31556	5000	400	0,6	14,97	45	4029841299134
BANDES DE PLOMB PLISSE 2 FACES ROUGE/BRUN	20552	5000	500	0,6	18,71	45	4029841188964
BANDES DE PLOMB PLISSE 2 FACES ROUGE/BRUN	23365	6000	400	0,6	18,45	48	4029841217435
BANDES DE FILET	32193	1000	500	0,75	4,25	150	4029841305491
BANDES DE FILET	32189	5000	160	0,75	6,80	146	4029841305453
BANDES DE FILET	32190	5000	200	0,75	8,51	116	4029841305460
BANDES DE FILET	32191	5000	250	0,75	10,63	91	4029841305477
BANDES DE FILET	32192	5000	300	0,75	12,76	77	4029841305484
BANDES DE FILET	32185	10000	160	0,75	13,61	72	4029841305415
BANDES DE FILET	32186	10000	200	0,75	17,01	54	4029841305422
BANDES DE FILET	32187	10000	250	0,75	21,26	46	4029841305439
BANDES DE FILET	32188	10000	300	0,75	25,52	39	4029841305446
BANDE A PLAT	25577	1990	210	0,8	3,79	250	4029841239581
BANDES DE PLOMB PLISSE	21554	5000	330	0,8	16,46	48	4029841199106
BANDES DE PLOMB PLISSE	20240	5000	400	0,8	20,10	48	4029841185833
BANDES DE PLOMB PLISSE LAQUE 1 FACE ROUGE	25423	6000	200	0,8	12,00	50	4029841238041
BANDES DE PLOMB PLISSE	26052	6000	200	0,8	12,00	50	4029841244363
BANDES DE PLOMB PLISSE	21249	10000	330	0,8	32,93	30	4029841196013
TABLES	20588	2000	1000	1	22,68	44	4029841189329
BANDES	20625	5000	330	1	18,71	47	4029841189701
LAMINES X-READY LAQUE GRIS	23532	5000	1000	1	56,7	18	4029841219101
TABLES	31542	5000	1000	1	56,7	18	4029841298991
BANDES DE FILET	31570	10000	160	1	18,14	54	4029841299271
BANDES DE FILET	31568	10000	200	1	22,68	45	4029841299257
BANDES DE FILET	20568	10000	300	1	34,02	30	4029841189121
TABLES	31547	2000	1000	1,25	28,35	35	4029841299042
TABLES	31541	5000	1000	1,25	70,88	14	4029841298984
BANDES DE FILET	31571	10000	100	1,25	14,18	70	4029841299288
BANDES DE FILET	31569	10000	160	1,25	22,68	48	4029841299264
BANDES DE FILET	31567	10000	200	1,25	28,35	35	4029841299240
BANDES DE FILET	20573	10000	250	1,25	35,44	28	4029841189176
BANDES DE FILET	31565	10000	300	1,25	42,53	24	4029841299226

Plomb laminé standard (suite)

AUTRES DIMENSIONS NOUS CONSULTER

DESIGNATION	CODE ARTICLE	LONGUEUR mm	LARGEUR mm	EPAISSEUR mm	POIDS kg	PIECES palette	EAN Code
TABLES	31546	2000	1000	1,5	34,02	30	4029841299035
LAMINES X-READY LAQUE GRIS	23533	2500	1000	1,5	42,50	18	4029841219118
BANDES DE FILET	31562	5000	200	1,5	17,01	58	4029841299196
BANDES DE FILET	20579	5000	250	1,5	21,26	48	4029841189237
BANDES DE FILET	21214	5000	300	1,5	25,52	40	4029841195672
BANDES DE FILET	31558	5000	330	1,5	28,07	36	4029841299158
BANDES DE FILET	31533	5000	500	1,5	42,53	24	4029841298908
TABLES	31540	5000	1000	1,5	85,05	12	4029841298977
BANDES DE FILET	20575	10000	160	1,5	27,22	36	4029841189190
BANDES DE FILET	20577	10000	200	1,5	34,02	30	4029841189213
BANDES DE FILET	20578	10000	250	1,5	42,53	24	4029841189220
BANDES DE FILET	20580	10000	300	1,5	51,03	21	4029841189244
BANDES DE FILET	31563	10000	330	1,5	56,13	18	4029841299202
BANDES DE FILET	20583	10000	400	1,5	68,04	14	4029841189275
LAMINES X-READY LAQUE GRIS	23531	10000	1000	0,5	56,7	18	4029841219095
TABLES	33328	10000	1000	0,5	56,7	18	4029841316824
TABLES	31545	2000	1000	2	45,36	22	4029841299028
LAMINES X-READY LAQUE GRIS	23534	2500	1000	2	56,70	18	4029841219125
BANDES DE FILET	31560	5000	300	2	34,02	30	4029841299172
BANDES DE FILET	31557	5000	330	2	37,42	27	4029841299141
BANDES DE FILET	37364	5000	500	2	56,70	17	4029841357018
TABLES	31539	5000	1000	2	113,40	8	4029841298960
TABLES	20593	2000	1000	2,5	56,7	18	4029841189381
BANDES DE FILET	31561	5000	250	2,5	35,4	30	4029841299189
BANDES DE FILET	33891	5000	300	2,5	42,5	24	4029841322443
BANDES DE FILET	10481	5000	330	2,5	46,8	20	4029841110057
BANDES DE FILET	21022	5000	350	2,5	49,6	20	4029841193722
BANDES DE FILET	31555	5000	400	2,5	56,7	18	4029841299127
BANDES DE FILET	35236	5000	450	2,5	63,8	16	4029841335825
BANDES DE FILET	10484	5000	500	2,5	70,9	14	4029841110071
BANDES	33889	5000	600	2,5	85,1	12	4029841322429
TABLES	31538	5000	1000	2,5	141,8	7	4029841298953
TABLES	31544	2000	1000	3	68,04	15	4029841299011
TABLES	31537	5000	1000	3	170,1	6	4029841298946

Grandes tables disponibles en longueur 10 mètres, jusqu'à 2.20 mètres de large, à partir de 1.5 mm d'épaisseur.



Noues : Poser par longueurs maximum de 1,5 mètres. Assurer des fixations en tête, mais ne pas clouer les côtés. Les recouvrements varient selon la pente.



Auvent : Bande en tête de pente.



Lucarne : Bande d'étanchéité ou bavette de plomb et raccordement par noquet sur la rive couronnée par une bande porte solin.

Entourage de cheminée ou abergement :

Le but de cet ouvrage est d'assurer l'étanchéité entre le conduit et la cheminée alors qu'un ciment joint se fissurera nécessairement dans le temps sous l'effet des variations de température.



Fenêtre de toit : Bavette d'étanchéité en plomb.



Bande d'étanchéité et solin : En tête de pente. En longueur intérieure ou égale à 1,5 mètre, épaisseur 1,5 mm.



Faitage : A pour but de garantir l'étanchéité de la toiture à la jonction horizontale de 2 versants d'une même toiture.

Les produits D'Huart Industrie sont conformes à la norme européenne **NF EN 12588**.

Les produits D'Huart Industrie sont marqués CE.

Pose selon DTU 40.46, DOP disponible sur demande



GUIDE DE POSE

Extrait des clauses techniques de la norme NF P34-216 DTU 40.46 relative aux travaux de couverture en plomb sur support continu.



Soudure autogène :

elle est plus rapide, plus économique, et surtout plus solide que la brasure à l'étain.

Plus la table de plomb est mince, plus ses dimensions devront être réduites. (Voir la tableau des épaisseurs recommandées selon l'ouvrage).

Fixation avec :

- Clous ou vis en cuivre, laiton ou acier inoxydable
- Pattes ou bandes de clouage en cuivre étamé ou acier inoxydable

→ JAMAIS DE CONTACT DIRECT : PLOMB/ACIER ORDINAIRE - PLOMB / ALUMIUM NON PROTEGE.

Supports continus en plâtre, bois blancs (pin, peuplier,...)

- Panneaux de particules si compatibles avec plomb (avis technique du CSTB).
- Châtaignier, chêne, interdits sans écran.

→ JAMAIS DE CONTACT DIRECT : CIMENT.
Prévoir obligatoirement un écran : papier Kraft, feutre 361 ou non tissé minéral

Ne pas entraver les mouvements thermiques du plomb

- Fixer les noues en tête sur le tiers supérieur.
- Laisser un jeu entre pattes et bas de tables.

→ **NE PAS OUBLIER : DILATATION = 3 mm/m pour 100° C.**

ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE SELON L'OUVRAGE

TYPE D'OUVRAGE	ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE	LONGUEUR MAXI	SUFRACE MAXI AUTORISÉE
Noues, Rives, Bandes d'égout, Bandes de recouvrement, Arêtières, Faîtage, Entablements, Corniches...	2,50 mm 3,00 mm 3,50 mm	1,50 m 1,75 m 2,00 m	1,50 m ² 1,75 m ² 2,00 m ²
Bandes de filet, Bandes d'étanchéité, Bavettes	1,25 mm 1,50 mm	1,00 m	0,35 m ²
Souches de cheminée, Raccords sur tuyauterie et Bouches d'aération.	2,00 mm	1,50 m	0,75 m ²
Chenaux	Au minimum un ressaut tous les 5 mètres. Valeurs indentiques à celles retenues pour les toitures terrasses.		

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Portez des gants quand vous manipulez du plomb ✓
- Vous pouvez utiliser une crème protectrice ✓
- Nettoyez méticuleusement vos mains avec du savon ✓
- Utilisez des serviettes jetables en l'absence d'eau courante ✓
- Portez un masque lors des opérations de soudure ✓
- Portez un masque lorsque vous démontez du vieux plomb ✓
- Utilisez des masques propres ✓
- Utilisez des mouchoirs jetables ✓
- Faites laver les vêtements de travail par une entreprise spécialisée ✓
- Mesurez l'exposition et faites vérifier la plombémie des travailleurs exposés ✓

Ne fumez pas quand vous travaillez le plomb

Ne buvez pas quand vous travaillez le plomb

Ne portez pas vos mains sur le visage

Ne rongez pas vos ongles

La barbe peut affecter l'efficacité du port du masque

N'empportez pas vos vêtements de travail chez vous

Ne secouez pas les vêtements empoussiérés

Le plomb est un matériau dense, utilisez les EPI et respectez les postures adaptées





**ENTREPRISE DE
PREMIER PLAN DE LA
TRANSFORMATION
DU PLOMB ET DE SES
ALLIAGES DEPUIS PLUS DE
70 ANS.**

D'HUART INDUSTRIE : PARC D'ACTIVITÉS DE
GÉMENOS - BÂT B, 400 AVENUE DU CHÂTEAU DE
JOUQUES, 13420 GEMENOS

+33(0)4 96 18 09 33

A CALDER GROUP COMPANY