



Pour une réponse appropriée aux différents modes de construction, le support de faîtage SF a été déclinée en deux modèles. L'un est doté de pattes pliables à l'angle souhaité (SF/2840) alors que l'autre se fixe en applique sur chaque fermette (SF/2800).

## CARACTÉRISTIQUES





### Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Épaisseur : 1,5 mm.

### Avantages

- Adapter à la pose sur volige.



## APPLICATIONS

### Support



- Bois massif.

### Domaines d'utilisation

- Fixation de faîtage.

DONNÉES TECHNIQUES

Product dimensions



Références	Dimensions [mm]					Perçages
	A	B	C	D	Ep.	
SF/2840	40	253	20	57.5	1.5	20 Ø5
SF/2800	51	284	20	57	1.5	14 Ø5


## MISE EN OEUVRE

### Fixation


- Pointes annelées CNA Ø 4.0.
- Pointes torsadées N3.75x30.

### Installation

Cette pièce se fixe sur chaque fermette.



Fixation suivant  
pente de la  
toiture (pliable  
sur chantier)

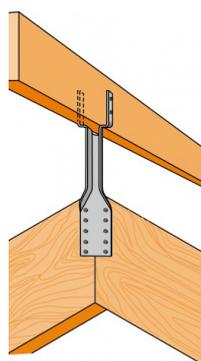

Fixation au droit  
de la charpente