


Gamme de coloris


Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Vieux Pastel




Calanque

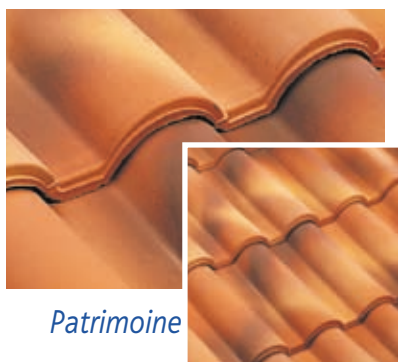

Patrimoine




Paysage

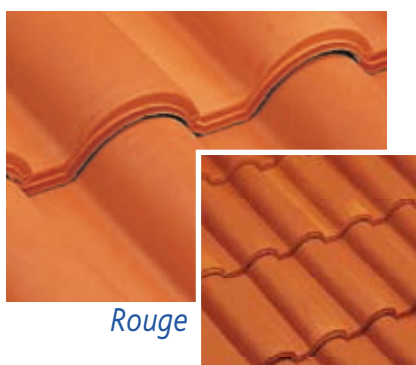

Rouge



Rose Flammé

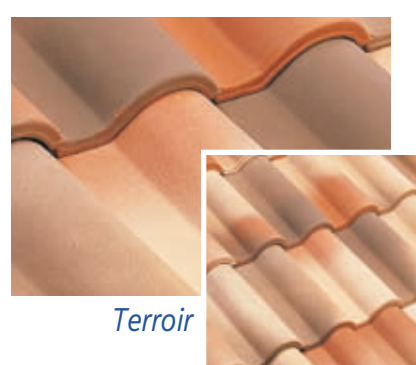


Terroir



Brun Rustique



Vieilli Masse

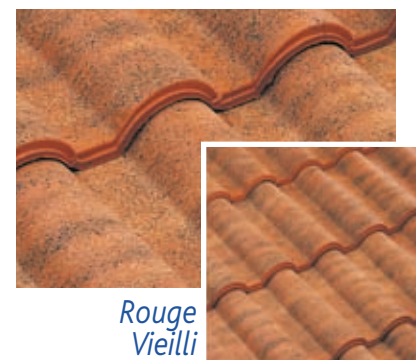

Rouge Vieilli



Site industriel de Léguevin
31490 Léguevin
Tél. 05 62 13 44 60 - Fax 05 61 06 89 59

Site industriel de St Geours d'Auribat
40380 St Geours d'Auribat
Tél. 05 58 98 49 00 - Fax 05 58 98 96 85

www.imerys-toiture.com



Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.

Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) et la résistance au gel (Méthode C pour les tuiles à emboîtement, glissement et Canal, Méthode E 150 cycles pour les tuiles plates) et la résistance au gel «climat de montagne» uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM.
www.marque-nf.com

Toutes les Tuiles Imerys Terre Cuite sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304, et à la résistance au gel (Méthode E 150 cycles).



Ce produit a été fabriqué selon une organisation Qualité / Environnement, certifiée conforme par Afnor certification, aux normes ISO 9001 version 2000 et ISO 14001 version 2004.

Garantie 30 ans



Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

ROMANE Sans



Alliance de traditionalité et de technicité.


- Notoriété
- Gamme coloris très large
- Facilité de pose
- Qualité des argiles



Réf. 110



www.imerys-toiture.com



 **IMERYS**
Terre Cuite

NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Caractéristiques techniques

Avis technique
5/02-1611*01Mod
(site de Léguevin)

Ml de liteaux par m² de couverture :


- Pureau mini de 351 mm = 2,85 ml
- Pureau moyen de 355 mm = 2,82 ml
- Pureau maxi de 359 mm = 2,78 ml

Poids au m² : ≈ 43,2 kg (13,5 tuiles au m²)


- Pureau catalogue : ≈ 355 mm +/- 4 mm
- Largeur utile : de 207 mm à 211 mm
- Quantité par palette : 240 tuiles
- Pose à joints droits

Coupes transversales au niveau du liteau


Pose sans rive à rabat

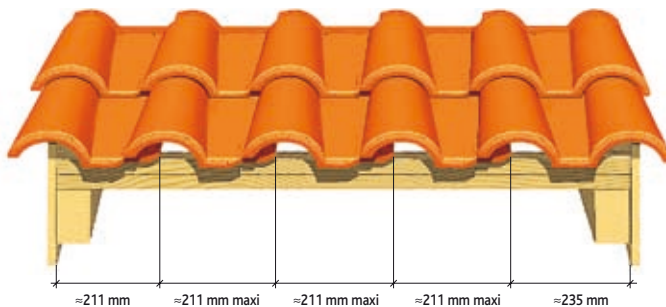


Pose avec rives à rabat

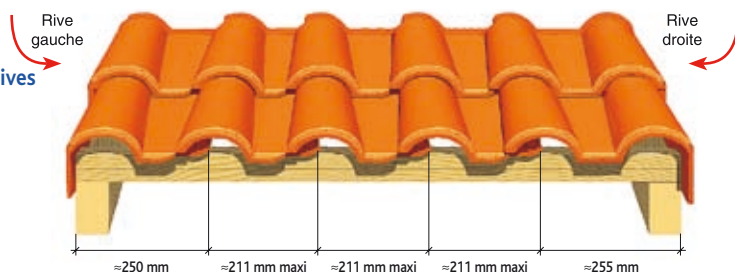

Cotations

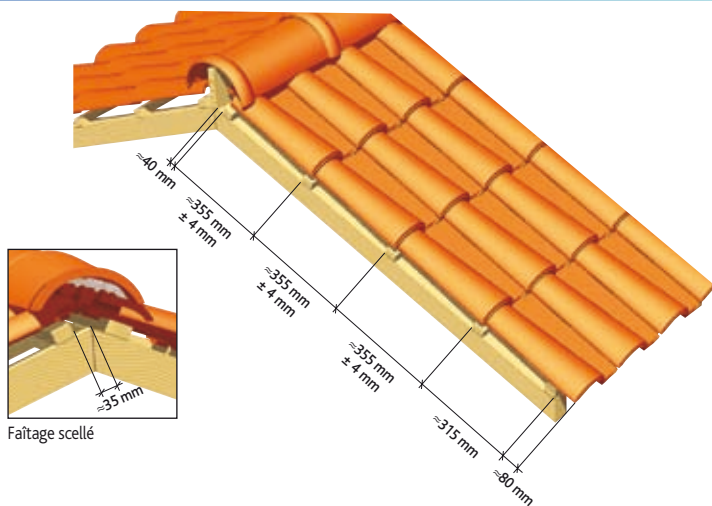

Utilisation de la sablière

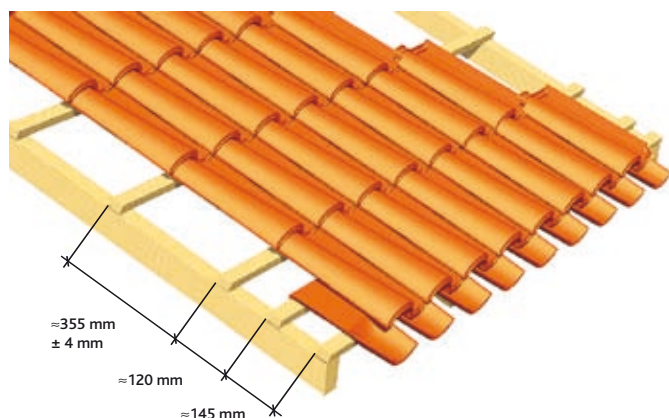

Tuiles complémentaires


Accessoires de plain pan



Tuile chatière Romane
(section avec grille = 50 cm²)
Réf. 110.21

Tuile à douille Romane
Ø 120 utile
Réf. 110.31

Accessoires de rive

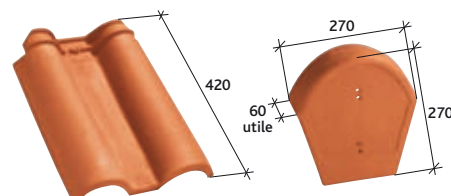

Tuile double bourrelet Romane
(2,8 au ml)
Réf. 110.90

Fronton pour faîtière à bourrelet
Réf. 821

Accessoires de faîtage



Rencontre porte poinçon 3 ou 4 ouvertures rondes
Réf. 905 ou Réf. 909

Calotte 3 ou 4 ouvertures rondes
Réf. 935 ou 936

Autres accessoires



Tuile en verre⁽¹⁾
Réf. VER 110

Crochet «V2» fixation pour égout/rive droite/plain carré⁽¹⁾
Réf. CRV 02

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).
 Au delà de 12ml consulter notre Hot Line.

Colonne A : rampants jusqu'à 6,5m de projection horizontale.
 Colonne B : rampants supérieurs à 6,5m jusqu'à 9,50m de projection horizontale.
 Colonne C : rampants supérieurs à 9,5m jusqu'à 12m de projection horizontale.

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200m			Zone 2 entre 200 et 500m			Zone 3 > 500m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,22	0,26	0,27	0,24	0,28	0,30	0,27	0,30	0,35
Normal	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40
Exposé	0,33	0,35	0,42	0,37	0,39	0,45	0,40	0,43	0,50

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200m			Zone 2 entre 200 et 500 m			Zone 3 > 500m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,19	0,22	0,23	0,21	0,24	0,26	0,23	0,26	0,30
Normal	0,21	0,24	0,27	0,23	0,27	0,30	0,26	0,31	0,34
Exposé	0,28	0,30	0,36	0,32	0,33	0,39	0,34	0,37	0,43

Accessoires de rive

Lanterne ø 120 utile (section d'aération = 140 cm²) Réf. 1011	1/2 tuile Romane Réf. 110.01	Tuile de rive à rabat gauche à emboîtement Romane (2,8 au ml) Réf. 110.70	Tuile de rive à rabat droite à recouvrement Romane (2,8 au ml) Réf. 110.71	Rive individuelle verticale à emboîtement droit (140 utile devant tenon) Réf. 101.41 grand rabat	Rive individuelle verticale à emboîtement gauche (185 utile) Réf. 101.42 grand rabat
---	------------------------------	---	--	--	--

Accessoires de faitage

Fronton 90° grand modèle pour faitières pureau variable à emboîtement (2) (grande ouverture) et rabat 90° Réf. 814	Faitière/arêtier pureau variable à emboîtement (2,5 à 3 au ml) Réf. 708 (2) Crochet adapté : clips de faitière à pureau variable - Réf. CR 101	Faitière/arêtier à bourrelet à emboîtement (2,5 au ml) Réf. 707	About d'arêtier pureau variable à emboîtement Réf. 871 (2)	About d'arêtier à bourrelet à emboîtement Réf. 867	About d'arêtier Canal Réf. 868
--	--	---	--	--	--------------------------------

Autres accessoires

Rencontre porte poinçon plat 3 ou 4 ouvertures rondes Réf. 937 ou 938	Poinçon pointe allongée (3) Réf. 985	Poinçon pomme de pin sud Réf. 986	Poinçon pointe élancée sud Réf. 987	Sablière Réf. 1091	Châssis galvanisé simple vitrage. Passage intérieur : 430 x 530 mm (1) Réf. CHF 110
---	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------	---

Tuile à énergie solaire



Tuile photovoltaïque Réf. PH FOG 13

(1) Produit de revente
 (2) Non fabriqué en Rose Flammé, Rouge Vieilli, Calanque et Patrimoine
 (3) Non fabriqué en coloris Brun Rustique et Vieilli Masse