



SPAZIO PRIVO DA SCRITTE MA NON DA COLORE PER RICCIOLO

INGOMBRO COPERCHIO CHIUSO

BORCHIA

LX530+



BORCHIA

Lasure
**HAUTE
PERFORMANCE**

CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe français V33 s'engage à vous proposer des produits performants et de haute qualité environnementale. Pour cela, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et une usine ISO 9001 et ISO 14001 qui maîtrise à 100% ses rejets dans l'environnement.

Lasure
**HAUTE
PERFORMANCE**

RÉSINE GLYCÉRO

Mer / Montagne
renforcé en anti-UV

Idéal chantiers
difficiles

FABRICATION
FRANÇAISE



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CONSEIL PRO
Lasure idéale chantiers difficiles : temps humide, rénovation supports anciens, ...

SÉCHAGE
20°C / 65%HR

Hors poussière **6 h**
Entre couches **12 h**
Complet **48 h**

NETTOYAGE DES OUTILS
WHITE SPIRIT

MATÉRIEL D'APPLICATION

CONDITIONS D'APPLICATION

+30°C
+10°C

CONSOMMATION


5L 12 à 14 m²/L
en 1 couche

Cecil
PROFESSIONNEL

Groupe V33
BP1 - 38210 DOMBLANS

Service technique :
03 84 35 01 11
www.cecil.fr

Sur bois neufs, **LE SYSTEME CECIL PRO** :
1 couche de lasure d'IMPREGNATION
+ 2 couches de lasure de FINITION
répond au DTU 59.1 et assure une décoration et une protection durable des bois contre les intempéries et les UV du soleil.

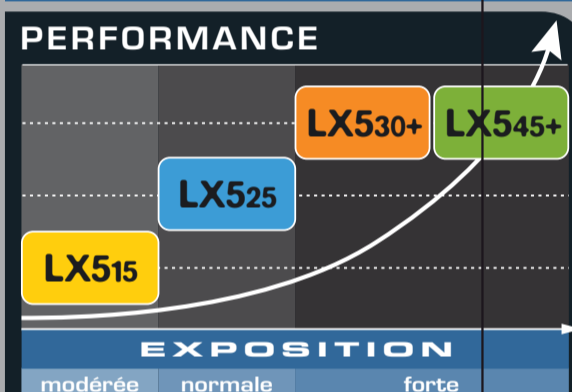

CARACTÉRISTIQUES

Consulter la notice technique Aspect du film : transparent Intérieur / extérieur Le DTU 59.1 préconise de ne pas utiliser le système incolore à l'extérieur.

Viscosité : gel onctueux Teintes : incolore + tons bois (teintes miscibles entre elles)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

ATTENTION
EUH208 - contient oxiranne, dérivés mono(alcoolates en C12-14)méthyl. Peut produire une réaction allergique.
H225 - Liquides et vapeurs inflammables.
EUH 066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400g/L (2010).
Ce produit contient max 400g/L COV.
Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com.
Ne pas rejeter dans les égouts.
Refermer l'emballage après usage.

FONCTIONS

La lasure LX530+ est spécialement étudiée pour décorer et protéger tous les bois extérieurs sous EXPOSITIONS FORTES aux intempéries et aux UV (exposition plein sud/situation mer montagne...). Sa formule renforcée en résine (Haut Extrait Sec) apporte une excellente durabilité à long terme et une souplesse du film qui suit les variations dimensionnelles du bois. Le mélange de résines alkydes et son aspect satiné réchauffent le bois et donnent une belle finition et un beau rendu du film. De formule gélifiée très agréable à appliquer, elle permet une application sans coulure. A base de solvants désaromatisés, elle est sans odeur gênante et favorise une application sur grande surface sans trace de reprise. Excellente accroche sur tous type de supports et toutes anciennes finitions : idéale en rénovation. Elle permet d'obtenir une PROTECTION ELEVÉE sur tous types de bois (bardages, chalets, portes, volets, fenêtres, charpentes,...), en rénovation et sur bois neufs.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage. L'aspect laiteux dans le pot, disparaît lors de l'application. Appliquer entre 10°C et 30°C, hors intempéries et hors courant d'air.

Sa formule glycéro en fait la lasure la plus adaptée pour une application par temps humide.

SUR BOIS NEUFS ou REMIS A NEUF
Appliquer au préalable un traitement insecticide, fongicide TX203.

SUR BOIS ANCIENS
Sur bois très abimés : les remettre à nu par ponçage ou décapage avec un décapant CECIL PRO puis procéder comme sur les bois neufs. Entretien courant : Appliquer une à deux couches de lasure après brossage soigné voire égrenage des lasures anciennes.

La lasure LX530+ offre une excellente accroche sur les anciennes lasures. Réappliquer lorsque l'aspect de la lasure se dégrade. Surveiller particulièrement les parties horizontales en rétention d'eau qui s'usent plus vite. Attention : une lasure incolore se dégrade plus rapidement qu'une lasure teintée.

3
3
7

44

6
6

180

11

4

mm 264 couleur sans texte
mm 236 texte

4 2 18 134,25 134,25 134,25 104,25 2 4

5L tulipe Date : 07-16

V33 GROUPE

Logiciels : Illustrator CS

Ref : LB10/C
180x255 avec jonc

Commentaires : Spot de lecture :
Couleur à déterminer
en fonction du décor

Zone texte et image
Zone image seulement