


DISTANCIER DS

SUPPORT DE NAPPES ZIG ZAG

ACC
ESS

LE + PRODUIT

- ✓ Sécurisé
- ✓ Sécurisant par rapport au distancier à barrettes

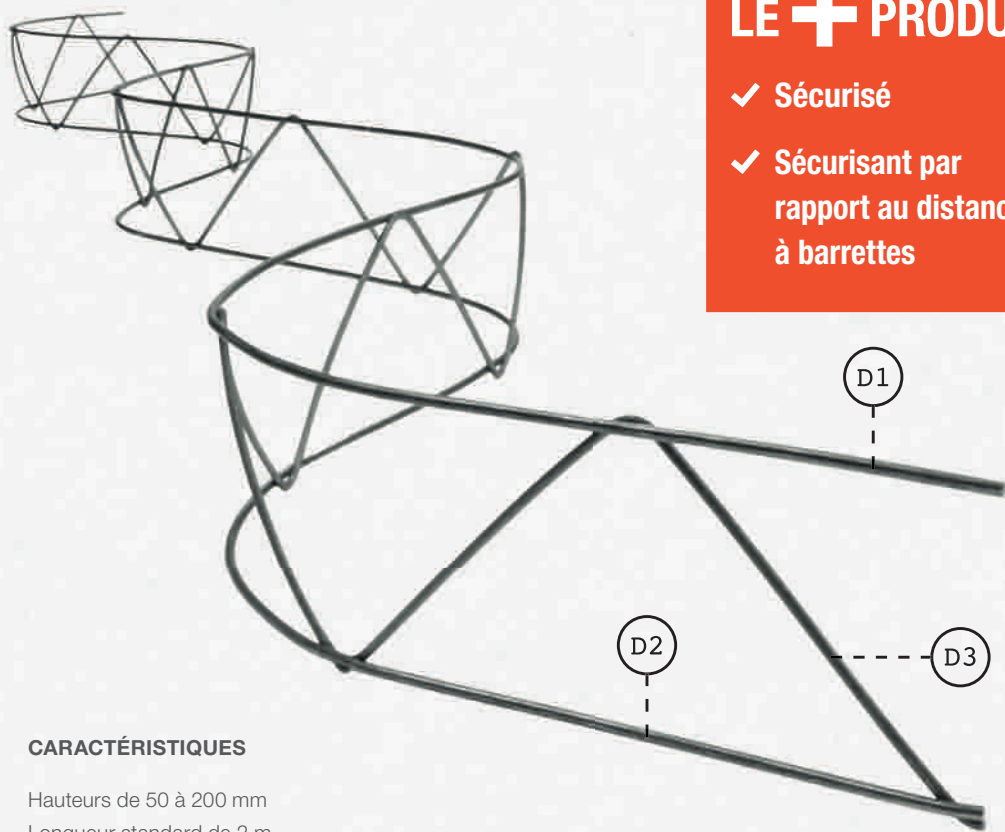

CARACTÉRISTIQUES

Hauteurs de 50 à 200 mm
Longueur standard de 2 m
Ø fils D1 et D2 = 4 mm
Ø fil D3 = 3,5 mm



FIMUREX
MEDITERRANEE

Le système armatures... béton!

DISTANCIER DS

SUPPORT DE NAPPES ZIG ZAG

FABRICATION

- ✓ Acier lisse pour béton armé
- ✓ Soudage : 1 sinusoïde pliée et soudée aux fils supérieurs et inférieurs
- ✓ 2 soudures par point

CONDITIONNEMENT

- ✓ 1 sous-paquet = 100 ml soit 50 unités

MISE EN OEUVRE

- ✓ Vertical pour voiles béton banché
- ✓ Horizontal pour dallages et planchers
- ✓ Poids : de 0,262 Kg/ml à 0,462 Kg/ml selon les hauteurs
- ✓ Consommation : 1 ml pour 1 m²



Nbre de filants

ÉCARTEURS ZIG ZAG SUPPORTS DE NAPPES SINUSOÏDAUX

Référence	Nbre de filants	Diam de filants (mm)	Long. (cm)	Haut. (cm)	Diam. Acier Transv. (mm)
DS50	24	4	200	5	3.5
DS70	24	4	200	7	3.5
DS90	24	4	200	9	3.5
DS110	24	4	200	11	3.5
DS130	24	4	200	13	3.5
DS150	24	4	200	15	3.5

Fimurex, 2018 © - Conception : Dufacto - Document non contractuel, dans tous les cas se référer à l'étude béton armé.

www.fimurex-mediterranee.fr

USINES DE FABRÈGUES
D 613 - Les 4 Chemins
34690 FABREGUES
Tél : 04 67 85 17 17
Fax : 04 67 85 19 23
fabregues@fimurex.com

USINES DU LUC
ZI Les Lauves - 83340 LE LUC
Tél : 04 94 50 06 20
Fax : 04 94 60 74 44
leluc@fimurex.com

USINES DE SORGUES ET FOS
179, allée de Brantes - BP307
84706 SORGUES CEDEX
Tél : 04 90 39 33 33
Fax : 04 90 39 52 62
sorgues@fimurex.com

BUREAU D'ÉTUDES BÉTON ARMÉ
Place de la libération
30600 VAUVERT
Tél. : 04 66 88 73 48
Fax : 04 66 88 73 55
vauvert@fimurex.com

**BUREAU D'ÉTUDES
GÉOTECHNIQUES**
Dans nos usines ci-contre
et sur www.armasol.com