

# Déclaration des Performances

**N° 062GCE**

1- Code d'identification du produit type :

carreaux céramiques pressés à sec avec une absorption d'eau  $0,5\% < E \leq 3\%$ .

2- Carreau de céramique émaillé, référence et traçabilité voir emballage

3- Carreau destiné aux sols extérieurs

4- Fabriqué par GRES CERAME DE FRANCE, 2 route de Theziers 30 210 FOURNES, France

5- Mandataire : non concerné

6- Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 4

7- Identification de l'organisme notifié, tâche et certificats délivrés pour les produits couvert par une norme harmonisée : Non applicable

8- Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne: Non applicable

9- Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Prestations déclarées	Spécification technique harmonisée
Force de rupture Epaisseur $\geq 7,5\text{mm}$	$\geq 1\ 100\ \text{N}$	EN 14411 : 2016
Durabilité, pour: usage extérieur: résistance au gel/dégel	Conforme	
Dégagement de substances dangereuses pour: - Plomb - Cadmium	NPD NPD	
Glissance	Voir annexe jointe	
Tactibilité	NPD	
Réaction au feu	A1fl	


10- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Fournès le: 17/09/17

PICCIRILLO Georges  
Directeur Général

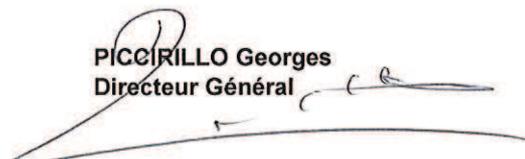

**annexe à la Déclaration des Performances N° 062GCE**

**Prestations déclarées pour la caractéristiques de glissance.**

Référence série	Glissance: CEN/TS 16165:2012 Annexe B pieds chaussés
BETON GRIP	>19° / R11
ESTATE GRIP	>19° / R11
MORZINE GRIP	>19° / R11
VOLCANO GRIP	>19° / R11
CITY EXT	>10° / R10
HALVA GRIP	>19° / R11
GEO GRIP	>19° / R11
CHALET GRIP	>19° / R11
CEVENOL GRIP	>19° / R11
TRIBECA GRIP	>19° / R11
IMPACT GRIP	>19° / R11

oct-20

note: la série peut etre composée d'accessoires (plat de marche)