


*Les équerres type END ont été entièrement réétudiées pour une plus grande polyvalence dans l'utilisation qui en est faite.*

**END55/1,5****Applications**

Types: fixation de menuiseries intérieures et extérieures.

Type de porté: menuiseries PVC, bois, aluminium, acier...

Type de porteur: bois, béton, acier...

**Matière**

Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10326

Finition laquée, nous consulter.

**Fixations**

Sur bois: pointes annelées  $\neq$  Ø4.2

vis Torx Ø5

Sur béton: chevilles Ø8, vis à béton, scellement chimique...

Sur métal: boulon Ø8

Se reporter aux informations techniques sur l'élément de fixation.

**Conditionnement**

Carton de 150 unités.

**Avantages**

Grande souplesse d'utilisation pour le neuf et la rénovation.

**SIMPSON STRONG TIE**

ZAC des 4 chemins  
85400 Sainte Gemme la Plaine  
France


Tél. : +33 2 51 28 44 00  
Fax : +33 2 51 28 44 01

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie ©  
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie ©

**www.simpson.fr**

END - Equerres Nervurées Droites  
Document généré le 19/08/2009

Galerie d'images

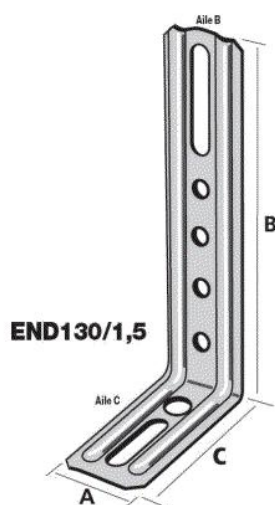

Mise en situation

**SIMPSON STRONG TIE**

ZAC des 4 chemins  
85400 Sainte Gemme la Plaine  
France

Tél. : +33 2 51 28 44 00  
Fax : +33 2 51 28 44 01

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie ©  
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie ©

[www.simpson.fr](http://www.simpson.fr)

END - Equerres Nervurées Droites  
Document généré le 19/08/2009

Dimensions et perçages

| Modèle     | DIMENSIONS (en mm) |     |      |     | PERCAGES en mm |         |        |        |
|------------|--------------------|-----|------|-----|----------------|---------|--------|--------|
|            | A                  | B   | C    | Ep  | Aile B         |         | Aile C |        |
|            |                    |     |      |     | Ø6,5           | Oblong  | Ø9     | Oblong |
| END40/1.5  | 30                 | 40  | 71.5 | 1.5 | --             | Ø6,5x20 | 1      | Ø9x25  |
| END55/1.5  | 30                 | 55  | 71.5 | 1.5 | --             | Ø6,5x30 | 1      | Ø9x25  |
| END70/1.5  | 30                 | 70  | 71.5 | 1.5 | --             | Ø6,5x45 | 1      | Ø9x25  |
| END85/1.5  | 30                 | 85  | 71.5 | 1.5 | 1              | Ø6,5x45 | 1      | Ø9x25  |
| END100/1.5 | 30                 | 100 | 71.5 | 1.5 | 2              | Ø6,5x45 | 1      | Ø9x25  |
| END115/1.5 | 30                 | 115 | 71.5 | 1.5 | 3              | Ø6,5x45 | 1      | Ø9x25  |
| END130/1.5 | 30                 | 130 | 71.5 | 1.5 | 4              | Ø6,5x45 | 1      | Ø9x25  |

SIMPSON STRONG TIE

ZAC des 4 chemins  
85400 Sainte Gemme la Plaine  
France

Tél. : +33 2 51 28 44 00  
Fax : +33 2 51 28 44 01

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie ©  
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie ©

www.simpson.fr

END - Equerres Nervurées Droites  
Document téléchargé en France